



FLEXLOCK

PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

Flex-lock.com

GUIDE DE RÉFÉRENCE PRODUIT

VOLUME 24



Chers clients,

Une autre année se termine sous le signe de la réussite pour Flexlock. Votre appui continu nous a aidé à franchir des étapes vraiment marquantes, et je vous en remercie bien sincèrement.

Cette année marque le dixième anniversaire de la Gator Base qui s'est imposé dans l'industrie avec un nombre record d'entrepreneurs qui en constatent les avantages avec des millions de pieds carrés installés à chaque année. Parmi leurs plus grands avantages : les panneaux Gator Base permettent d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre, car ils réduisent le temps d'installation et augmentent l'efficacité de façon significative.

Les entrepreneurs nous ont confiés qu'ils pouvaient réaliser en seulement quatre jours des travaux qui en prendraient normalement cinq! Durant l'année qui vient, nous prévoyons consacrer des ressources à informer encore davantage les entrepreneurs sur les panneaux Gator Base, notamment sur les pratiques d'installation exemplaires et les façons de vendre davantage de projets Gator Base. Pour en savoir plus, consultez-le: 4egal5.com.

Le sable polymère **G2**, avec sa technologie de prise rapide, a connu un succès retentissant auprès des entrepreneurs. En raison de son processus d'installation simplifié et de sa capacité à résister à la pluie après seulement **15 minutes**, ce produit est rapidement devenu l'un des plus vendus.

L'ajout du **sable Gator Nitro** et de la **bordure Gator Xtreme** ont également permis à Flexlock de marquer un autre tournant. Nous sommes fiers d'offrir également une gamme complète de géotextiles et de géogrilles qui conviennent à pratiquement n'importe quel type d'installation de l'aménagement paysagé extérieur. Nous prévoyons une autre année de croissance.

Pour y parvenir, nous continuerons de mettre l'accent sur notre offre des meilleurs accessoires d'aménagement paysager extérieur et du meilleur service à la clientèle sur le marché.


L'industrie de l'aménagement paysagé extérieur, ne cessant de grandir en général, nous nous sommes engagés à demeurer à l'avant-garde. Uniquement en Amérique du Nord, plus de 850 millions de pieds carrés de pavés sont vendus chaque année, ce qui représente une occasion formidable pour vous et nous.

Flexlock est devenu un chef de file en formation sur les produits d'aménagement paysagé et nous continuerons d'élaborer des outils et du matériel de formation pour notre réseau de marchands et les entrepreneurs qui utilisent nos produits. Inscrivez-vous à notre blogue (AllianceGator.com/canada/fr/blogue/) pour recevoir du nouveau contenu dès qu'il devient disponible.

Alors que nous continuons sur notre lancée et que notre croissance se poursuit tout comme celle de l'industrie des produits d'aménagement paysager extérieur, vous pouvez compter sur nous pour aider votre entreprise à obtenir du succès. Nous sommes convaincus de la qualité, de la valeur et de la reconnaissance du nom associées à la marque Alliance Designer Products inc. (Alliance Gator), et nous avons bon espoir que vous pensez la même chose.

Je vous remercie encore une fois de votre partenariat et de votre appui soutenu.

Cordialement,

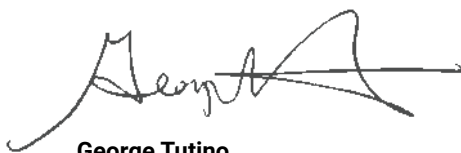

George Tutino
Président

Table des matières



SABLES POLYMÉRIQUES G2

Sable Flexlock Sand G2	6
Sable Flexlock Ultra G2	8

SABLES POLYMÉRIQUES FLEXLOCK

Sable Flexlock Sand	10
Sable Flexlock Sand	12
Sable Gator Nitro	16
Sable Eurostone	18

POUSSIÈRE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK

Poussière polymérique Flexlock Dust	20
-------------------------------------	----

SABLES ET POUSSIÈRE FLEXLOCK

Tableau de sélection des sables et poussière Flexlock	22
---	----

GATOR AQUA ROCK

Gator Aqua Rock	24
-----------------	----

GATOR BASE

Gator Base	26
------------	----

SYSTÈME GATOR TILE

Système Gator Tile	34
--------------------	----

GATOR GRID ET GATOR FABRIC

Géogrille Gator Grid	38
Géotextile Gator Fabric	39

NETTOYANTS

Shampooing	44
Nettoyant à efflorescence	44
Dégraissant XP	44
Dérouilleur	44
Nettoyant pour efflorescence et enduit de ciment	44

SCELLANTS

Scellants à base de solvant Gator	46
Scellants à base d'eau Gator Hybrid	47
Scellants Série Signature	48



AGENTS LIANTS

- Adhésifs XP
- Ensemble Gator Rock
- Agent liant liquide Gator Rock

BORDURES ET FIXATIONS

- Bordure Gator XTreme Edge
- Bordures Gator Rigide et Flex
- Bordure Gator Mini
- Bordure Gator Tile
- Vis Gator Base
- Clous Gator

GUIDES D'INSTALLATION ET D'APPLICATION FLEXLOCK

50	Sable Gator Nitro	60
52	Bordure Gator XTreme Edge	61
52	Sable Flexlock Sand G2	62
	Sable Flexlock Ultra G2	64
56	Sable Flexlock Sand	66
58	Sable Flexlock Sand	66
58	Poussière polymérique Flexlock Dust	68
58	Gator Base	70
58	Système Gator Tile	72
58	Sable Eurostone	74
	Nettoyants Gator	76
	Scellants Gator Hybrid	78
	Scellants Gator	78
	Scellants Série Signature Gator	79
	Agent liant Gator Rock	81
	Charte des scellants Gator	82



FLEXLOCK SAND™ G2
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS SABLE POLYMÉRIQUE INTELLIGENT

SABLE POLYMÉRIQUE

Pour joints de pavés jusqu'à 5 cm (2 po) sur base traditionnelle

SANS POUSSIÈRE ■ SANS VOILE
SANS SOUFFLEUR ■ UN SEUL ARROSAGE
RÉSISTANT À LA PLUIE APRÈS 15 MINUTES

Voir les instructions d'installation aux pages 62-63

4 Installation simplifiée en **ÉTAPES FACILES**



SABLES FLEXLOCK
 POUSSIÈRE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK
 GATOR AQUA ROCK
 GATOR BASE
 SYSTÈME GATOR TILE
 GATOR GRID ET GATOR FABRIC
 NETTOYANTS FLEXLOCK
 SCÉLLANTS FLEXLOCK
 AGENTS LIANTS
 BORDURES ET FIXATIONS
 GUIDES D'INSTALLATION

FLEXLOCK SAND G2

IDÉAL POUR

- Usage résidentiel
- Application sur base traditionnelle
- Pavés de béton, pierres naturelles ou reconstituées et pavés d'argile
- Endroits en pente, pourtours de piscines, terrasses, trottoirs, emplacements de stationnement et plus

CARACTÉRISTIQUES

- Sans voile, sans poussière, sans souffleur, un seul arrosage
- Temps d'installation plus rapide
- **Résistant à la pluie 15 minutes** après l'activation par l'eau
- Prise au-dessus de 0 °C
- Sac imperméable
- Garantie limitée de 15 ans
- Conforme à la norme OSHA de silice cristalline
- Conforme à la norme ASTM C-144

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette
- La palette peut être entreposée à l'extérieur
- Sac imperméable

AIDE À PRÉVENIR

- L'apparition de mauvaises herbes
- Les dommages causés par des insectes
- L'érosion due aux conditions climatiques

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ainsi que de la largeur des joints.

Superficie couverte par sac de 22,7 Kg (50 lb) Pavé de 2-3/8" de hauteur	Joints étroits (1/8" à 3/8")	Joints larges (3/4" à 1-1/4")
Beige sable, Gris graphite	6 - 7,4 m ² (65 - 85 pi ²)	2 - 3,9 m ² (22 - 42 pi ²)

TECHNOLOGIE PRISE RAPIDE
 RÉSISTANT À LA PLUIE APRÈS 15 MINUTES
 CONFORME À LA NORME OSHA ASTM C-144

15 ANS GARANTIE LIMITÉE


COULEURS DISPONIBLES



Les 4 étapes les plus propres, les plus rapides et les plus faciles d'installation de l'industrie

- 1** Épandez le sable polymérique intelligent **G2**
- 2** Balayez et compactez le sable polymérique intelligent **G2**
- 3** Balayez l'excédent de sable polymérique intelligent **G2**
- 4** Activez le sable polymérique intelligent **G2** avec de l'eau

VOIR LES VIDÉOS AU **FLEX-LOCK.COM**
 Pour en savoir plus, visitez-nous à **Flex-lock.com**

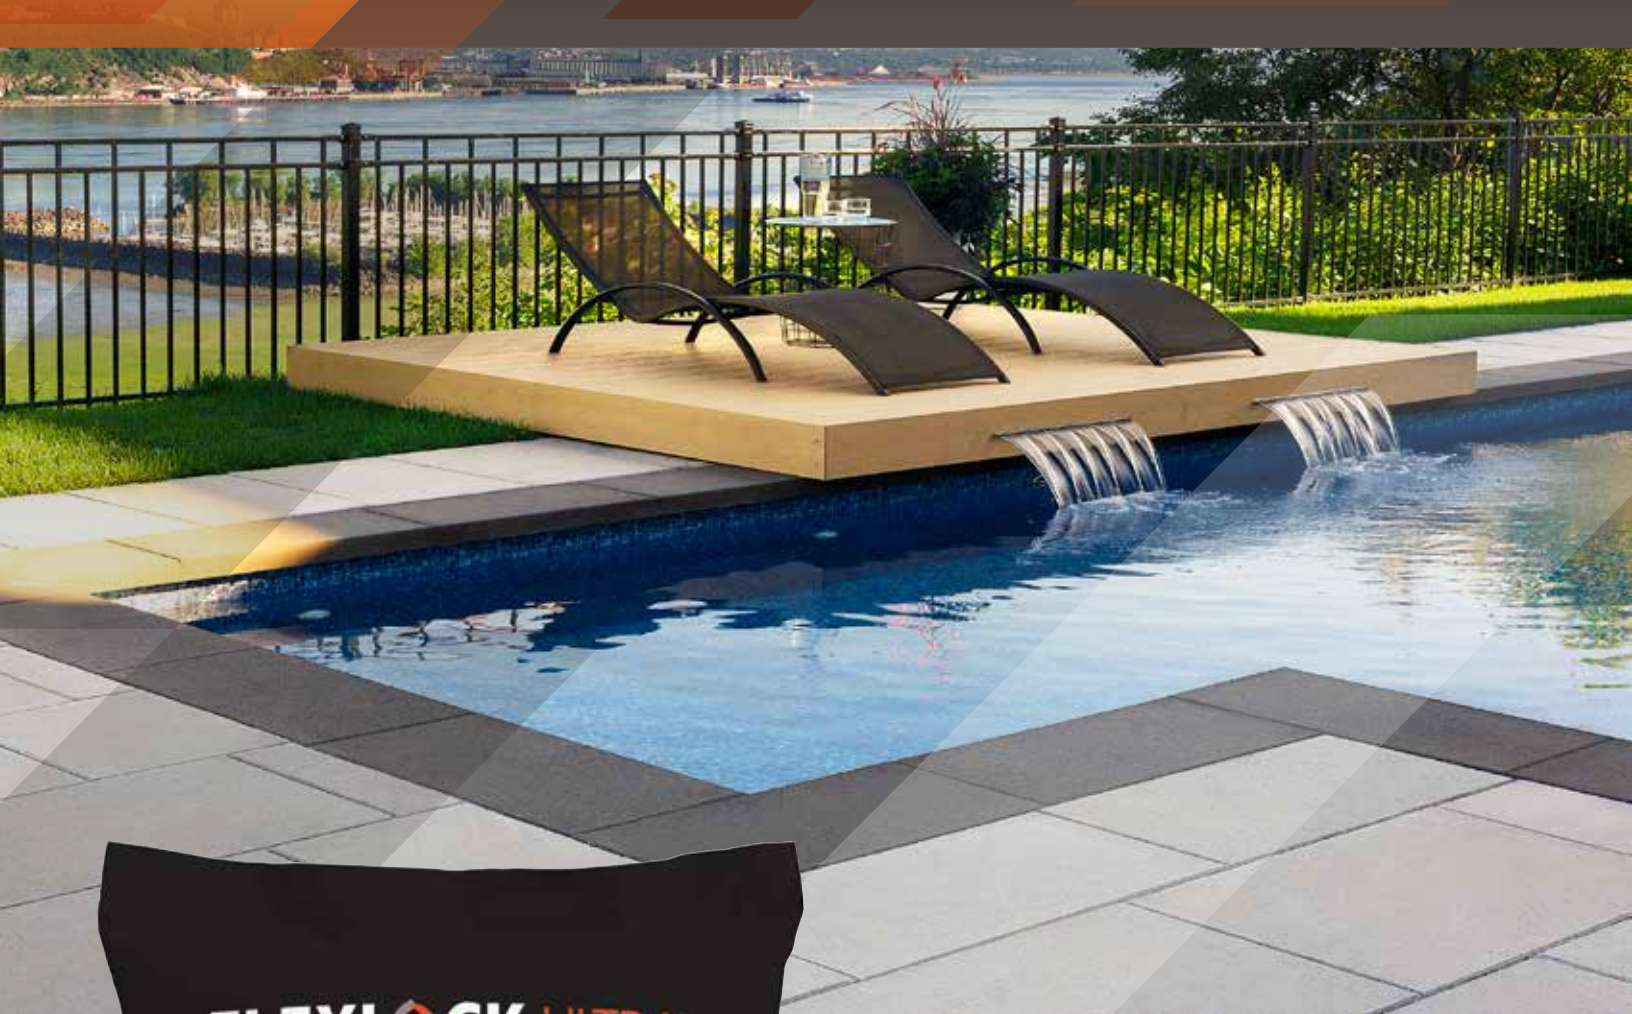

FLEXLOCK ULTRA™ G2
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS SABLE POLYMÉRIQUE INTELLIGENT

SABLE POLYMÉRIQUE

Pour joints de pavés jusqu'à 10 cm (4 po)
 sur base traditionnelle et 5 cm (2 po)
 sur base avec recouvrement

SANS POUSSIÈRE ■ SANS VOILE
SANS SOUFFLEUR ■ UN SEUL ARROSAGE
RÉSISTANT À LA PLUIE APRÈS 15 MINUTES

4 Installation simplifiée en
ÉTAPES FACILES

Voir les instructions d'installation aux pages 64-65



FLEXLOCK ULTRA G2

IDÉAL POUR

- Usage résidentiel et commercial
- Base traditionnelle et base avec recouvrement
- Pavés de béton, pierres naturelles ou reconstituées et pavés d'argile
- Projets de rue, projets commerciaux, pentes abruptes, pourtours de piscines, terrasses, allées, entrées et emplacements de stationnement

CARACTÉRISTIQUES

- Sans voile, sans poussière, sans souffleur, un seul arrosage
- Pour une base traditionnelle, prise rapide et **résistant à la pluie 15 minutes** après l'activation par l'eau
- Pour une base avec recouvrement, **résistant à la pluie 24 heures** après l'activation par l'eau
- Prise au-dessus de 0 °C
- Convient aux faux joints de pavés
- Sac imperméable
- Garantie limitée de 15 ans
- Conforme à la norme OSHA de silice cristalline
- Conforme à la norme ASTM C-144

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette (Beige sable, Gris graphite)
- 56 ou 28 unités par palette (Ivoire, Noir onyx)
- La palette peut être entreposée à l'extérieur
- Sac imperméable

AIDE À PRÉVENIR

- L'apparition de mauvaises herbes
- Les dommages causés par des insectes
- L'érosion due aux conditions climatiques

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ainsi que de la largeur des joints.

Superficie couverte par sac de 22,7 Kg (50 lb) Pavé de 2-3/8" de hauteur	Joints étroits (1/8" à 3/8")	Joints larges (3/4" à 1-1/4")
Beige sable, Gris graphite et ivoire	6 - 7,41 m ² (65 - 85 pi ²)	2 - 3,88 m ² (22 - 42 pi ²)
Noir onyx	5,5 - 6,5 m ² (58 - 76 pi ²)	1,8 - 3,5 m ² (20 - 38 pi ²)

TECHNOLOGIE PRISE RAPIDE
 RÉSISTANT À LA PLUIE APRÈS 15 MINUTES
 CONFORME À LA NORME OSHA ASTM C-144

15 ANS GARANTIE LIMITÉE

COULEURS DISPONIBLES



Les 4 étapes les plus propres, les plus rapides et les plus faciles d'installation de l'industrie

- 1** Épandez le sable polymérique intelligent **G2**
- 2** Balayez et compactez le sable polymérique intelligent **G2**
- 3** Balayez l'excédent de sable polymérique intelligent **G2**
- 4** Activez le sable polymérique intelligent **G2** avec de l'eau

VOIR LES VIDÉOS AU FLEX-LOCK.COM
 Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com

SABLES FLEXLOCK
 POUSSIÈRE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK
 GATOR AQUA ROCK
 GATOR BASE
 SYSTÈME GATOR TILE
 GATOR GRID ET GATOR FABRIC
 NETTOYANTS FLEXLOCK
 SCELLANTS FLEXLOCK
 AGENTS LIANTS
 BORDURES ET FIXATIONS
 GUIDES D'INSTALLATION



FLEXLOCK SAND™
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

SABLE POLYMÉRIQUE

Pour joints de pavés en béton
jusqu'à 2,5 cm (1 po) sur base traditionnelle

PRISE RAPIDE 1 H
PRISE AU-DESSUS DE 0 °C

**SANS VOILE
BLANCHÂTRE**

Voir les instructions d'installation aux pages **66-67**

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



SABLES
FLEXLOCK

POUSSIERE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTEME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION

FLEXLOCK SAND

IDÉAL POUR

- Usage résidentiel
- Pavés en béton, produits de béton reconstitué
- Endroits en pente, pourtours de piscines, terrasses, trottoirs, emplacements de stationnement et plus

CARACTÉRISTIQUES

- Pour une base traditionnelle, prise rapide et **résistant à la pluie 1 heure** après l'activation par l'eau
- Prise au-dessus de 0 °C
- Sac imperméable
- Garantie limitée de 15 ans
- Conforme à la norme OSHA de silice cristalline
- Conforme à la norme ASTM C-144

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette
- La palette peut être entreposée à l'extérieur
- Sac imperméable

AIDE À PRÉVENIR

- L'apparition de mauvaises herbes
- Les dommages causés par des insectes
- L'érosion due aux conditions climatiques

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ainsi que de la largeur des joints.

Superficie couverte par sac de 22,7 Kg (50 lb) Pavé de 2-3/8" de hauteur	Joints étroits (1/8" à 3/8")	Joints larges (3/4" à 1-1/4")
Beige sable, Gris graphite	6 - 7,4 m ² (65 - 85 pi ²)	2 - 3,9 m ² (22 - 42 pi ²)

15 ANS
GARANTIE LIMITÉE

COULEURS DISPONIBLES



Beige
sable

Gris
graphite

 VOIR LES VIDÉOS AU [FLEX-LOCK.COM](https://www.flex-lock.com)

Pour en savoir plus, visitez-nous à [Flex-lock.com](https://www.flex-lock.com)



FLEXLOCK ULTRA™
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

SABLE POLYMÉRIQUE

Pour joints de pavés en béton
jusqu'à 2,5 cm (1 po) sur base traditionnelle

PRISE RAPIDE 1 H
PRISE AU-DESSUS DE 0 °C

**SANS VOILE
BLANCHÂTRE**

Voir les instructions d'installation aux pages **66-67**



FLEXLOCK ULTRA

IDÉAL POUR

- Usage résidentiel
- Pavés en béton, produits de béton reconstitué
- Endroits en pente, pourtours de piscines, terrasses, trottoirs, emplacements de stationnement et plus

CARACTÉRISTIQUES

- Pour une base traditionnelle, prise rapide et **résistant à la pluie 1 heure** après l'activation par l'eau
- Prise au-dessus de 0 °C
- Sac imperméable
- Garantie limitée de 15 ans
- Conforme à la norme OSHA de silice cristalline
- Conforme à la norme ASTM C-144

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette
- La palette peut être entreposée à l'extérieur
- Sac imperméable

AIDE À PRÉVENIR

- L'apparition de mauvaises herbes
- Les dommages causés par des insectes
- L'érosion due aux conditions climatiques

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ainsi que de la largeur des joints.

Superficie couverte par sac de 22,7 Kg (50 lb) Pavé de 2-3/8" de hauteur	Joints étroits (1/8" à 3/8")	Joints larges (3/4" à 1-1/4")
Beige sable, Gris graphite	6 - 7,4 m ² (65 - 85 pi ²)	2 - 3,9 m ² (22 - 42 pi ²)

15 ANS
GARANTIE LIMITÉE

COULEURS DISPONIBLES

Beige
sableGris
graphiteVOIR LES VIDÉOS AU **FLEX-LOCK.COM**Pour en savoir plus, visitez-nous à **Flex-lock.com**



SABLE DE JOINTOIEMENT

Pour les pavés de béton et les pierres naturelles,
pour les joints de 5 mm (3/16 po) jusqu'à 5 cm (2 po).

Pour les joints de tuiles de porcelaine
de 3 mm (1/8 po) jusqu'à 6 mm (1/4 po)

BASE TRADITIONNELLE

TEMPS DE PRISE: 18 HEURES AU-DESSUS DE 3 °C



Voir les instructions d'installation à la page 60

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



5 ANS
GARANTIE LIMITÉE

SABLE GATOR NITRO

POUR STATIONNEMENTS RÉSIDENTIELS
avec pavés de béton imbriqués

4 BELLES COULEURS



Beige Gris Argent Noir

IDÉAL POUR

- Applications piétonnes résidentielles et commerciales avec
 - Tuiles de porcelaine avec le système Gator Tile
 - Pierres naturelles
 - Pierres reconstituées
 - Pavés en béton

CARACTÉRISTIQUES

- Perméable **
- Appliquer sous la pluie ou le beau temps
- Durcit de haut en bas **
- 25% plus de résistance
- Temps de prise 25 % plus rapide

EMBALLAGE

- Format de détail: 18,1 kg (40 lb)
- 48 unités par palette
- La palette peut être entreposée à l'extérieur

* Le sable pour joints Gator Nitro durcit de haut en bas du joint jusqu'à 6 cm.
 ** Perméable après une installation. Si elle n'est pas maintenue, la perméabilité sera obstruée avec le temps.

Note: Les tuiles de porcelaine extérieures doivent être installées à l'aide du système Gator Tile avec une profondeur de joint minimale de 3/4" (20 mm).

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ou des tuiles de porcelaine ainsi que de la largeur des joints.

Superficie couverte par seau de 18,1 kg (40 lb)				
Tuile de porcelaine 60 cm x 60 cm x 20 mm (24" x 24" x 3/4") avec joints de 3 mm (1/8") de largeur.				
Pavé ou pierre 30 cm x 30 cm x 60 mm (12" x 12" x 2 3/8") avec joints de 5 mm (3/16) à 25 mm (1").				
	BEIGE	GRIS	ARGENT	NOIR
Joint 1/8" ³	295 pi. ca.	274 pi. ca.	295 pi. ca.	255 pi. ca.
Joint 3 mm ³	27,4 m. ca.	25,5 m. ca.	27,4 m. ca.	23,7 m. ca.
Joint 3/16" ⁴	58 pi. ca.	54 pi. ca.	58 pi. ca.	51 pi. ca.
Joint 5 mm ⁴	5,4 m. ca.	5 m. ca.	5,4 m. ca.	4,7 m. ca.
Joint 3/4" ⁴	15 pi. ca.	14 pi. ca.	15 pi. ca.	13 pi. ca.
Joint 19 mm ⁴	1,4 m. ca.	1,3 m. ca.	1,4 m. ca.	1,2 m. ca.
Joint 1" ⁴	11,8 pi. ca.	10,7 pi. ca.	11,8 pi. ca.	9,6 pi. ca.
Joint 25 mm ⁴	1,1 m. ca.	1 m. ca.	1,1 m. ca.	0,9 m. ca.

³ Tuiles de porcelaine | ⁴ Pavés en béton

	Largeur de joint minimale	Largeur de joint maximale	Profondeur minimale	Pédestre	Véhiculaire
Tuiles de Porcelaine avec le système Gator Tile	3 mm (1/8")	6 mm (1/4")	20 mm (3/4")	✓	X
Pierres	5 mm (3/16")	50 mm (2")	25 mm (1")	✓	X
Pavés de béton imbriqués	5 mm (3/16")	50 mm (2")	60 mm (2-3/8")	✓	✓

VOIR LES VIDÉOS AU [FLEX-LOCK.COM](https://www.flex-lock.com)

Pour en savoir plus, visitez-nous à [Flex-lock.com](https://www.flex-lock.com)

SABLES FLEXLOCK

POUSSIERE POLYMERIQUE FLEXLOCK

GATOR AQUA ROCK

GATOR BASE

SYSTEME GATOR TILE

GATOR GRID ET GATOR FABRIC

NETTOYANTS FLEXLOCK

SCCELLANTS FLEXLOCK

AGENTS LIANTS

BOROIRES ET FIXATIONS

GUIDES D'INSTALLATION







EUROSTONE BOND

SABLE POLYMÉRIQUE

Pour des joints de pierres naturelles et pavés de pierre jusqu'à 3,8 cm (1,5 po)

BASE TRADITIONNELLE

TEMPS DE PRISE: 1 HEURE AU-DESSUS DE 0 °C

BASE AVEC RECOUVREMENT

TEMPS DE PRISE: 1 HEURE AU-DESSUS DE 0 °C

**SANS VOILE
BLANCHÂTRE**

Voir les instructions d'installation aux pages **74-75**

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



EUROSTONE BOND

IDÉAL POUR

- Usage résidentiel et commercial
- Base traditionnelle et base avec recouvrement
- Joints de pavés en pierre
- Routes en pierre, piazzas, entrées, allées et entrées à tablier de pavé de pierre

CARACTÉRISTIQUES

- Pour une base traditionnelle, prise rapide et **résistant à la pluie 1 heure** après l'activation par l'eau
- Pour une base avec recouvrement, **résistant à la pluie 24 heures** après l'activation par l'eau
- Prise au-dessus de 0 °C
- Ne tache pas les pierres naturelles
- Résiste au balayage et à la succion des balayeuses de voirie
- Sac imperméable
- Garantie limitée de 15 ans

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette
- La palette peut être entreposée à l'extérieur
- Sac imperméable

AIDE À PRÉVENIR

- L'apparition de mauvaises herbes
- Les dommages causés par des insectes
- L'érosion due aux conditions climatiques

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de pierre ainsi que de la largeur des joints.

Superficie couverte par sac 22,7 Kg (50 lb) Pavé de pierre de 2-3/8" de hauteur	Joints étroits (1/8" à 3/8")	Joints larges (3/4" à 1-1/4")
Gris ardoise	6 - 7,41 m ² (65 - 85 pi ²)	2 - 3,88 m ² (22 - 42 pi ²)

15 ANS
GARANTIE LIMITÉE

COULEURS DISPONIBLES



Gris
ardoise



FLEXLOCK DUST™
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

POUSSIÈRE DE PIERRE POLYMÉRIQUE

Pour joints de pierres naturelles allant de
1,25 cm à 15 cm (1/2 po à 6 po)

XTRA ADHÉRANT
XTRA RÉSISTANT
XTRA DURABLE

POUR USAGE PÉDESTRE SEULEMENT

**NE PAS UTILISER AUX ENDROITS
DE CIRCULATION AUTOMOBILE**

FACILE D'INSTALLATION
BALAYEZ, COMPACTEZ, ARROSE
ET C'EST FAIT!

Voir les instructions d'installation aux pages **68-69**



**FAITES LE BON CHOIX !
PAS DE COMPROMIS !**

FLEXLOCK DUST

IDÉAL POUR

- Utilisations piétonnes
- Patios, sentiers, pourtours de piscines et plus
- Joints allant de 1,25 cm à 15 cm (1/2 po à 6 po)

CARACTÉRISTIQUES

- Application de base traditionnelle, **résistant à la pluie 24 heures** après l'activation par l'eau
- Prise au-dessus de 15 °C
- Sac imperméable
- Garantie limitée de 15 ans

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pierres naturelles ou reconstituées ainsi que de la largeur des joints.

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette
- La palette peut être entreposée à l'extérieur
- Sac imperméable

AIDE À PRÉVENIR

- L'apparition de mauvaises herbes
- Les dommages causés par des insectes
- L'érosion due aux conditions climatiques

15 ANS
GARANTIE LIMITÉE

COULEURS DISPONIBLES



Beige
Sahara

Gris
pierre

Superficie couverte par sac 22,7 Kg (50 lb) Pour joints de pierres naturelles de 2" à 2-1/2" de hauteur	Joints étroits (1" à 2")
Beige Sahara, Gris pierre	1,86 - 2,79 m ² (20 - 30 pi ²)

VOIR LES VIDÉOS AU [FLEX-LOCK.COM](https://www.flex-lock.com)

Pour en savoir plus, visitez-nous à [Flex-lock.com](https://www.flex-lock.com)

LES SABLES FLEXLOCK

Tableau de sélection



Critères	Flexlock Sand G2	Flexlock Ultra G2
Pour base traditionnelle ●	✓	✓
Pour base avec recouvrement ●	-	✓
Pour usage résidentiel	✓	✓
Pour usage commercial	-	✓
Circulation piétonnière / véhiculaire	✓	✓
Couleurs disponibles	Beige • Gris ardoise	Beige • Gris ardoise Ivoire • Diamant noir
Résistant à la pluie sur base traditionnelle après ●	15 minutes	15 minutes
Résistant à la pluie sur base avec recouvrement après ●	-	24 heures
Température : Activation de la prise	Au-dessus de 0 °C	Au-dessus de 0 °C
Largeur des joints (pavés et pierres) pour base traditionnelle	Jusqu'à 5 cm (2 po)	Jusqu'à 10 cm (4 po)
Largeur des joints (tuiles de porcelaine) pour base traditionnelle	-	-
Largeur des joints pour base avec recouvrement	-	Jusqu'à 5 cm (2 po)
Joint rempli de 3 mm (1/8 po) sous le bord ou le chanfrein	✓	✓
Pour pavés de béton, pierres naturelles et reconstituées	✓	✓
Pavés d'argile	✓	✓
Tuiles de porcelaine	-	-
Un seul arrosage	✓	✓
Sans poussière	✓	✓
Profondeur des joints	Pleine profondeur moins 3 mm (1/8 po) de l'unité de pavage	Pleine profondeur moins 3 mm (1/8 po) de l'unité de pavage
Perméable	-	-

● Selon le Tech Spec #2 de l'ICPI pour base traditionnelle.

● Selon le Tech Spec #10 de l'ICPI pour base avec recouvrement.

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



Sable Gator Nitro	Flexlock Sand	Flexlock Ultra	Eurostone	Flexlock Dust
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	Piétonnière seulement
Beige • Gris • Argent • Noir	Beige sable • Gris graphite	Beige sable • Gris graphite	Gris ardoise	Beige Sahara • Gris pierre
Immédiatement	1 heure	1 heure	1 heure	24 heures
-	-	24 heures	24 heures	-
Au-dessus de 3 °C	Au-dessus de 0 °C	Au-dessus de 0 °C	Au-dessus de 0 °C	Au-dessus de 15 °C ●
5 mm (3/16 po) à 50 mm (2 po)	Jusqu'à 2,5 cm (1 po)	Jusqu'à 5 cm (2 po)	Jusqu'à 3,8 cm (1,5 po)	1,25 à 15 cm (1/2 po à 6 po)
3 mm (1/8 po) à 6 mm (1/4 po)	-	-	-	-
-	-	Jusqu'à 2,5 cm (1 po)	Jusqu'à 3,8 cm (1,5 po)	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Pierres naturelles et pavés de galets	Pierres naturelles ou reconstituées
-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-
Arroser tout au long du processus d'installation	Processus d'arrosage en 3 étapes	Processus d'arrosage en 3 étapes	✓	✓
✓	-	-	-	-
Pleine profondeur moins 3 mm (1/8 po) de l'unité de pavage	Pleine profondeur moins 3 mm (1/8 po) de l'unité de pavage	Pleine profondeur moins 3 mm (1/8 po) de l'unité de pavage	Pleine profondeur moins 3 mm (1/8 po) de l'unité de pavage	Pleine profondeur moins 3 mm (1/8 po) de l'unité de pavage
✓	-	-	-	-

- Prise initiale: Lorsque le site et les conditions climatiques permettent au produit de sécher complètement.
- La température doit être de 15 °C pendant 24 heures après l'arrosage.




PIERRE PERMÉABLE

Gravier pour joints de pavés perméables conforme à la norme ASTM No. 9



Super sac 1000 kg

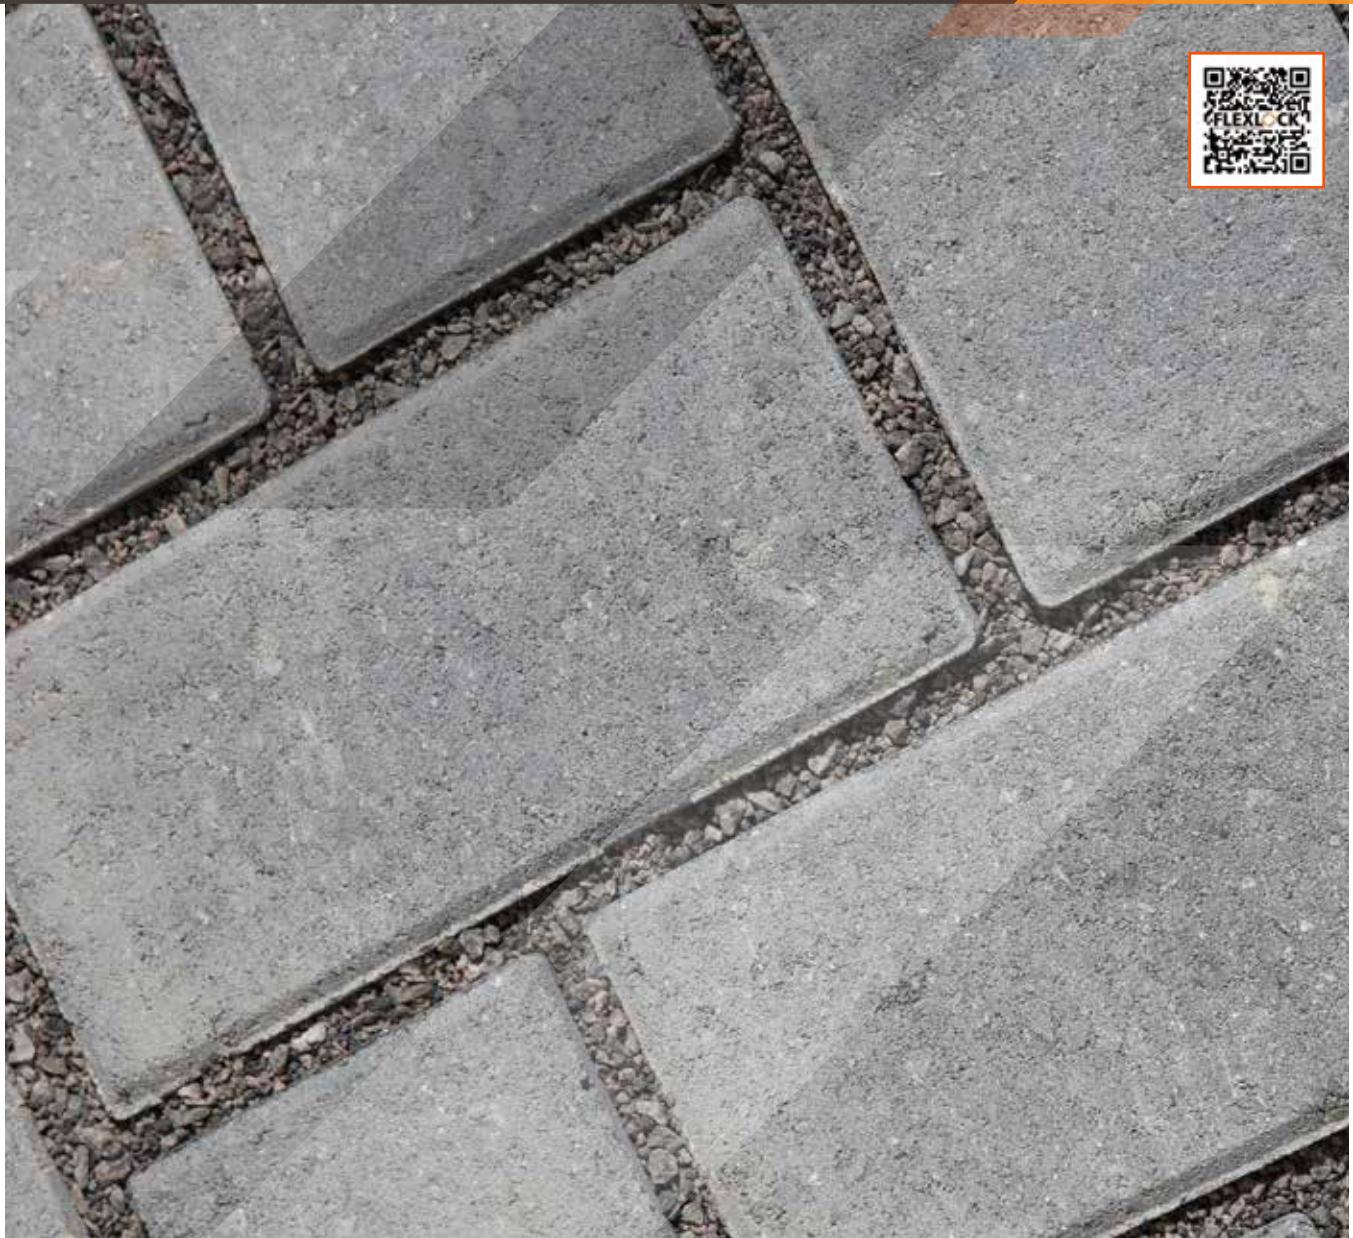

SABLES FLEXLOCK
 POUSSIÈRE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK
GATOR AQUA ROCK
 GATOR BASE
 SYSTÈME GATOR TILE
 GATOR GRID ET GATOR FABRIC
 NETTOYANTS FLEXLOCK
 SCELLANTS FLEXLOCK
 AGENTS LIANTS
 BORDURES ET FIXATIONS
 GUIDES D'INSTALLATION

GATOR AQUA ROCK

IDÉAL POUR

- Usage résidentiel et commercial
- Joints de pavés perméables et lit de pose
- Pavés de béton ou reconstitués
- Entrées, stationnements, patios et plus
- Matériau de fondation directement sous la Gator Base

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme ASTM No. 9
- Gravier de granit à haute résistance, pour une utilisation de longue durée
- Réduit les eaux de ruissellement
- Granulométrie parfaite pour la majorité des joints perméables

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette
- Format de détail: Super sac 1000 kg (2200 lb)
- 1 unité par palette

SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ainsi que de la largeur des joints.

COULEUR DISPONIBLE



Gris Granit

Pavé de 2 3/8" (6 cm) de hauteur	Joints
Gris Granit Sac de 22,7 kg (50 lb)	1,9 à 2,3 m ² (20 à 25 pi ²)
Gris Granit Super-Sac de 1000 kg (2200 lb)	81,8 à 102,2 m ² (880 à 1100 pi ²)

Pour les projets de plus grande envergure, GATOR AQUA ROCK est également offert dans un format Super-Sac de 1000 kg (2200 lb)

SABLES FLEXLOCK
POUSSIÈRE POLYMERIQUE FLEXLOCK
GATOR AQUA ROCK
GATOR BASE
SYSTÈME GATOR TILE
GATOR GRID ET GATOR FABRIC
NETTOYANTS FLEXLOCK
SCELLANTS FLEXLOCK
AGENTS LIANTS
BORDURES ET FIXATIONS
GUIDES D'INSTALLATION



**CHANGE LA DONNE...
NOUS VOUS LE
PROUVERONS !**

4 jours de la méthode Gator Base *égal* **5** jours de l'ancienne méthode



**À VOIR ABSOLUMENT...
NOS VIDÉOS SUR**

4 *egal* **5** **.com**



QUOI, COMMENT, POURQUOI, QUAND ET OÙ DE LA GATOR BASE



Sous licence de Brock International.
Breveté et brevets en instance: www.brockpaverbase.com

Qu'est-ce que la Gator Base?

- Fabriquée avec du polypropylène léger à haute densité
- Capacité isolante de R-3,6, la plus élevée de l'industrie
- Extrêmement durable, aucune dégradation lorsque enfouie
- Est équivalente à 130 kg (288 lb) de pierre concassée
- Système de verrouillage par emboîtement (Lock-N-Go)
- Remplace 15 cm (6 po) de pierre concassée compactée
- Évacuation de l'eau par des canaux et orifices
- Convient aux surfaces piétonnes seulement

Comment fonctionne la Gator Base?

Gator Base remplace 15 cm (6 po) de pierre concassée!

IDÉAL POUR:

- Patios
- Allées
- Pourtours de piscine
- Jardins



L'excavation nécessaire pour les applications de pavé et de pierre naturelle de l'ancienne méthode par rapport à la méthode Gator Base. La hauteur des pavés ou des pierres naturelles (2,8 à 8 cm [1 1/8 po à 3 1/8 po]). La Gator Base et le sable d'assise détermineront la profondeur totale d'excavation nécessaire.

L'ajout d'une deuxième couche de 1 po (25 mm) de sable de lit de pose C-33 sur le dessus de la Gator Base est également une méthode d'installation acceptée.

Application de recouvrement

Pour une application de recouvrement sur une dalle de béton existante, des orifices de drainage de 5 cm (2 po) seront réalisés à tout les 3 m (10 pieds) en débutant dans la partie la plus basse et remplis de pierre nette 1/4 po ou 3/8 po, permettant l'évacuation de l'eau et devront être faits conformément à l'ICPI Tech Spec # 10 (Graphique 3A).

Pour une application de recouvrement sur une dalle de béton, l'utilisation de pierre concassée pour élever le niveau final est également une méthode d'installation acceptée (Graphique 3B).

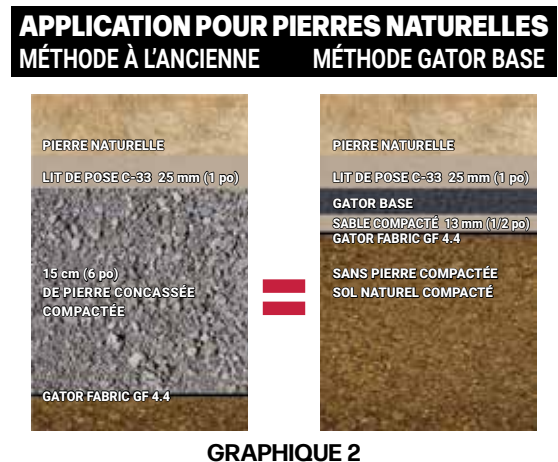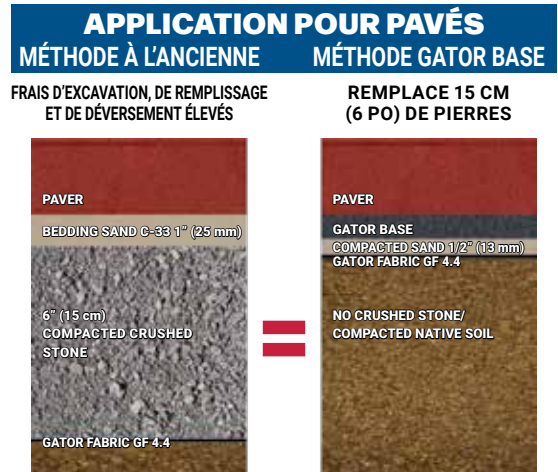

SUIVEZ LA TENDANCE !



UTILISEZ **GATOR BASE** POUR CONSTRUIRE VOTRE MUR D'ASSISE

COMMENT la Gator Base est un avantage pour les murs d'assises et les foyers


- La Gator Base est fabriquée de matériaux d'ingénierie qui dureront pour toujours
- Les projets sont complétés 20 % plus rapidement
- Réduit l'excavation inutile
- Réduit les effets des cycles de gel et dégel
- Moins de dommages à la propriété durant la phase de construction

Murs d'assise, foyers et applications de pavés



Lors de la construction de murs d'assise ou de foyers, la **Gator Base** doit dépasser le périmètre d'au moins 30 cm (12 po) au-delà du bord extérieur des blocs pour un mur d'assise ou un foyer et de 15 cm (6 po) lors de l'installation des pavés. Fixez la bordure **Gator Edge** contre les parois des blocs constituant le mur d'assise ou les pavés avec des **vis Gator Base** à chaque deuxième orifice pour empêcher tous mouvements latéraux. Si vous construisez un mur d'assise autoportant, la **Gator Base** doit dépasser de 30 cm (12 po) de tous les côtés des parois du mur d'assise et fixée à l'avant et à l'arrière avec les bordures **Gator Edge** et **vis Gator Base**.



MUR D'ASSISE AVEC PAVÉS

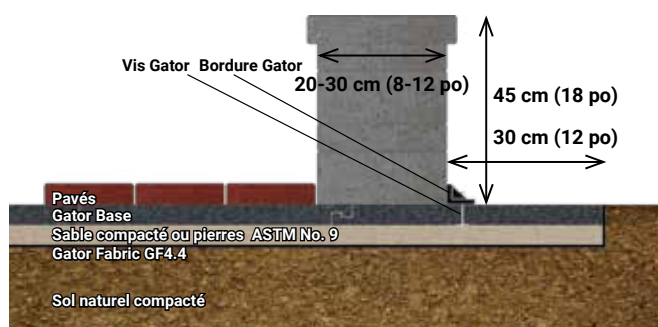

MUR D'ASSISE AUTOPORTANT

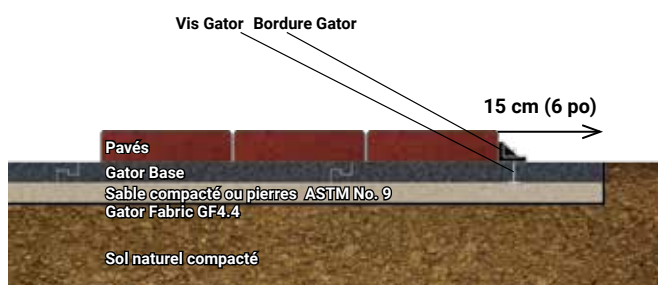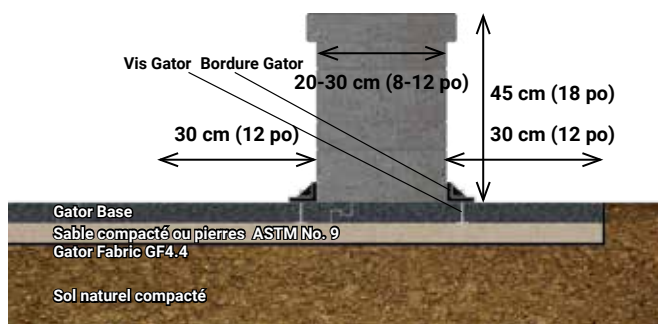

SUIVEZ LA TENDANCE !




UTILISEZ **GATOR BASE** POUR CONSTRUIRE VOTRE FOYER

Lors de la construction d'un foyer, l'élément important à retenir est d'assurer une barrière thermique entre la Gator Base et la source de chaleur, comme il est démontré ci-dessous

Option 1

Insert pour foyer


- Fondation de Gator Base régulière (Graphique 1 ou 2)
- Épaisseur de pavé assurant la 1e barrière thermique
- Assurer un espace d'air minimal de 10 cm (4 po) sous la cuvette (2e barrière thermique)
- Insert de la cuvette métallique

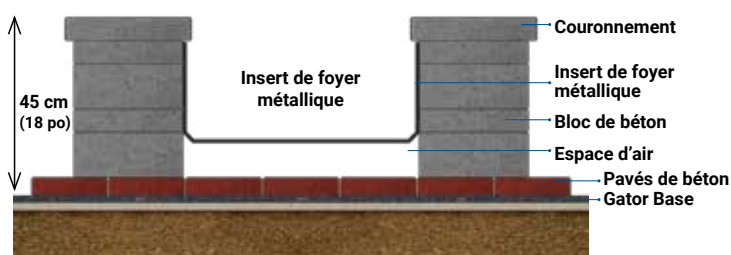

Option 2

Briques réfractaires


- Fondation de Gator Base régulière (Graphique 1 ou 2)
- Épaisseur de pavé assurant la 1e barrière thermique
- Brique réfractaire sur la base et les côtés (2e barrière thermique)

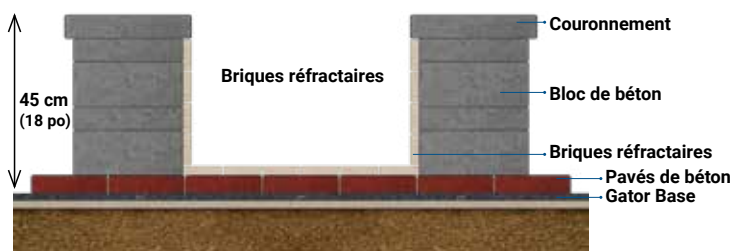

Option 3

Sable sur pavés de béton


- Fondation de Gator Base régulière (Graphique 1 ou 2)
- Épaisseur de pavé assurant 1e barrière thermique
- 10 cm (4 po) de sable assurant la 2e barrière thermique

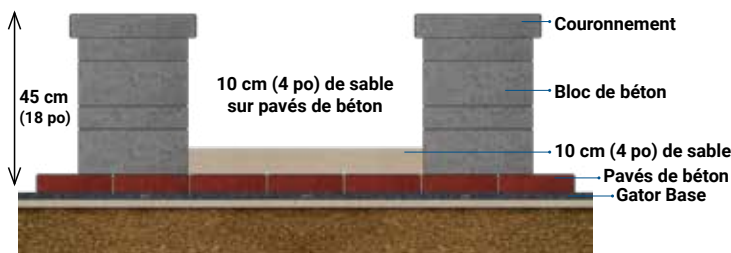

Option 4

Sable sur Gator Base

- Construction d'un foyer directement sur la Gator Base
- Barrière thermique de 20 cm (8 po) créée par le sable sur la Gator Base

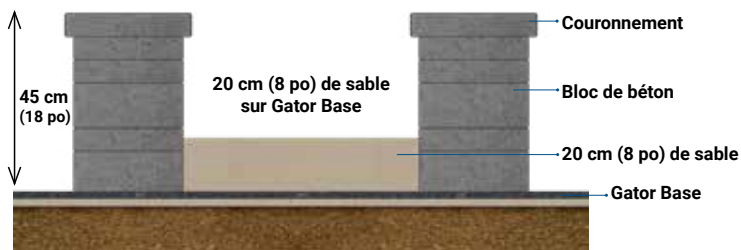



UNE INSTALLATION OPTIMALE!



POURQUOI utiliser la Gator Base?

INGÉNIERIE



Lors de l'installation de pavés de béton, pierres naturelles ou tuiles de porcelaine, cette technologie présente la caractéristique mémorielle du polypropylène qui conservera sa forme originale d'installation. Le panneau de Gator Base est également muni de canaux d'évacuation ayant une pente de 1 degré ainsi que 5 orifices de drainage sur 103 cm² (16 po²). La Gator Base est faite d'un matériau d'ingénierie durable qui durera éternellement

Dimensions finales à l'installation:

- 0,53 m² (5,79 pi²)
- Épaisseur 19 mm (3/4 po)
- 60 cm x 90 cm (23,5 po x 35,5 po)
- Poids par panneau: 0,60 kg (1,32 lb)

- Réduit l'excavation de 15 cm (6 po)
- Réduit les coûts associés à un camion et son conducteur
- Réduit l'usure prématurée de la machinerie
- Réduit les frais élevés de déversement à payer
- Réduit le temps d'installation
- Économie minimum de 20% sur les coûts liés à la main-d'œuvre
- Sous charges dynamiques, la Gator Base est équivalente à une fondation granulaire traditionnelle.
- Grâce à la Gator Base, un pavé de 30 cm x 30 cm peut supporter une charge dynamique allant jusqu'à 522 kg (1152 lb)
- Système de verrouillage par emboîtement (Lock-N-Go)
- Offre une meilleure protection au gel et dégel
- Moins de dommages à la propriété durant la phase de construction

Évacuation de l'eau par des canaux et orifices

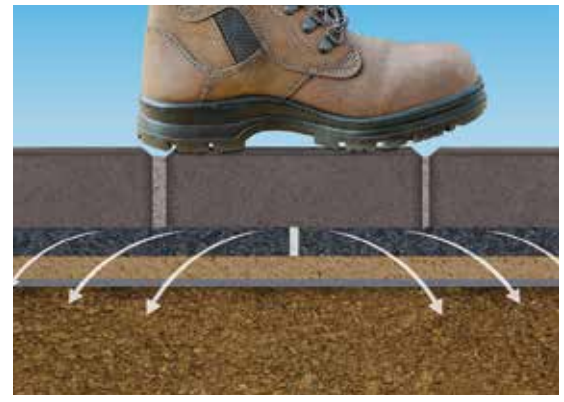

SYSTÈME LOCK-N-GO



L'autoblocage des panneaux distribuent les charges dynamiques sur une grande surface éliminant ainsi la pression exercée au sol.

PRÉSENTOIR GATOR BASE



63,5 cm (25 po) L x 138,4 cm (54,5 po) H x 81,3 cm (32 po) P

SUIVEZ LA TENDANCE !

UNE INSTALLATION OPTIMALE !

POURQUOI utiliser la Gator Base?

Gator Base économise des heures de travail !

5 Gator Base

=
2,7 m² (29,4 pi²) et pèsent 3 kg (6,6 lb)

=
Installation en quelques minutes!

12 brouettes de pierre concassée

=
2,7 m² (29,4 pi²) X 15 cm (6 po)
et pèsent 653 kg (1 440 lb)

=
Des heures de travail!


- Travaux terminés minimum 20% plus rapidement
- Tolérance contre la pluie
- Idéal pour les pavés et dalles de grand format
- Empiler les pavés sur la surface de Gator Base
- Glisser les pavés en place
- Ne pas marcher sur le lit de pose
- Peut être appliqué avec un système de pavage chauffé jusqu'à 50 °C
- Peut être utilisé pour ériger un mur d'assise ou un foyer extérieur de 45 cm (18 po)
- Installation sur sable compacté ou sur pierre ASTM No. 9
- Moins de dommage à la propriété durant la phase de construction
- Le produit parfait pour les espaces avec accès restreint

EMBALLAGE

- Format détail: 61 x 91 cm (24 x 36 po)
- 10 unités par paquet
- 120 unités par palette



**GATOR BASE
3 KG (6,6 LB)**

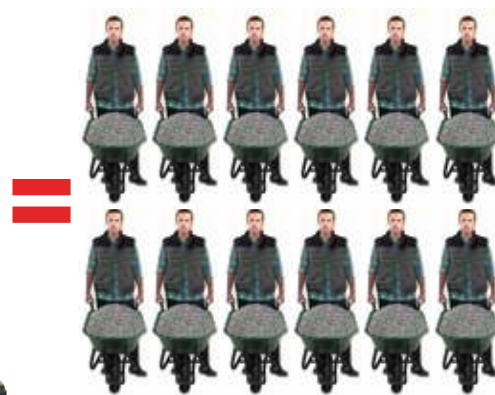

=
**653 KG (1440 lb)
DE PIERRE CONCASSÉE**



Voir les instructions d'installation aux pages 70-71

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCÉLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION

SUIVEZ LA TENDANCE !

UNE INSTALLATION OPTIMALE !



QUAND et OÙ utiliser la Gator Base?

- Installation de pavés et de dalles de grand format
- Empiler les pavés sur la surface de Gator Base
- Ne peut marcher sur le lit de pose
- Où le stockage des matériaux est interdit dans la rue
- Remplace une fondation granulaire traditionnelle
- 20 % plus rapide à installer
- Tolérance contre la pluie
- Moins de perturbation et de destruction à la propriété
- Pour tous les scénarios suivants

LES SCÉNARIOS PARFAITS

CONÇUE POUR LES APPLICATIONS PÉDESTRES

Personne ne veut d'inconvénients ou de dépenses inutiles liés à l'installation d'un projet en aménagement paysager. Grâce à la Gator Base et son design supérieur, moins d'excavation signifie : moins d'équipement, installation plus rapide, moins de perturbation, et moins de stress physique à la propriété de votre client, ce qui se traduit par une meilleure installation et un bel ajout à leur demeure dont ils profiteront pendant bien des années à venir.



Patios



Pourtours de piscines



Sentiers



Grands espaces



Zones étroites



Application de pierres naturelles



Application de tuiles de porcelaine

TÉMOIGNAGES D'ENTREPRENEURS

LE QUOI, COMMENT, POURQUOI, QUAND ET OÙ DE LA GATOR BASE



"Il est beaucoup plus facile et rapide de poser les pavés."



"J'adore poser la Gator Base autour d'une piscine. Le produit idéal pour cet usage!"



"Vous employez des pavés sur la Gator Base sans endommager votre lit de pose. C'est un énorme gain de temps!"



"Un meilleur système d'installation, plus rapide et plus économique, c'est tout ce que j'ai à dire."



"L'excavation de 9 à 10 pouces et transporter le matériel n'est plus nécessaire! Absolument, il y a des économies."

- 1** Nous aimons avoir la possibilité de glisser les pavés en place. Ceci nous aide également à pouvoir marcher partout sur la Gator Base, ce qui serait impossible sur un lit de pose. Finalement la Gator Base réduit le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre!
- 2** Ma main-d'œuvre est plus basse et mes projets sont complétés à presque la moitié du temps, comparativement aux projets traditionnels! J'ai également besoin de moins d'hommes pour le même projet, Gator Base combat la pénurie de main-d'œuvre.
- 3** J'adore utiliser la Gator Base. Cela me sauve beaucoup de temps sur le transport d'excavation... définitivement ceci changera la donne de l'industrie des pavés!

- 4** Un produit fantastique... je le recommande!
- 5** J'ai été surpris de voir comment Gator Base nous a facilité la tâche. C'est une idée brillante!
- 6** En utilisant la même équipe, le projet a été terminé dans la moitié du temps!
- 7** Gator Base, c'est parfait! Cela réduit l'utilisation de la machinerie, l'excavation, quantité des matériaux, plus facile d'installation et un meilleur rendement des employés.
- 8** J'utilise la Gator Base depuis 2014 et sur mes projets, je sauve en moyenne 30% de temps d'homme. Donc à tous les 4 projets, ma main-d'œuvre est égale à ZÉRO. Donc j'augmente

mes marges. Gator Base c'est la solution!

- 9** Depuis 2014, 100% de mes clients et moi-même sommes satisfaits de leur installation Gator Base!
- 10** Je n'ai plus à excaver de 9-10 pouces.
- 11** Pour résumer Gator Base: c'est une meilleure installation, c'est plus rapide et on économise!
- 12** J'adore! Gator Base, c'est le produit parfait à utiliser pour remplacer le surplus d'excavation et de compaction! Génial!



**GATOR
TILE SYSTEM**



Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les panneaux Gator Base.

SYSTÈME GATOR TILE

Le système innovateur et durable pour l'installation de tuiles de porcelaine extérieures

Qu'est ce que le système Gator Tile?

- Le système Gator Tile est un ensemble de produits des plus novateurs, permettant l'installation de tuiles extérieures avec précision, beauté, durabilité et grande stabilité. Facile d'application il vous fera sauver temps et argent en plus de vous offrir les résultats des plus professionnels tant recherchés.

Pourquoi l'utiliser?

- Facilite l'installation de tuiles de porcelaine extérieures
- Système d'installation de tuiles d'extérieures le plus simple
- Projet terminé minimum 20% plus rapidement
- La Gator Base possède une capacité isolante de R 3,6
- Remplace l'équivalent de 15 cm (6 po) de pierre concassée compactée.
- Un système de verrouillage; les plots Gator Spacer collés à la tuile créeront une surface monolithique

Où devrais-je l'utiliser?

- Idéal pour les tuiles de porcelaine de grand format
- Usage résidentiel
- Usage pédestre: patio, pourtours des piscines, allées et terrasses

Comment pourrais-je l'utiliser?

- Pour remplacer une dalle de béton
- 1 panneau Gator Base est équivalent à 130 kg (288 lb) de pierre concassée
- Conçu avec système de verouillage par emboîtement
- Évacuation de l'eau par des canaux
- Écologique et 100 % recyclable

Voir les instructions d'installation aux pages 72-73



POUR MIEUX COMPRENDRE LE SYSTÈME, VOIR LES VIDÉOS À
[FLEX-LOCK.COM/FR/SYSTEME-GATOR-TILE/](https://flex-lock.com/fr/systeme-gator-tile/)

Pour en savoir plus, visitez-nous à [Flex-lock.com](https://flex-lock.com)



**SYSTÈME
GATOR TILE**

LES 7 COMPOSANTES



GATOR FABRIC GF4.4

Parfait pour le drainage et élimine la contamination du lit de sable au sol naturel.



GATOR BASE

Remplace les fondations de béton et est conçue pour remplacer l'équivalent de 15 cm (6 po) de pierre concassée compactée.

Sous licence de Brock International et de brevet en instance : www.brockpaverbase.com



ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP

Assure un lien mécanique permanent et l'intégrité structurale. Il a été formulé afin d'assurer l'adhérence du plot Gator Spacer.




GATOR SPACER

Le plot qui procure un espacement uniforme et une stabilité sans pareille. Largeur de joints disponible: 3,2 mm (1/8 po), 4,8 mm (3/16 po) et 6,4 mm (1/4 po).



Hauteur de 15 mm (5/8 po)



BORDURE GATOR TILE EDGE



Celle-ci renforce les contours, fournit la stabilité et crée un soutien latéral avec l'aide des vis Gator Base et des panneaux Gator Base.

VIS GATOR BASE

Utilisées afin de stabiliser la bordure Gator Tile à la Gator Base et de renforcer le pourtour tout en créant un support latéral plus résistant.

SABLE GATOR NITRO

Le sable GATOR NITRO est un matériau de jointoiement perméable. Ce mélange prêt-à-utiliser de sable calibré et d'une formule de résine exclusive, durcit de haut en bas du joint lorsque exposé à l'air. Le produit peut être installé par temps sec ou pluvieux.

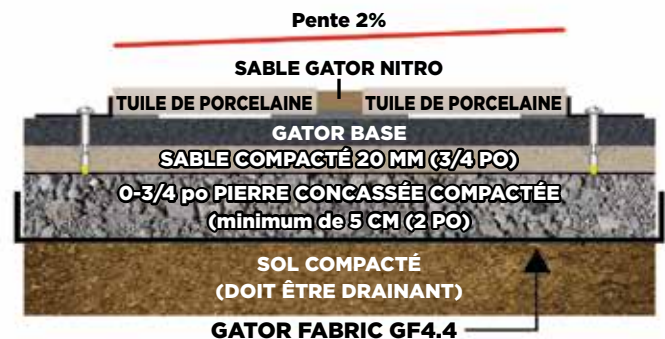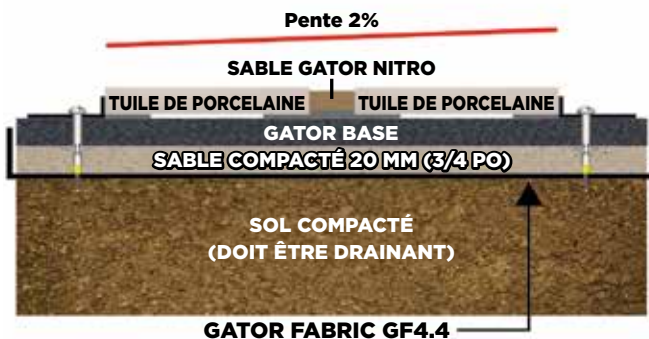


Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les panneaux Gator Base



GATOR SPACER

Fournit un espacement uniforme, un alignement avec stabilité horizontale et verticale

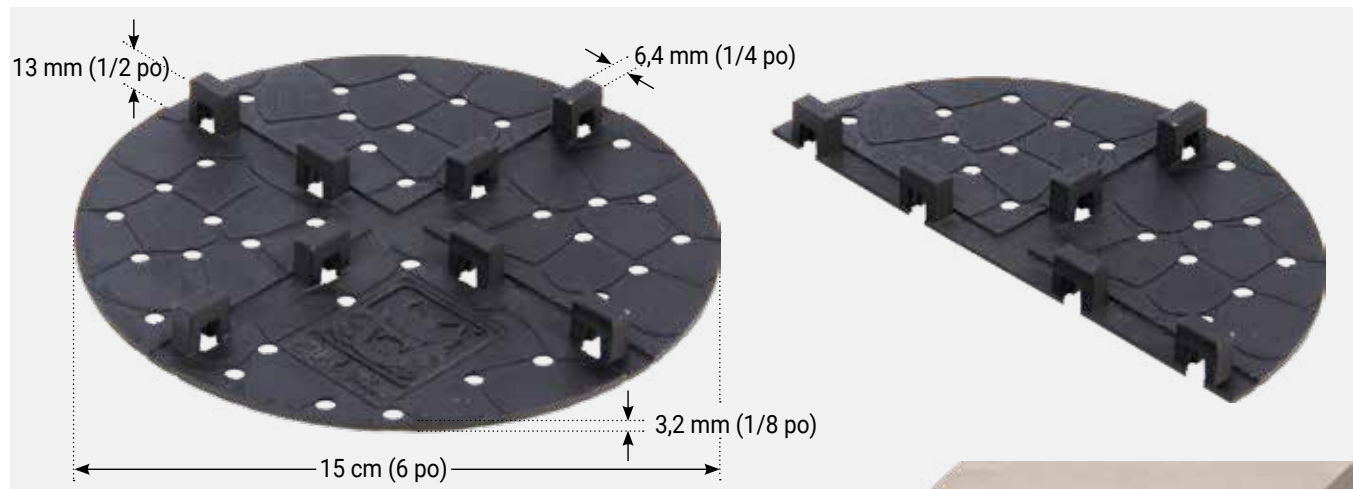


Il est possible de couper les plots en deux ou en quatre (à l'aide d'un couteau à lame rétractable) pour les utiliser le long d'un bâtiment ou des bordures Gator Tile. Il faut conserver les espaceurs pour assurer l'uniformité de l'espacement des tuiles.

DISPONIBLE EN GRANDEUR DE


- 3,2 mm (1/8 po) Bleu
- 4,8 mm (3/16 po) Gris
- 6,4 mm (1/4 po) Noir

EMBALLAGE

- 50 unités par sac
- 6 sacs par boîte

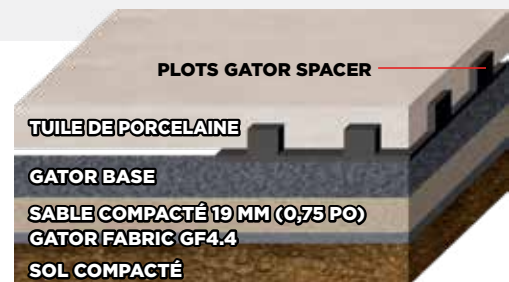


TILE SECURE LOCK

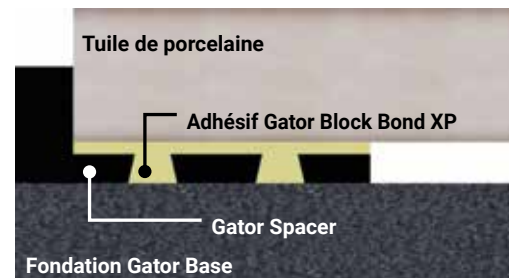

L'adhésif Gator XP, pénètre dans les orifices concaves, permettant l'adhérence de la tuile de porcelaine aux plots Gator Spacer qui durcira et rendra la structure monolithique. Réduisant ainsi les mouvements horizontaux ou verticaux.

CALCULATEUR PLOT GATOR SPACER




Tuiles 40 x 40 cm (16 po x 16 po)

Tuiles 46 x 46 cm (18 po x 18 po)

Tuiles 50 x 50 cm (20 po x 20 po)


Tuiles 60 x 60 cm (24 po x 24 po)

$m^2 \times 4,3 =$ nombre de Gator Spacer
 $(pi^2 \times 0,4 =$ nombre de Gator Spacer)




Tuiles 60 x 120 cm (24 po x 48 po)

$m^2 \times 3,77 =$ nombre de Gator Spacer
 $(pi^2 \times 0,35 =$ nombre de Gator Spacer)



Tuiles 40 x 80 cm (16 po x 32 po)

$m^2 \times 8 =$ nombre de Gator Spacer
 $(pi^2 \times 0,75 =$ nombre de Gator Spacer)



Tuiles 80 x 80 cm (36 po x 36 po)

$m^2 \times 6 =$ nombre de Gator Spacer
 $(pi^2 \times 0,29 =$ nombre de Gator Spacer)



GATOR GRID ET GATOR FABRIC

Les géogrilles d'Alliance Gator; **GATOR GRID**, sont flexibles; restent à 100 % à plat pendant leurs installations et sont biaxiales, offrant : une résistance égale dans les deux sens, une longévité, un excellent transfert des charges et empêchent les défaillances des structures internes des murs de soutènement à palier simple ou multiples et contrôlent les érosions dans les applications de pentes abruptes.

Les géotextiles d'Alliance Gator; **GATOR FABRIC** sont la solution; offrant les géotextiles s'adaptant à vos différents types de projets qu'ils soient pour : structure interne, drainage, filtration, séparation des sols, contrôle de l'érosion ou pour : plate bandes, patios, allées, entrées d'auto et murs de soutènement. Nous avons la solution!



GATOR GRID BIAXIALE



Les géogrilles GG 30-30 et GG 50-50 les plus simple à utiliser de l'industrie, avec une flexibilité et une souplesse améliorée; reste en place comme nulle autre sur le marché!



GG 30-30 BIAXIALE ESCALIERS ET MURETS DE SOUTÈNEMENT 2052 LBF/PI (29,754 kg/s²)



La géogrille biaxiale Gator Grid GG 30-30* apporte de la résistance, de la longévité, un excellent transfert des tensions et une prévention contre une défaillance de la structure interne des paliers, des murs de soutènement. Ce produit d'un poids moléculaire élevé est constitué de fibres de polyester tissées sous tension et revêtues d'un enduit PVC.



GG 50-50 BIAXIALE MURS À PALIER SIMPLE OU MULTIPLE D'INGÉNIEURIE 3420 LBF/PI (49,590 kg/s²)



La géogrille biaxiale Gator Grid GG 50-50* apporte de la résistance, de la longévité, un excellent transfert des tensions et une prévention contre une défaillance de la structure interne des murs à palier, simple ou multiples, de murs de soutènement et des parois en pente abruptes. Ce produit de force moléculaire élevé est constitué de fibres de polyester tissées sous tension et revêtues d'un enduit PVC.

EMBALLAGE


NGG3030-04050	1,2 x 15 m (4 pi x 50 pi)	15 par boîtes - 60 par pal
NGG3030-06050	1,8 x 15 m (6 pi x 50 pi)	42 par pal
NGG3030-06150	1,8 x 45 m (6 pi x 150 pi)	30 par pal
NGG3030-12150	3,6 x 45 m (12 pi x 150 pi)	6 par pal

AVANTAGES

- Grille biaxiale : possibilité d'installation dans les deux directions
- Souple, reste à 100% à plat pendant l'installation, ne se roule pas sur elle-même
- Résistance au vieillissement
- Haute résistance à la tension
- Résistance, stabilité et longévité accrues
- Réduction des contraintes et transfert de la charge à la structure
- Séparation des sols pour une stabilité supérieure

UTILISATIONS

- Structure interne de l'escalier
- Structure interne du patio surélevé
- Muret de soutènement
- Stabilité du sol
- Contrôle de l'érosion
- Aménagement paysager en général

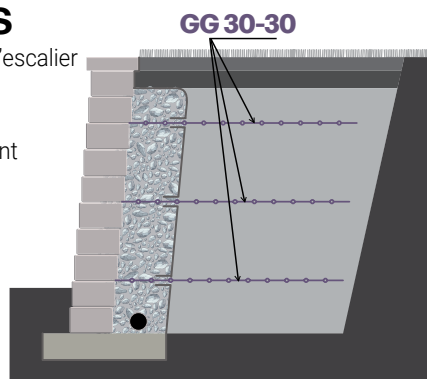

EMBALLAGE


NGG5050-06150	1,8 x 45 m (6 pi x 150 pi)	30 par pal
NGG5050-12150	3,6 x 45 m (12 pi x 150 pi)	5 par pal

AVANTAGES

- Grille biaxiale : possibilité d'installation dans les deux directions
- Souple, reste à 100% à plat pendant l'installation, ne se roule pas sur elle-même
- Résistance au vieillissement
- Haute résistance à la tension
- Résistance, stabilité et longévité accrues
- Se combine facilement avec le gravier et le sol
- Réduction des contraintes et transfert de la charge à la structure
- Séparation des sols pour une stabilité supérieure

UTILISATIONS

- Structure interne du patio surélevé
- Mur de soutènement
- Murs de soutènement à paliers multiples
- Structure de la chaussée
- Structure de l'espace de stationnement
- Aménagement paysager en général
- Stabilité du sol
- Contrôle de l'érosion

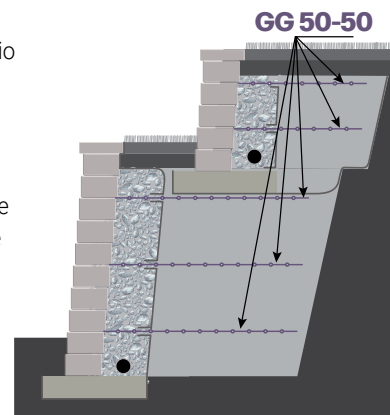

* Avis de non-responsabilité de tous les Gator Grids

La composition du sol peut varier d'un endroit à un autre. La stabilité globale du sol n'a pas été prise en compte. Il est de l'entière responsabilité du propriétaire de prendre en considération les paramètres du sol indiqués sur l'étiquette et de s'assurer que les propriétés du sol respectent les standards de construction applicables. Une analyse de sol doit être effectuée avant de débuter un quelconque projet de construction d'un mur de soutènement. Avant de débuter la construction de votre mur de soutènement et avant d'utiliser un quelconque type de produit Gator Grid et d'établir l'emplacement de celui-ci, consultez un ingénieur local qualifié et obtenez un plan portant son sceau. Afin d'assurer l'intégrité structurelle de votre mur de soutènement, suivez les instructions du fabricant et les étapes d'installation pour la construction de votre mur. Ces grilles établissant l'emplacement ne sont pas faites pour être utilisées à l'égard de murs à plusieurs étages ou dans des zones où il y a des excès d'eau de ruissellement, d'infiltrations ou de sources d'eau, sauf si l'inverse est préalablement approuvé par un ingénieur local qualifié. Une quantité additionnelle de Gator Grid que ce qui apparaît sur l'étiquette pourrait être requise dans votre application. Ce document ne doit pas être interprété comme étant une opinion d'ingénieur. Nous n'assumons aucune responsabilité que ce soit si les instructions du présent avertissement ne sont pas suivies ou si l'usage par le propriétaire est différent de celui pour lequel il est prévu.



La meilleure solution pour les revêtements de jardin et du paysage



GF 3 SPUNBOND REVÊTEMENTS JARDIN ET PAYSAGE 20 ANS



Gator Fabric GF 3** Spunbond est un géotextile fabriqué (application thermique à plat) de polyester permettant à l'air et l'eau de passer et atteindre la plantation. Il est spécialement formulé pour résister à l'exposition des rayons ultraviolets et inerte au sol contenant des substances chimiques naturelles. Le Gator Fabric GF3 Spunbond est normalement utilisé pour les plates-bandes, zones de paillis, jardin de pierres décoratives, recouvrement de jardin, aménagement paysager et est caractérisé par une durée de 20 ans.

EMBALLAGE


NGF3-0305000	0,9 x 15 m (3 pi x 50 pi)	35 par boîte - 140 par pal
NGF3-0310000	0,9 x 30 m (3 pi x 100 pi)	16 par boîte - 64 par pal
NGF3-0405000	1,2 x 15 m (4 pi x 50 pi)	35 par boîte - 140 par pal
NGF3-0410000	1,2 x 30 m (4 pi x 100 pi)	16 par boîte - 64 par pal
NGF3-0610000	1,8 x 30 m (6 pi x 100 pi)	40 par pal

AVANTAGES

- Facile à couper
- Résistant aux déchirement
- Inerte à la dégradation biologique
- Inerte aux substances chimiques des sols (acide et alcalin)
- Crée une barrière qui réduit la croissance des mauvaises herbes
- Perméable à l'eau, l'engrais et à l'air

UTILISATIONS

- Réduit l'apparition de mauvaises herbes et séparation des sols
- Plates-bandes et zones de paillis
- Recouvrement de jardins et aménagement paysager

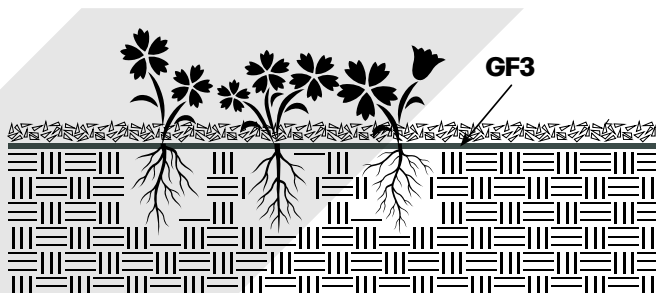

SABLES FLEXLOCK
POUSSIERE POLYMERIQUE FLEXLOCK
GATOR AQUA ROCK
GATOR BASE
SYSTEME GATOR TILE
GATOR GRID ET GATOR FABRIC
NETTOYANTS FLEXLOCK
SCELLANTS FLEXLOCK
AGENTS LIANTS
BORDURES ET FIXATIONS
GUIDES D'INSTALLATION



NON-TISSÉ



La meilleure solution de drainage, de séparation, de filtration et de protection des structures de sol



GF 3.5 NON-TISSÉ PATIOS ET ALLÉES 80 LBF (1,167 kg/s²)



Le géotextile non-tissé Gator Fabric 3.5** est parfait pour le drainage et la filtration en plus de permettre un écoulement de l'eau de 165 gallons par minute par pied carré dans l'application de pavés ou de murs de soutènement. Ses fibres discontinues facilitent la séparation des sols et le drainage. Elles présentent d'excellentes propriétés physiques et hydrauliques. Il s'agit d'un produit non biodégradable qui résiste à la plupart des substances chimiques dans le sol.



GF 4.4 NON-WOVEN PATIOS, ALLÉES ET STATIONNEMENTS 100 LBF (1,459 kg/s²)



Le géotextile non-tissé Gator Fabric 4.4** est parfait pour le drainage et la filtration en plus de permettre un écoulement de l'eau de 135 gallons par minute par pied carré dans l'application de pavés ou de murs de soutènement. Ses fibres discontinues facilitent la séparation des sols et le drainage. Elles présentent d'excellentes propriétés physiques et hydrauliques. Il s'agit d'un produit non biodégradable qui résiste à la plupart des substances chimiques dans le sol.

EMBALLAGE

NGF35NW-03100	0,9 x 30 m (3 pi x 100 pi)	6 par boîte - 24 par pal
NGF35NW-04100	1,2 x 30 m (4 pi x 100 pi)	6 par boîte - 24 par pal
NGF35NW-06100	1,8 x 30 m (6 pi x 100 pi)	30 par pal
NGF35NW-06300	1,8 x 90 m (6 pi x 300 pi)	16 par pal
NGF35NW-12400	3,6 x 120 m (12 pi x 400 pi)	3 par pal

EMBALLAGE

NGF44NW-03100	0,9 x 30 m (3 pi x 100 pi)	6 par boîte - 24 par pal
NGF44NW-04100	1,2 x 30 m (4 pi x 100 pi)	6 par boîte - 24 par pal
NGF44NW-06100	1,8 x 30 m (6 pi x 100 pi)	30 par pal
NGF44NW-06300	1,8 x 90 m (6 pi x 300 pi)	16 par pal
NGF44NW-12400	3,6 x 120 m (12 pi x 400 pi)	3 par pal

AVANTAGES

- Hydrophile, permet un fort écoulement de l'eau (165 gallons par minute par pied / 5307 litres par minute par mètre carré)
- Drainage et filtration
- Séparation des sols
- Contrôle de l'érosion

UTILISATIONS



- Escalier
- Terrasses et sentiers
- Mur de soutènement bas
- Couverture de plates-bandes et aménagement paysager

AVANTAGES

- Hydrophile, permet un fort écoulement de l'eau (135 gallons par minute par pied / 6600 litres par minute par mètre carré)
- Drainage et filtration
- Séparation des sols
- Contrôle de l'érosion

UTILISATIONS

- Escalier
- Terrasses, sentiers et espaces de stationnement
- Mur de soutènement
- Gator Base
- Couverture de jardin et aménagement paysager

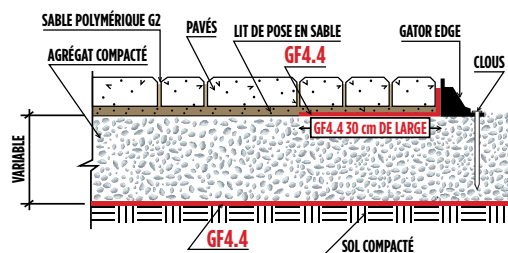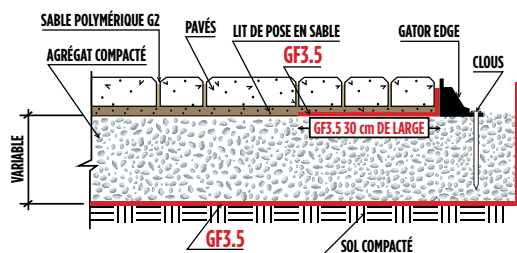



POLYSPUN



La meilleure solution pour les revêtements de jardin et de paysage



GF 20 POLYSPUN PLATES-BANDES 20 ANS



L'excellent géotextile en polyester Polyspun Gator Fabric GF 20** protège contre la prolifération des mauvaises herbes. Spécialement conçu pour résister à la détérioration attribuable à l'exposition aux rayons ultraviolets, il est aussi inerte aux substances chimiques généralement présentes dans le sol. Le GF20 ne pourrira ou ne moisira pas. Il s'agit d'un produit non biodégradable. Livré avec une garantie de 20 ans.

EMBALLAGE


NGF20-0305000	0,9 x 15 m (3 pi x 50 pi)	16 par boîte - 64 par pal
NGF20-0310000	0,9 x 30 m (3 pi x 100 pi)	9 par boîte - 36 par pal
NGF20-0405000	1,2 x 15 m (4 pi x 50 pi)	16 par boîte - 64 par pal
NGF20-0410000	1,2 x 30 m (4 pi x 100 pi)	9 par boîte - 36 par pal
NGF20-0610000	1,8 x 30 m (6 pi x 100 pi)	30 par pal

AVANTAGES

- Séparation des sols
- Barrière réduisant la prolifération des mauvaises herbes
- Perméable à l'eau, l'engrais et à l'air

UTILISATIONS

- Jardin
- Plates-bandes
- Aménagement paysager

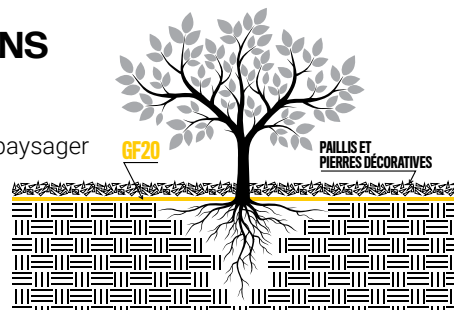

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIERE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTEME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION



TISSÉ



Tissu tissé pour installations de pavés et murs de soutènement



GF 5 TISSÉ ENTRÉES 200 LBF (2,919 kg/s²)



Le Gator Fabric GF 5** est un géotextile tissé fait de lanières de polypropylène pour former une couverture stable et durable. Ce géotextile de séparation empêche la contamination des sols en prévenant le mélange des couches. Un géotextile tissé présente une résistance à la tension supérieure combinée à un allongement faible, soit un module élevé. Il s'agit d'un produit inerte par rapport à la biodégradation et résistant aux substances chimiques d'origine naturelle, dont les alcalins et les acides.

EMBALLAGE

NGF5W-0410000	1,2 x 30 m (4' x 100')	9 par boîte / 36 par pal
NGF5W-0625100	1,875 x 30 m (6,25' x 100')	30 par pal
NGF5W-0625300	1,875 x 90 m (6,25' x 300')	20 par pal
NGF5W-1254320	3,75 x 129,6 m (12,5' x 432')	4 par pal

AVANTAGES

- Renforcement
- Séparation de sol
- Haute résistance à la tension
- Capacité de charge élevée
- Extra résistant aux perforations et aux déchirures

UTILISATIONS

- Entrées et aire de stationnement
- Renforcement des fondations de sol pauvre (sols argileux)
- Enrobé pour fondation de mur
- Renforcement de la fondation de l'entrée, de l'aire de stationnement et plus

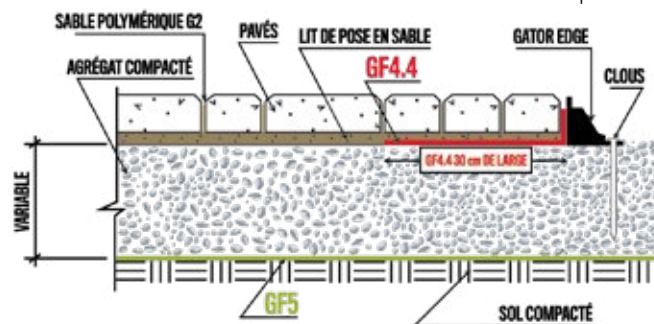


TABLEAU DE CORRESPONDANCE AVEC LES PRODUITS GATOR FABRIC ET GATOR GRID

Alliance Gator			Produits comparables									
Catégorie	Produit	Application	SRW	Tencate	Hanes	Strata	Texel (Lydall)	Synteen	Tensar	Carthage Mills	Geostar	Dewitt
Gator Fabric	GF 3 (20 ans) Spunbond	Séparation et contrôle des mauvaises herbes	SB3	N/D	ProSteel+/ProSilver+	N/D	N/D	N/D	N/D	LX-SB30	N/D	Professionnal Landscape Fabric (3.0 oz)
	GF 3.5 (80 Lbf) Non tissé	Drainage et Filtration	LS3	Mirafi 135 N	Terratex no.3	StrataTex ST-131	TEX-500	N/D	N/D	FX-30HS	Geostar GN 31	DNG 105
	GF 4.4 (100 Lbf) Non tissé	Drainage et Filtration	NW4	Mirafi 140 NC	Terratex SD/45	StrataTex ST-140	TEX-700N	N/D	N/D	FX-40HS	Geostar GN 40	DNG 120
	GF 5 (200lbf) Tissé	Stabilisation et séparation des fondations sous les pavés ou murets	SS5	Mirafi 500 X	Terratex GS	StrataTex SW-200	SX-90T	N/D	N/D	Slit Film FX-55	GeoWeave 40	DNG 200
	GF 20 (20 ans) Polyspun	Séparation et contrôle des mauvaises herbes	Polyspun 15 ans	N/D	Pro lon 20 ans	N/D	N/D	N/D	N/D	N/A	N/D	Weed-Barrier Pro Black (3 oz)
Gator Grid	GG 30-30 (2052 lbf/pi) Biaxial	Murs de soutènement et contrôle de l'érosion	3 series Biaxiale	Miragrid 2XT Biaxiale	Terragrid SX-3030 Biaxiale	Microgrid/SG-150 Biaxial	BX-1200 T2 Biaxiale	Synteen SF11 Biaxiale	BX-1500 Biaxiale	GBX-3030 Biaxiale	MG-100 Biaxiale	N/D
	GG 50-50 (3420 lbf/pi) Biaxiale	Murs de soutènement, contrôle de l'érosion et plus	5 series Uniaxiale	Miragrid 3XT Uniaxiale	N/D	Stratagrid 200 Uniaxiale	BX-1500 T3 Biaxiale	Synteen SF 35 Uniaxiale	UX-1100/UX-1400 Uniaxiale	GX-300 Uniaxiale	HP-200 Uniaxiale	N/D

** Avis de non-responsabilité pour tous les Gator Fabrics
L'information concernant les propriétés physiques, la performance et l'utilisation permise des produits Gator Fabric de Alliance Designer Products Inc. est, au meilleur de notre connaissance, fiable. Cependant, Alliance Designer Products Inc. n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité de cette information ou quant à son utilisation ultime. Puisque Alliance Designer Products Inc. n'a aucun contrôle sur les méthodes d'utilisation ni sur les conditions de chantier, Alliance Designer Products Inc. exclue toutes les garanties, expresses ou implicites, incluant, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et/ou d'adéquation à une utilisation spécifique ainsi que celles de qualité. La détermination ultime quant au caractère approprié et la convenance d'un quelconque produit Gator Fabric pour une quelconque utilisation particulière revient à l'utilisateur et est de son entière et unique responsabilité. Ce document ne doit pas être interprété comme étant une opinion d'ingénieur.



NETTOYANTS GATOR

POUR PAVÉS DE BÉTON, PRODUITS DE BÉTON RECONSTITUÉS ET PIERRES NATURELLES

Voir les instructions d'installation aux pages 76-77

 VOIR LES VIDÉOS AU [FLEX-LOCK.COM](https://www.flex-lock.com)

Pour en savoir plus, visitez-nous à [Flex-lock.com](https://www.flex-lock.com)

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION



EFFLORESCENCE

CARACTÉRISTIQUES

- Enlève l'efflorescence de la surface des pavés de béton et des pierres naturelles
- Nettoyant de préparation avant de sceller
- Enlève la saleté incrustée de la surface des pavés
- Restaure les pavés à leur couleur naturelle
- Ne contient aucun acide hydrochlorique

EMBALLAGE

- Format détail: 3,78 L (1 gallon US) et 18,9 L (5 gallons US)
- 4 unités de 3,78 L (1 gallon US) par boîte
- 24 boîtes par palette
- 48 unités de 18,9 L (5 gallons US) par palette



SHAMPOOING

CARACTÉRISTIQUES

- Enlève la saleté incrustée de la surface des pavés
- Restaure les pavés à leur couleur naturelle
- Ne contient aucun acide hydrochlorique

EMBALLAGE

- Format détail: 3,78 L (1 gallon US) et 18,9 L (5 gallons US)
- 4 unités de 3,78 L (1 gallon US) par boîte
- 24 boîtes par palette
- 48 unités de 18,9 L (5 gallons US) par palette



NETTOYANT POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

- Enlève les enduits cimentaires
- Enlève l'efflorescence de la surface des pavés de béton, produits de béton coulé et pierres naturelles
- Nettoie approx. 167 m² (1800 pi²)
- Se rince à l'eau
- **Ce produit détériorera les pavés si non dilué dans les bonnes proportions**

EMBALLAGE

- Format détail: 18,9 L (5 gallons US)
- 48 unités de 18,9 L (5 gallons US) par palette



PULVÉRISATEUR CARACTÉRISTIQUES

- Facile à utiliser, permet un mélange précis d'eau et de nettoyant
- Se connecte directement à votre boyau d'arrosage
- Utiliser avec le nettoyant shampooing ou à efflorescence Gator

EMBALLAGE

- 12 unités par boîte

DÉGRAISSANT XP

CARACTÉRISTIQUES

- Aucun frottage, aucun rinçage, aucun dégât
- Il vous suffit de secouer la bouteille, de verser le produit sur la tache, de le laisser sécher, puis de donner un coup de balai
- Déloge et absorbe aisément les taches d'huile incrustées. Il se transforme en poudre une fois sec

EMBALLAGE

- Format détail: 946 ml (1 pinte)
- 6 unités par boîte
- 24 boîtes par palette



DÉROUILLEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Supprime les taches causées par l'acier, l'accumulation d'eau, les engrais, etc.
- Ne contient pas d'acide muriatique
- Facile à utiliser

EMBALLAGE

- Format détail: 946 ml (1 pinte)
- 6 unités par boîte
- 24 boîtes par palette



Voir les instructions d'installation aux pages 76-77

VOIR LES VIDÉOS AU FLEX-LOCK.COM

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com

PRÉSENTOIR POUR **SCELLANTS** ET **NETTOYANTS** GATOR



Présentoir pour nettoyeurs et scellants | 132 L x 195 H x 61 P cm (52" L x 77" H x 24" P)

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION



SCELLANTS À BASE DE SOLVANT

Pour pavés de béton

Les produits de scellement Gator Seal sont fabriqués à partir de polymères acryliques. Ils pénètrent profondément dans les pores des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage. Les produits de scellement Gator Seal aspect mouillé et aspect satiné sont conçus pour une utilisation sur les surfaces non scellées uniquement. Le rescellant pénètre dans le scellant présent pour réactiver les molécules, ce qui a pour effet de rajeunir le produit de scellement afin de protéger la surface des pavés.



ASPECT MOUILLÉ

- Très lustré
- Rehausseur de couleur vibrant
- Stabilisateur de joints
- Formation d'une pellicule



ASPECT SATINÉ

- Peu lustré
- Rehausseur de couleur subtil
- Stabilisateur de joints
- Formation d'une pellicule



RECELLANT

- Rehausse l'apparence

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Plus facile à nettoyer et à entretenir
- À base de solvant
- Résiste aux intempéries après 90 min.
- La température au moment de l'application doit se situer entre 16 °C et 29 °C

PROTECTION CONTRE

- La corrosion due au sel de déverglaçage
- Les effets des rayons ultraviolets
- Les taches d'huile moteur et la graisse

SUPERFICIE COUVERTE

- Scelle approx. 16 m² (175 pi²) par gallon
- La surface couverte dépend de la porosité de la surface des pavés

EMBALLAGE

- Format détail: 3,78 L (1 gallon US) et 18,9 L (5 gallons US)
- 4 unités de 3,78 L (1 gallon US) par boîte
- 24 boîtes par palette
- 48 unités de 18,9 L (5 gallons US) par palette

Voir les instructions d'installation à la page 78

VOIR LES VIDÉOS AU FLEX-LOCK.COM

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



SCELLANTS À BASE D'EAU

Pour pavés de béton

SCELLANT HYBRID MAXI-LUSTRÉ

**+REHAUSSEUR
DE COULEUR**

SCELLANT HYBRID SEMI-LUSTRÉ

**+REHAUSSEUR
DE COULEUR**

SCELLANTS GATOR HYBRID + REHAUSSEUR DE COULEUR

Le scellant Gator Hybrid + rehausseur de couleur est un acrylique de haute qualité pur à 100% utilisé pour sceller les pavés de béton. Il pénètre profondément dans les pores des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.



- Fini maxi-lustré
- Rehausseur de couleur vibrant



- Fini semi-lustré
- Rehausseur de couleur vibrant



SCELLANT HYBRID MAXI-LUSTRÉ

- Fini maxi-lustré
- Sans rehausseur de couleur



SCELLANT HYBRID SEMI-LUSTRÉ

- Fini semi-lustré
- Sans rehausseur de couleur

Le scellant Gator Hybrid est un acrylique de haute qualité pur à 100% utilisé pour sceller les pavés de béton. Il pénètre profondément dans les pores des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus d'offrir une protection contre la corrosion due au sel de déverglaçage.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Protection contre la corrosion due au sel de déverglaçage, les effets des rayons ultraviolets, les taches d'huile à moteur et la graisse
- S'active au-dessus de 4 °C
- Formation d'une pellicule
- Stabilisateur de joints

- Aucune décoloration
- Application rapide
- Faible en COV
- Résiste aux intempéries après 24 heures

SUPERFICIE COUVERTE

La surface couverte dépend de la taille des joints et de la porosité de la surface des pavés (approx. 100-225 pi² par gallon).

EMBALLAGE

- Format détail: 3,78 L (1 gallon US) et 18,9 L (5 gallons US)
- 4 unités de 3,78 L (1 gallon US) par boîte / 24 boîtes par palette
- 48 unités de 18,9 L (5 gallons US) par palette

Voir les instructions d'installation à la page 78



SÉRIE SIGNATURE

La première gamme de scellants pour chaque application

Voir les instructions d'installation à la page 79

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



PIERRES NATURELLES

ZÉRO LUSTRE

**+REHAUSSEUR
DE COULEUR**



Le produit de scellement Signature pour pierres naturelles est fabriqué à partir de polymères à base de silicone. Ce liquide pénètre profondément dans les pores des pierres naturelles, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans formation de pellicule
- Rehausseur de couleur
- Appliquer sur surface sèche seulement
- S'active au-dessus de 4°C
- Résiste à la pluie après 24 heures
- Plus facile à nettoyer et à entretenir
- Surface pavés autour de patio et de piscines au sel
- Scellant à base d'eau sans lustre
- Accentue les couleurs (aspect mouillé)
- Résistant au rayon UV
- Protection contre les taches

EMBALLAGE

- Format détail: 3,78 L (1 gallon US) et 18,9 L (5 gallons US)
- 4 unités de 3,78 L (1 gallon US) par boîte/ 24 boîtes par palette
- 48 unités de 18,9 L (5 gallons US) par palette

SUPERFICIE COUVERTE

- Granit: 400-600 pi² par 3,78L / 37,1–55,7 m² par 3,78 L
- Travertin: 500-700 pi² par 3,78L / 46,4–65 m² par 3,78 L
- Calcaire: 300-500 pi² par 3,78L / 27,9–46,4 m² par 3,78 L
- Grès: 200-400 pi² par 3,78L / 18,6–37,1 m² par 3,78 L
- Ardoise: 200-400 pi² par 3,78L / 18,6–37,1 m² par 3,78 L
- Les couvertures sont approximatives et varient en fonction de la porosité de la pierre, la largeur des joints et d'autres facteurs.

FINI D'ASPECT NATUREL

FINI D'ASPECT NATUREL ZÉRO LUSTRE

**USAGE
MULTIPLE**



Le produit de scellement Signature d'aspect naturel est fabriqué à partir de polymères fluorochimiques. Ce liquide pénètre profondément dans les pores des pavés et murs de béton, éléments de maçonnerie, des pierres naturelles, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans formation de pellicule
- Peut être appliqué sur des surfaces humides
- S'active au-dessus de 0°C
- Résiste à la pluie après 24 heures
- Zéro COV
- Scellant à base d'eau, aspect naturel
- Aide à résister aux taches jusqu'à 10 ans

EMBALLAGE

- Format détail: 3,78 L (1 gallon US) et 18,9 L (5 gallons US)
- 4 unités de 3,78 L (1 gallon US) par boîte / 24 boîtes par palette
- 48 unités de 18,9 L (5 gallons US) par palette

SUPERFICIE COUVERTE

- Scelle approx. 175 pi² (16 m²) par 3,78 L (1 gallon US)

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION



ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP

Le temps de prise le plus rapide de l'industrie



POLYURÉTHANE, XTRA PERFORMANCE FAIBLE COV



L'ADHÉSIF GATOR XP est l'adhésif polyuréthane le plus résistant sur le marché. Il est spécialement formulé pour coller le béton, les pierres naturelles, les blocs, les pavés, contours de piscine, marche, couronnements, foyers jusqu'à 204°C et une adhésion permanente en 24 heures. L'ADHÉSIF GATOR XP a une durée de vie aussi longue que les surfaces encollées. L'ADHÉSIF GATOR XP peut être utilisé sur des surfaces sèches ou humides. Le temps de séchage varie selon les facteurs tels que: l'humidité, la porosité, la température et les matériaux collés ensemble.

SUPERFICIE COUVERTE

- Pour trait de 6 mm (1/4") approx.
- 296 ml (10 oz): 8,5 - 9,5 m² (28 - 32 pi²)
- 828 ml (28 oz): 24 - 27 m² (79 - 90 pi²)

EMBALLAGE

- 296 ml (10 oz), 12 cartouches/boîte, 90 boîtes/palette
- 828 ml (28 oz), 12 cartouches/boîte, 60 boîtes/palette




PRÉSENTOIR POUR ADHÉSIFS

59,7 L x 150 H x 52,7 P cm
(23,5"L x 59"H x 20,75"P)

APPLICATIONS DE L'ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND	XP POLYURÉTHANE FAIBLE COV
Conforme en COV	✓
Agit au-dessus de 0°C	✓
Pavés de béton et briques	✓
Surfaces sèches et humides	✓
Murs de soutènement	✓
Maçonnerie	✓
Produits de béton coulé et pierres naturelles	✓
Imperméable	✓
Recouvrement et contours de piscines	✓
Steps & Wall Caps	✓
Foyers (jusqu'à 204°C)	✓
Adhésion permanente en 24 heures	✓
Xtra résistant (jusqu'à 3 fois plus résistant que l'adhésif conventionnel)	✓
Xtra durabilité contre la torsion et la tension	✓



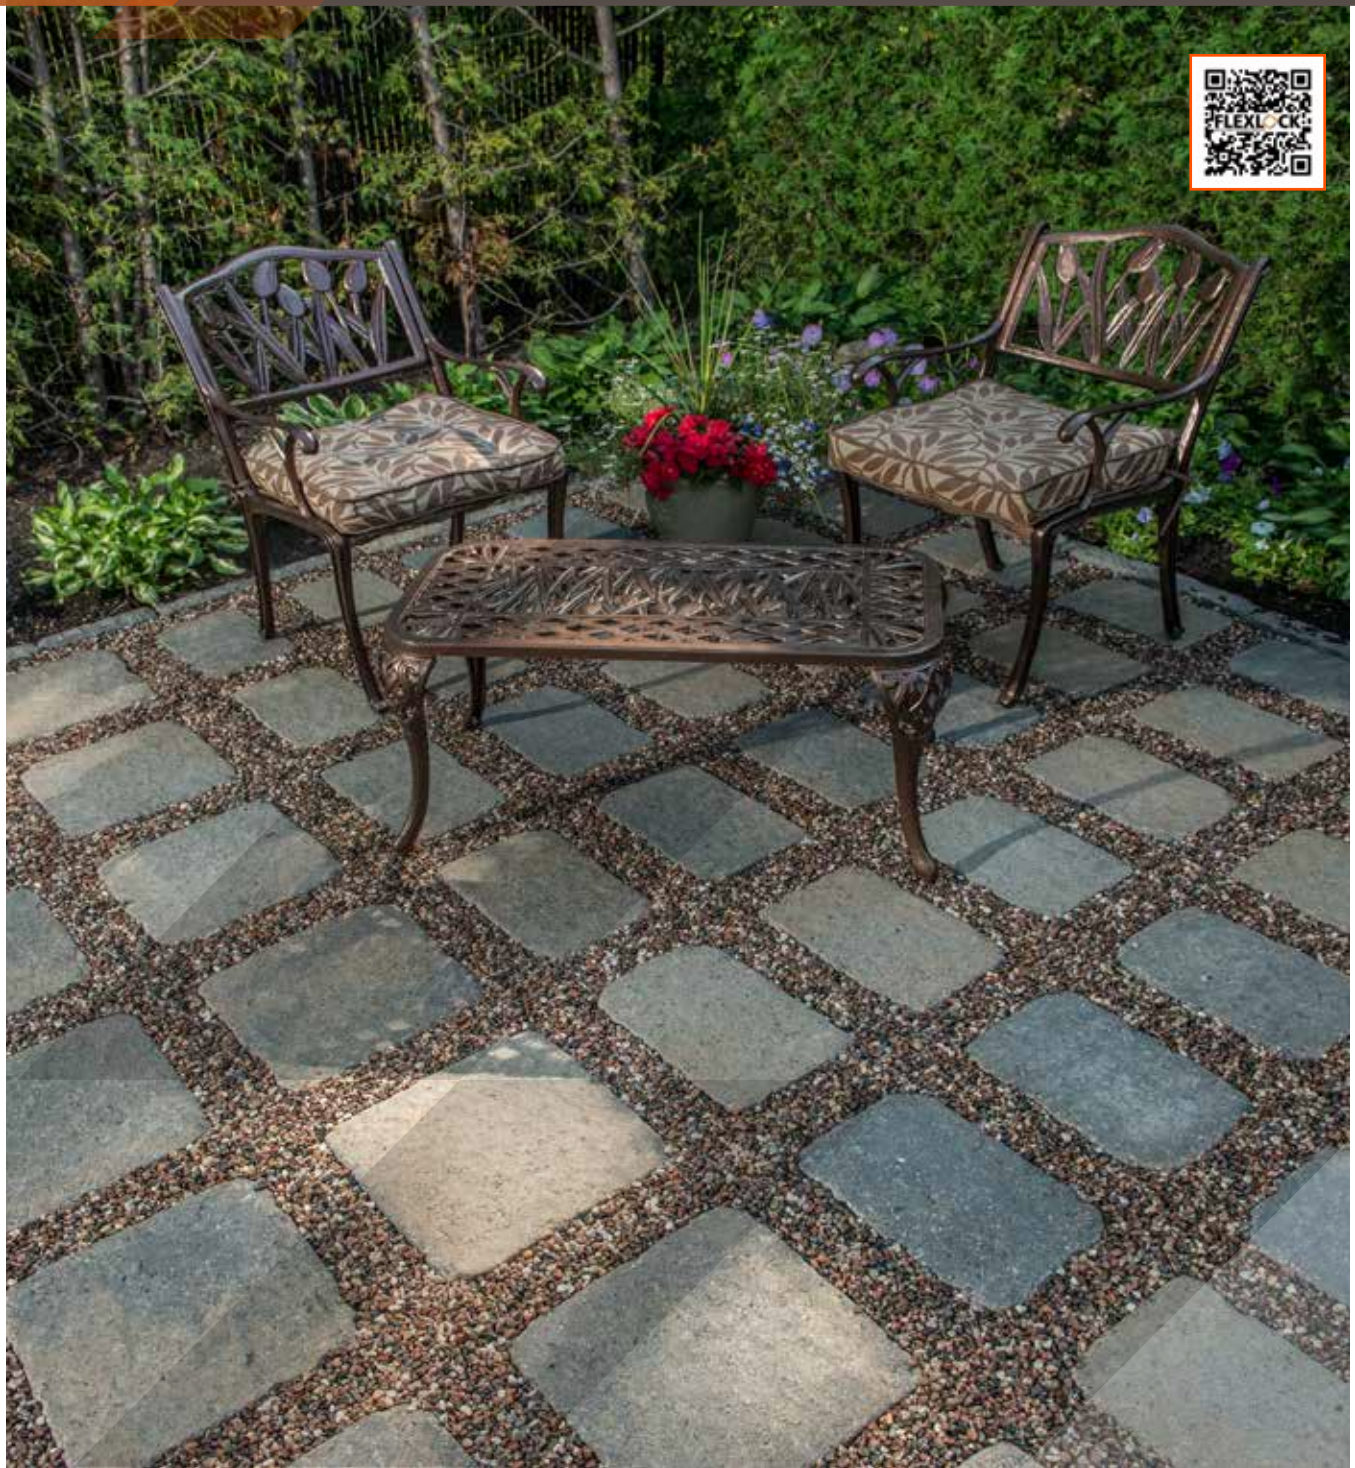

MAINTIENT LES PIERRES EN PLACE

Crée une surface décorative poreuse, perméable et durable.
La touche finale d'un projet bien fait.

Voir les instructions d'installation à la page 81

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com



GATOR ROCK BOND

Ensemble de pierres décoratives et liant

Le Gator Rock est un liant polyuréthane à un seul composant qui crée une surface décorative poreuse, perméable et durable lorsqu'il est combiné à des pierres décoratives, granit, calcaire ou marbre. Convient aux sentiers de jardin où il y a risque d'érosion et des problèmes de drainage.

IDÉAL POUR

- Plates-bandes
- Bordures et contours
- Sentiers
- Allées
- Tours d'arbre
- Patios

CARACTÉRISTIQUES

- Demeure poreux et perméable
- Maintient les pierres en place
- Facile d'entretien
- Durable même dans des conditions extrêmes

COUVERTURE

- Un seau couvre environ 0,75 à 0,9 m² (8 à 10 pi²) à raison d'une épaisseur de 13 mm (1/2 po).

DANS LE SEAU

- Agent liant liquide 473 ml (1/2 quart) et pierres décoratives (18,2 kg/ 40 lb)

EMBALLAGE

- Format détail: 473 ml (1/2 quart) agent liant liquide et 18,2 kg (40 lb) de pierre
- 48 ensembles par palette



Pierres décoratives minimum 13 mm (1/2")

GATOR ROCK BOND

Agent liant liquide

Le Gator Rock est un agent liant liquide à un seul composant qui crée une surface décorative poreuse, perméable et durable lorsqu'il est combiné à des pierres décoratives, granit, calcaire ou marbre. Convient aux sentiers de jardin où il y a risque d'érosion et des problèmes de drainage.

CARACTÉRISTIQUES

- Demeure poreux et perméable
- Maintient les pierres en place
- Facile d'entretien
- Durable même dans des conditions extrêmes

COUVERTURE

- Un contenant de 3,78 L (1 gal. US) mélangé à 145 kg (320 lb) de pierres sèches et propres couvre 7,4 m² (80 pi²) à raison d'une épaisseur de 13 mm (1/2 po).

TYPES DE PIERRES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC GATOR ROCK

- Pierres décoratives
- Granit
- Calcaire
- Marbre
- 3 à 10mm (1/8" à 3/8"). Ces pierres décoratives doivent être propres, exemptes de poussière et 100% sec.

EMBALLAGE

- Format détail: 3,78 L (1 gallon US)
- 4 unités de 3,78 L (1 gallon US) par boîte / 24 boîtes par palette

VOIR LES VIDÉOS AU [FLEX-LOCK.COM](https://www.flex-lock.com)
Pour en savoir plus, visitez-nous à [Flex-lock.com](https://www.flex-lock.com)

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION







BORDURE GATOR XTREME

La bordure structurale ultime renforcée de microfibres 3D.

Voir les instructions d'installation à la page 61



BORDURE GATOR XTREME EDGE

POLYMÈRES DE HAUTE PERFORMANCE POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE **FORMULÉE POUR UNE MEILLEURE MANIABILITÉ** **UNE MATRICE DE SOUTIEN LATÉRAL CONTINU**

IDÉAL POUR

- Applications traditionnelles, perméables ou hybrides
- Applications de recouvrement et Gator Base
- Applications pédestres et véhiculaires
- Applications de pavés et dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Polymères de haute performance et filaments en microfibres 3D pour une solidité accrue
- Matrice de soutien latéral continu
- Résistant au gel et au dégel


SUPERFICIE COUVERTE

- 4,5 m. li. (15 pi. li.) par sac

EMBALLAGE

- Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- 56 unités par palette
- Entreposer à l'extérieur dans un endroit couvert, protégé de la pluie et de la neige ou entreposer à l'intérieur dans un endroit bien ventilé à des températures allant de -40 à 40°C. Les palettes de sacs de bordure Gator Xtreme Edge peuvent être empilées en double pour l'entreposage, et non pendant le transport.

DIAGRAMMES D'APPLICATIONS

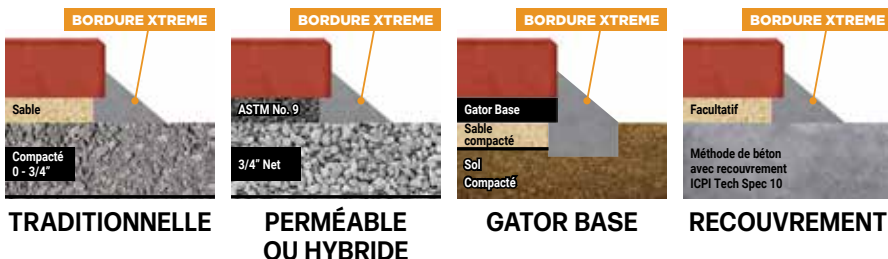

BORDURE XTREME vs MÉLANGE À BÉTON

- **2x** plus résistant
- **2x** plus rapide pour le temps de prise
- Installation plus simple et plus rapide

VOIR LES VIDÉOS AU [FLEX-LOCK.COM](https://www.flex-lock.com)

Pour en savoir plus, visitez-nous à [Flex-lock.com](https://www.flex-lock.com)

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC


NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCÉLLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION

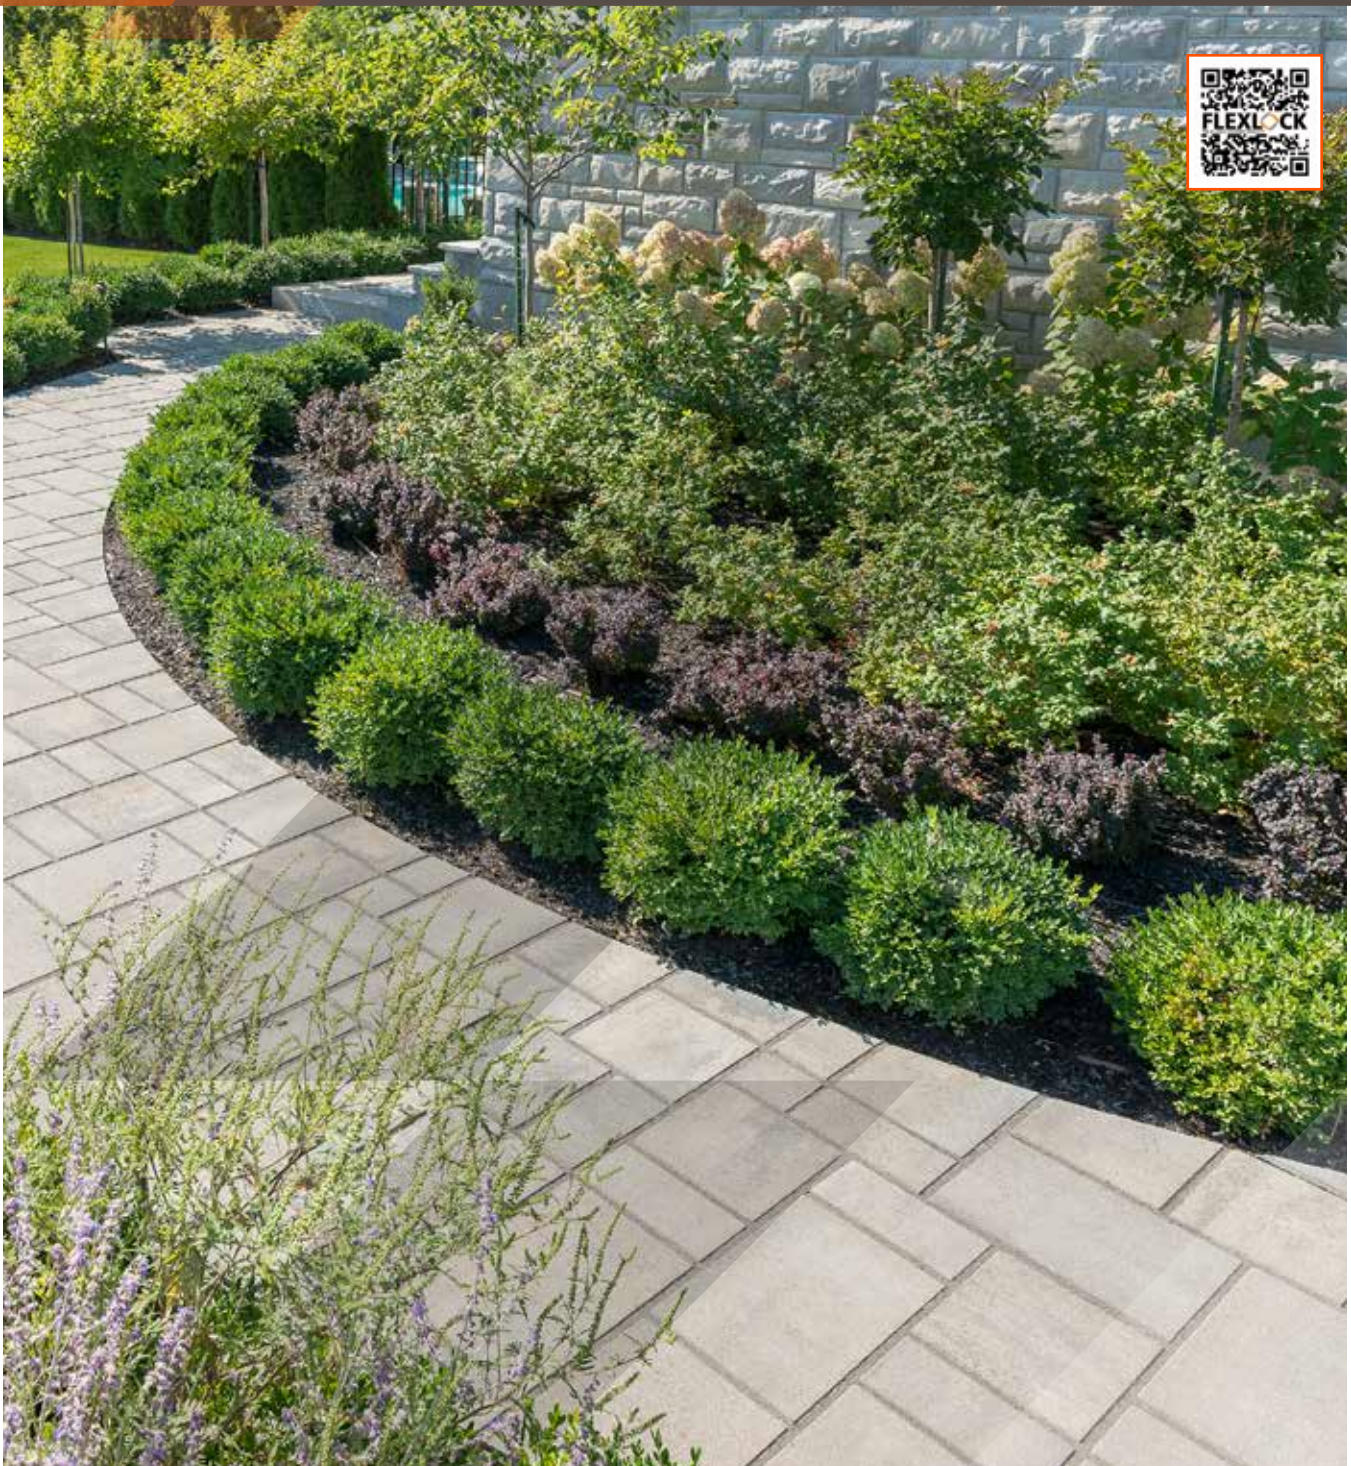


BORDURES, CLOUS ET VIS GATOR BASE

Les bordures GATOR FLEX et GATOR RIGIDE dotées d'un système de verrouillage par emboîtement unique et d'angles triangulaires à tous les points clés pour procurer l'excellent support latéral essentiel au transfert des charges.

BORDURES GATOR FLEX et RIGIDE

RIGIDE peut être transformée en flexible en 3 étapes facile

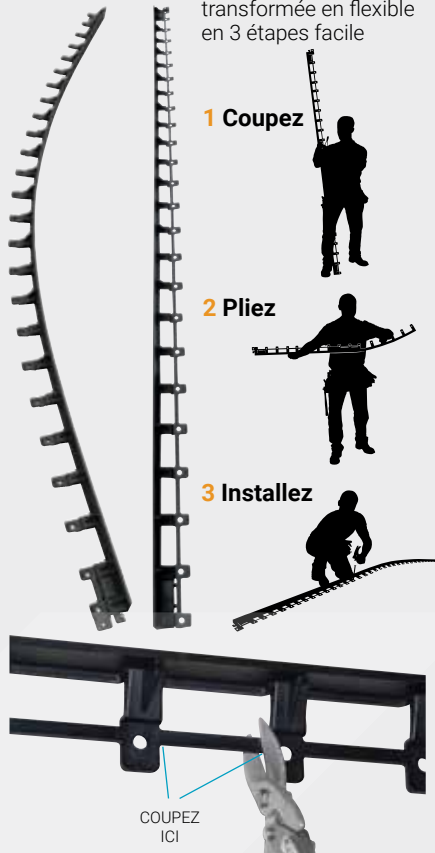

CONNECTION TWIST & LOCK



Les bordures Rigide et Flex sont fabriquées à 100% de copolymère de polypropylène. Cela assure une grande robustesse jumelée à beaucoup de flexibilité. Nous offrons le modèle Rigide qui est idéal pour les applications en ligne droite. Le modèle Flex peut être utilisé dans toutes les applications courbées telles que les allées, les sentiers, les entrées, etc. Les modèles Rigide et Flex peuvent être raccordés ensemble. La bordure Rigide peut être partiellement transformée en Flex en coupant le support du pont.

Emballage des bordures Gator Flex et Rigide

1 lot (192 pieds linéaires)
1 palette (28 lots = 5376 pieds linéaires)

BORDURE GATOR MINI



Hauteur 25 mm (1")

La bordure Mini est fabriquée à 100% de polyéthylène. Cela assure une grande robustesse jumelée à beaucoup de flexibilité. La bordure Mini est toute indiquée pour les pavés, les pierres naturelles et tous autres types de dalles. Elle est idéale pour les applications jusqu'à 2,5 cm (1"), pouvant être utilisée pour toutes applications comme les trottoirs, les sentiers, les entrées, etc.

Emballage bordure Gator Mini

1 lot (192 pieds linéaires)
1 palette (16 lots = 3072 pieds linéaires)

BORDURE GATOR TILE



Hauteur 15 mm (5/8")

La bordure Gator Tile est adaptable en fonction du périmètre de votre ouvrage en tuiles de porcelaine. Elle apporte de la stabilité et un renforcement latéral soutenu. La bordure Gator Tile est faite entièrement de polyéthylène.

Emballage bordure Gator Tile

1 lot (192 pieds linéaires)
1 palette (16 lots = 3072 pieds linéaires)



PRÉSENTOIR BORDURES GATOR EDGE


Maintenant facile à remplir avec une porte latérale

Présentoir bordures Gator Edge:
71,1 L x 248,9 H x 38,1 P cm
(28" L x 98" H x 15" P)

VIS GATOR BASE



Lorsque la bordure Gator Tile est combinée aux panneaux Gator Base, l'assemblage doit se faire au moyen des vis Gator Base.

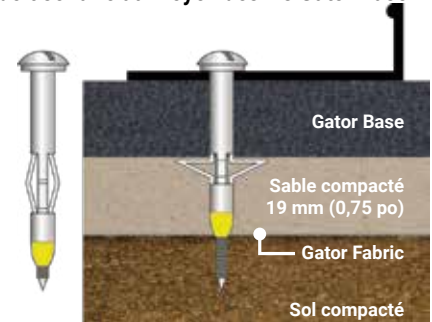

Les bordures sont fixées aux panneaux Gator Base au moyen des vis Gator Base afin de retenir et renforcer le pourtour et créer un support latéral résistant. Les vis Gator Base sont une composante requise sur toute installation de Gator Base.

Emballage des vis Gator Base

1 Paquet = 50 vis
1 boîte = 20 paquets

1 paquet de vis
Gator Base



CLOUS GATOR



Les clous Gator de haute qualité sont disponibles en format commun ou spirale, 25 cm (10") ou 30 cm (12") de longueur. Conçus afin d'être utilisés avec les bordures Gator.

Emballage des clous Gator

175-185 clous communs 10" par boîte
125-135 clous communs 12" par boîte
250-260 clous spirales 10" par boîte
205-215 clous spirales 12" par boîte
22,68 kg par boîte (50 lb)
48 boîtes par palette



VOIR LES VIDÉOS AU FLEX-LOCK.COM

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIERE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTEME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Conçu pour un usage pédestre uniquement, le **sable Gator Nitro** est prêt à l'emploi et ne nécessite aucun mélange. Après avoir suivi la **PRÉPARATION DE LA FONDATION REQUISE** décrite sur le côté, vous êtes prêt à appliquer le **sable Gator Nitro**. L'installation sera facilitée avec deux personnes.

ÉTAPE 1

Assurez-vous que la surface du pavé est compactée, ensuite arrosez généreusement la zone pavée. Si la surface est sèche, des taches se produiront lors de l'épandage du **sable Nitro** sur la surface.

ÉTAPE 2

Ouvrez les sacs et étalez le contenu sur la surface pavée. Arrosez le **sable Nitro** avec un boyau fixé à un arrosoir au cycle "Shower" tout en utilisant une raclette ou un balai pour pousser le **sable Nitro** en diagonale sur la surface pavée et dans les joints. Pour vous assurer que les joints sont complètement remplis de **sable Nitro**. Cette action compacte et force le sable Nitro dans les joints assurant ainsi qu'ils soient bien remplis.

ÉTAPE 3

Les joints doivent être remplis à 3 mm (1/8 po) sous la surface supérieure du pavage ou à 3 mm (1/8 po) sous le chanfrein du pavé avec le **sable Nitro**. Arrosez la surface pour rincer l'excès de matériau de la surface pavée. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que toute la zone de pavage soit terminée.

NOTES: Tous les résidus de **sable Nitro** laissés sur la surface pavée peuvent être simplement nettoyés en rinçant les surfaces. L'excès de matériau peut être stocké directement dans le seau avec 2" (50 mm) d'eau au-dessus du **sable Nitro**, bien fermez le seau de son couvercle. L'excès de produit durera 4 semaines supplémentaires lorsqu'il est conservé sous l'eau. Pour une finition des joints de surface plus agréable et plus lisse, utilisez un outil de jointement de maçon approprié. Ce processus ne peut être effectué que lorsque les étapes 1 à 3 sont terminées et que le **sable Nitro** est en phase de murissement.

NOTES

- Pour de meilleurs résultats: Assurez-vous que les surfaces sont toujours mouillées pendant le processus d'installation et assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement des pavés, des pierres ou de tuiles de porcelaine.
- Produit s'active au-dessus de 3 °C
- Ouvert à la circulation pédestre après 18 heures
- 48 sceaux par palette


SUPERFICIE COUVERTE

La quantité requise dépend de la taille des joints.


Coverage per 40 lb (18.1 kg) pail				
Tuile de porcelaine 60 cm x 60 cm x 20 mm (24" x 24" x 3/4") avec joints de 3 mm (1/8") de largeur. Pavé ou pierre 30 cm x 30 cm x 60 mm (12" x 12" x 2 3/8") avec joints de 5 mm (3/16") à 25 mm (1").				
	BEIGE	GRIS	ARGENT	NOIR
Joint 1/8" ¹	295 pi. ca.	274 pi. ca.	295 pi. ca.	255 pi. ca.
Joint 3 mm ¹	27,4 m. ca.	25,5 m. ca.	27,4 m. ca.	23,7 m. ca.
Joint 3/16" ²	58 pi. ca.	54 pi. ca.	58 pi. ca.	51 pi. ca.
Joint 5 mm ²	5,4 m. ca.	5 m. ca.	5,4 m. ca.	4,7 m. ca.
Joint 3/4" ²	15 pi. ca.	14 pi. ca.	15 pi. ca.	13 pi. ca.
Joint 19 mm ²	1,4 m. ca.	1,3 m. ca.	1,4 m. ca.	1,2 m. ca.
Joint 1" ²	11,8 pi. ca.	10,7 pi. ca.	11,8 pi. ca.	9,6 pi. ca.
Joint 25 mm ²	1,1 m. ca.	1 m. ca.	1,1 m. ca.	0,9 m. ca.

¹ Tuiles de porcelaine | ² Pavés en béton

PRÉPARATION DE FONDATION REQUISE OPTIONS DES FONDATIONS

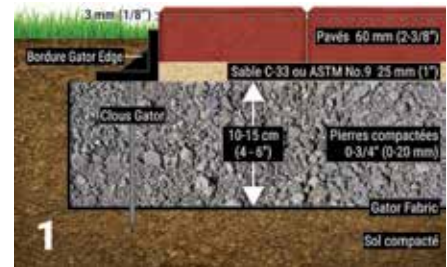


Option 1 • Traditionnelle

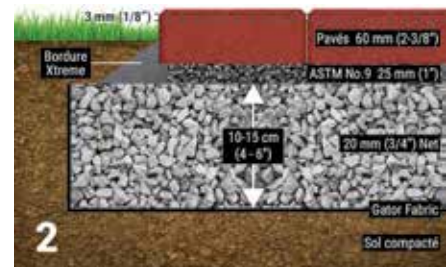

Option 2 • Perméable ou Hybride



Option 3 • Gator Base

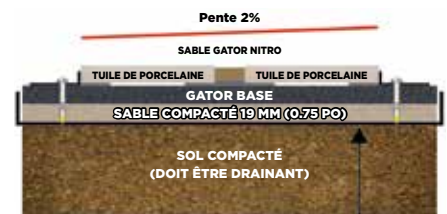

Option 3a • Tuiles de porcelaine sur Gator Base

Le sable pour joints Gator Nitro durcit de haut en bas du joint jusqu'à 6 cm. Perméable après une installation. Si elle n'est pas maintenue, la perméabilité sera obstruée avec le temps.

Rendez-vous sur Flex-lock.com pour consulter notre fiche technique (FT) pour de plus amples détails.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les pavés et les dalles de béton, les pierres reconstituées ou naturelles doivent être installés conformément aux spécifications techniques (Tech Spec. 2 et 10) de l'ICPI et aux meilleures pratiques établies par l'industrie pour la base, le lit de pose et le drainage d'un projet de pavage.

ÉTAPE 1

Retirez tout excès de sable/agrégat servant de lit de pose le long du projet pavé. La **bordure Gator XTreme Edge** reposera sur une base structurale solide. Pour une installation de Gator Base, coupez celle-ci le long du revêtement pavé, retirez tous les matériaux servant de lit de pose et excavez une zone d'environ 10 cm (4 po) de largeur sur 25 mm (1 po) de profondeur dans le sol naturel le long du projet pavé.

ÉTAPE 2

Mélangez 1,9 litre d'eau avec un sac de 22,7 kg (50 lb) de **bordure Gator XTreme Edge** jusqu'à obtenir un mélange homogène.

ÉTAPE 3

Créez une cale triangulaire de **bordure Gator XTreme Edge** contre le côté des pavés, des dalles de béton et des pierres reconstituées ou naturelles. À l'aide d'une truelle, épandre environ 10 cm (4 po) de largeur du mélange **bordure Gator XTreme Edge** à un angle de 30° sur la fondation ou le sol naturel pour une application Gator Base. Remplissez tout espace vide créé par le retrait du lit de pose. Assurez-vous que la **bordure Gator XTreme Edge** recouvre au moins 25 mm (1 po) du côté vertical du pavé ou la moitié de la hauteur du matériau de finition utilisé.

ÉTAPE 4


La compaction finale de la surface pavée avec l'utilisation du G2 doit avoir lieu pendant le temps de prise de la **bordure Gator XTreme Edge**. Pour ce qui est du sable Nitro, la surface pavée doit être compactée 90 minutes après l'installation de la **bordure Gator XTreme Edge**.

CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

1/2 gallon US = 2 pintes = 64 oz.liq. = 1,9 litre



DIAGRAMMES D'APPLICATIONS

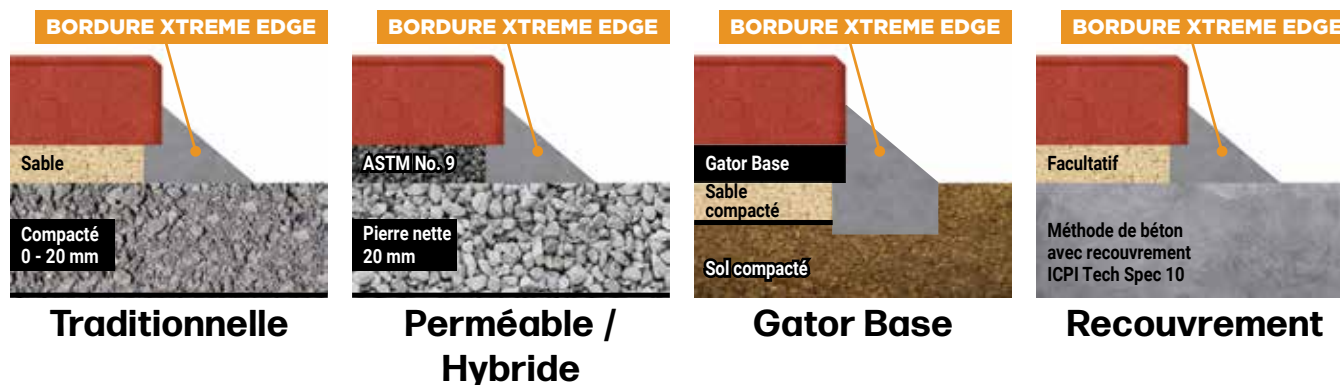

Rendez-vous sur Flex-lock.com.com pour consulter notre fiche technique (FT) pour de plus amples détails.

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCÉLLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le sable intelligent Flexlock Sand **G2**, une application simplifiée en quatre étapes faciles et étant d'une propreté, d'une rapidité et d'une facilité d'installation sans égal dans l'industrie.

Informations préparatoires **Notes importantes**

A Avant la pose du FLEXLOCK SAND **G2**, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site Flex-lock.com.

B L'installation des pavés et des dalles doit se faire conformément à la fiche technique ICPI Tech Spec 2 base traditionnelle (www.icpi.org), avant l'ajout du FLEXLOCK SAND **G2**.

C Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne mettez pas en place le produit si la surface des pavés est humide ou mouillée, autrement le FLEXLOCK SAND **G2** s'activera prématurément et les polymères colleront à la surface des pavés.

D N'appliquez pas le FLEXLOCK SAND **G2** si les joints de pavés sont humides ou mouillés. Sinon, les joints ne se rempliront pas correctement et la densité à l'intérieur de ces derniers ne sera pas suffisante pour garantir le bon rendement du produit.

E La température doit être supérieure à 0°C et le temps doit être sec pendant 15 minutes après l'activation par l'eau.

F Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d'une piscine creusée, il doit y avoir une dénivellation de 3 mm (1/8 po) par longueur de 30 cm linéaires (1 pi linéaire) à partir de la piscine ou toute structure afin d'assurer un rendement optimal du FLEXLOCK SAND **G2**.

G Dans le cas des unités de couronnement du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient fait de mortier. En ce qui concerne l'installation des autres pavés autour de la piscine, vous pouvez utiliser le FLEXLOCK SAND **G2**.

H N'étendez pas de FLEXLOCK SAND **G2** sur de l'asphalte.

I Le niveau du FLEXLOCK SAND **G2** doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein afin

d'éviter l'érosion du FLEXLOCK SAND **G2**. Les joints de FLEXLOCK SAND **G2** remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonne ou les pneus.

J Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante avec un coussinet en caoutchouc ou à rouleaux. Tous les pavés doivent être imbriqués dans les applications véhiculaire ou pédestre. Si les pavés sont installés en forme d'éventail, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant imbriqués. On peut appliquer le FLEXLOCK SAND **G2** lorsque les pavés sont installés directement sur un agrégat à granulométrie ouverte qui se « bloque », ce qui signifie que le sable polymérique ne se déplacera pas vers les cavités. N'appliquez pas de FLEXLOCK SAND **G2** lorsque les pavés sont installés directement sur des agrégats comportant de grandes cavités.

Activation par l'eau du Flexlock Sand **G2**

Notes importantes

A Utilisez un arrosoir en position « effet de pluie (shower) » connecté à un boyau.


B Débutez l'arrosage au point le plus bas de la surface pavée.

C Assurez-vous que la surface ne s'assèche pas durant la phase d'arrosage.


D S'assurez que le FLEXLOCK SAND **G2** ne se délave pas des joints.

E Arrosez pour un minimum de 30 secondes une surface de 3 m² (30 pi²) ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints.

Étapes d'applications du Gator Supersand **G2** pour une nouvelle surface pavée

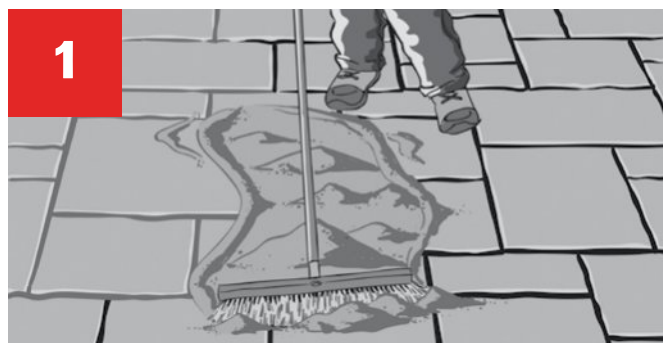

Épandez le FLEXLOCK SAND **G2** à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de FLEXLOCK SAND **G2**. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de FLEXLOCK SAND **G2** sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats, de compaction et de consolidation des joints du FLEXLOCK SAND **G2**. Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante avec un coussinet en caoutchouc ou à rouleaux.

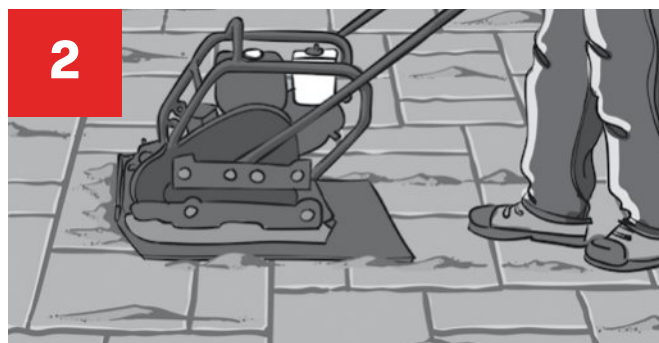

Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le FLEXLOCK SAND **G2** dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Un compacteur à rouleaux est préférable dans le cas de dalles. Le niveau du FLEXLOCK SAND **G2** doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.

Étapes d'applications du Flexlock Sand G2 pour une nouvelle surface pavée



Balayer l'excédent de FLEXLOCK SAND G2 de la surface pavée, d'abord avec un balai à poils durs, puis avec un balai à poils souples. Vérifiez que le FLEXLOCK SAND G2 est au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein.




Arrosez pour un minimum de 30 secondes une surface de 3 m² (30 pi²) ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints. Débutez toujours par la surface pavée la plus basse.

Étapes d'applications du Flexlock Sand G2 pour une surface pavée existante

Retirer complètement le matériau de jointement existant. Il faut cependant porter une attention spéciale à ne pas déplacer le lit de pose de sable sous les pavés. Les pavés doivent être totalement secs avant l'installation. Installer un minimum de 38 mm (1 1/2") de FLEXLOCK SAND G2 de profondeur dans les joints. Le niveau du FLEXLOCK SAND G2 doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein afin d'éviter l'érosion du FLEXLOCK SAND G2. Les joints de sable polymériques remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonne ou les pneus. Suivez les étapes 1 à 4 d'instructions de mise en place du FLEXLOCK SAND G2 pour nouvelle surface pavée.

Préparation requise des sous-couches

Le FLEXLOCK SAND G2 est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les entrées, les emplacements de stationnement et les chaussées. Les pavés de béton doivent être installés sur un système à base traditionnelle comptant deux couches. La couche supérieure peut être composée d'un maximum de 2,5 cm (1 po) de sable pour lit de pose. La couche inférieure doit être composée d'un minimum de 15 cm (6 po) de pierre concassée 0-3/4" (0-20mm), compactée à une densité Proctor de 98 %. (Voir les diagrammes ci-dessous).

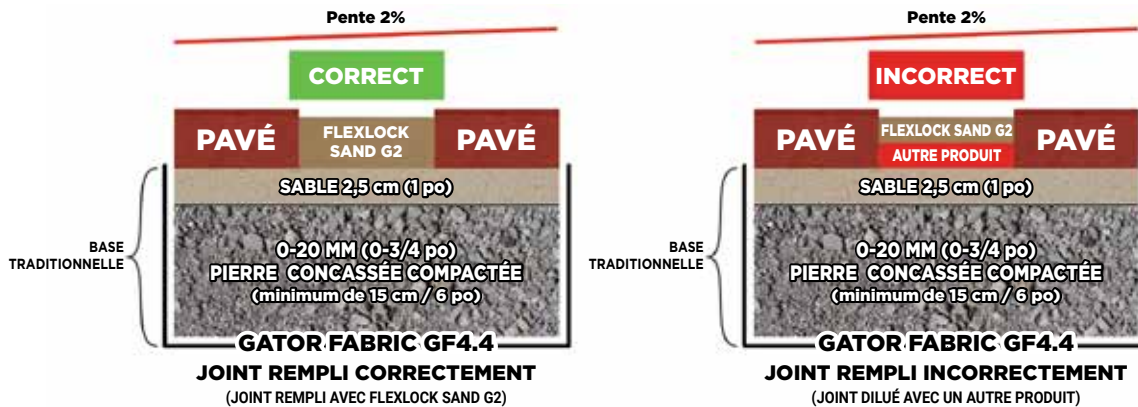

Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les pavés

Système avec base traditionnelle:

- Une pente minimale de 2% pour permettre l'évacuation de l'eau.
- Le sable FLEXLOCK SAND G2 doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein.
- La largeur maximale des joints sera de 5 cm (2 po).
- La largeur minimale des joints sera de 3 mm (1/8 po).
- La profondeur minimale des joints sera de 38 mm (1-1/2 po).
- Le lit de sable aura un maximum de 25 mm (1 po).
- Une couche de pierres compactées de 0-20 mm (0-3/4 po) sur 15 cm (6 po) d'épaisseur.
- Pour une application véhiculaire les pavés devront s'interlocker.

Ces coupes transversales représentent la hauteur du sable polymérique présent dans les joints





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le sable intelligent Flexlock Ultra **G2**, une application simplifiée en quatre étapes faciles et étant d'une propreté, d'une rapidité et d'une facilité d'installation sans égal dans l'industrie.

Informations préparatoires **Notes importantes**

A Avant la pose du FLEXLOCK ULTRA **G2**, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site Flex-lock.com.

B L'installation des pavés et des dalles sur base traditionnelle, doit se faire conformément à la fiche technique ICPI Tech Spec 2 base traditionnelle (www.icpi.org), avant l'ajout du FLEXLOCK ULTRA **G2**. Pour une surface avec recouvrement, l'ICPI recommande des trous de drainage de 5 cm (2 po) de diamètre espacé d'environ 3 m (10 pi) de distance et en débutant à la partie la plus basse de l'élévation. Les orifices doivent être remplis de pierre #8 et recouverts d'une pièce de Gator Fabric GF4.4 de 30 cm x 30 cm (1 pi. x 1 pi.). Les orifices percés devraient permettre à toute eau entrant dans la couche inférieure de s'écouler librement.

C Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne pas épandre le FLEXLOCK ULTRA **G2** si la surface des pavés est humide ou mouillée, autrement le FLEXLOCK ULTRA **G2** s'activera prématurément et les polymères colleront à la surface des pavés.

D N'appliquez pas le FLEXLOCK ULTRA **G2** si les joints de pavés sont humides ou mouillés. Sinon, les joints ne se rempliront pas correctement et la densité à l'intérieur de ces derniers ne sera pas suffisante pour garantir le bon rendement du produit.

E La température doit être supérieure à 0°C et le temps doit être sec et aucune pluie pendant au moins 15 minutes après l'activation par l'eau du FLEXLOCK ULTRA **G2** pour une application avec base traditionnelle et au moins 24 heures pour une application avec recouvrement.

F Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d'une piscine creusée, il doit y avoir une dénivellation de 3 mm (1/8 po) par longueur de 30 cm linéaires (1 pi linéaire) à partir de la piscine ou toute structure afin d'assurer un rendement optimal du FLEXLOCK ULTRA **G2**.

G Dans le cas des unités de couronnement du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient fait de mortier. En ce qui concerne l'installation des autres pavés autour de la piscine, vous pouvez utiliser le FLEXLOCK ULTRA **G2**.

H N'épandez pas de FLEXLOCK ULTRA **G2** sur de l'asphalte.

I Le niveau du FLEXLOCK ULTRA **G2** doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein afin d'éviter l'érosion du FLEXLOCK ULTRA **G2**. Les joints de FLEXLOCK ULTRA **G2** remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonne ou les pneus.

J Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante ou à rouleaux.

Tous les pavés doivent être imbriqués dans les applications véhiculaire ou pédestre. Si les pavés sont installés en forme d'éventail, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant imbriqués. On peut appliquer le FLEXLOCK ULTRA **G2** lorsque les pavés sont installés directement sur un agrégat à granulométrie ouverte qui se « bloque », ce qui signifie que le sable polymérique ne se déplacera pas vers les cavités. N'appliquez pas de FLEXLOCK ULTRA **G2** lorsque les pavés sont installés directement sur des agrégats comportant de grandes cavités.

Activation par l'eau du Flexlock Ultra **G2**

Notes importantes

A Utilisez un arrosoir en position « effet de pluie (shower) » connecté à un boyau.


B Débutez l'arrosage au point le plus bas de la surface pavée.

C Assurez-vous que la surface ne s'assèche pas durant la phase d'arrosage.


D S'assurez que le FLEXLOCK ULTRA **G2** ne se délave pas des joints.

E Arrosez pour un minimum de 30 secondes une surface de 3 m² (30 pi²) ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints.

Étapes d'applications du Flexlock Ultra **G2** pour une nouvelle surface pavée

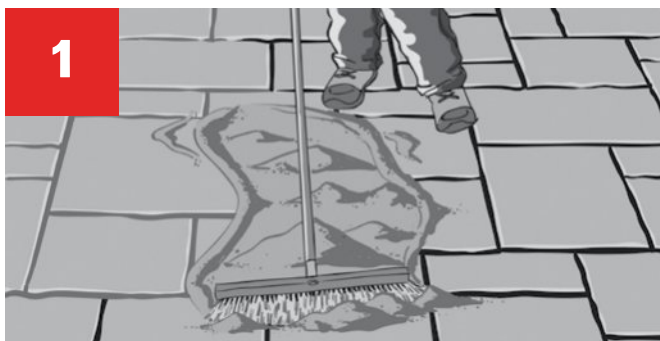

Épandez le FLEXLOCK ULTRA **G2** à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de FLEXLOCK ULTRA **G2**. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de FLEXLOCK ULTRA **G2** sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats de compaction et de consolidation des joints du FLEXLOCK ULTRA **G2**. Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante ou à rouleaux.

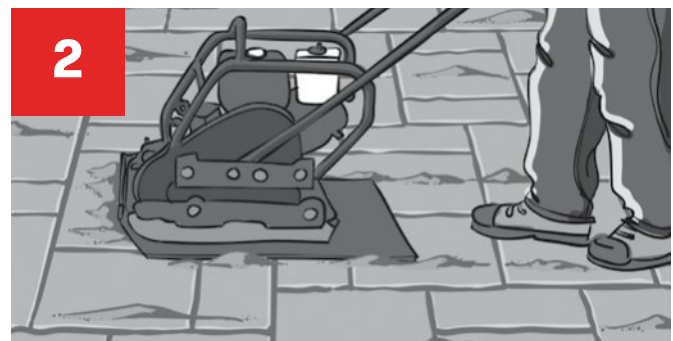

Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le FLEXLOCK ULTRA **G2** dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Un compacteur à rouleaux est préférable dans le cas de dalles. Le niveau du FLEXLOCK ULTRA **G2** doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.

SABLES FLEXLOCK
 POUSSIÈRE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK
 GATOR AQUA ROCK
 GATOR BASE
 SYSTÈME GATOR TILE
 GATOR GRID ET GATOR FABRIC
 NETTOYANTS FLEXLOCK
 SCELLANTS FLEXLOCK
 AGENTS LIANTS
 BORDURES ET FIXATIONS
 GUIDES D'INSTALLATION

Étapes d'applications du Flexlock Ultra G2 pour une nouvelle surface pavée



Balayer l'excédent de FLEXLOCK ULTRA G2 de la surface pavée, d'abord avec un balai à crins durs, puis avec un balai à crins souples. Vérifiez que le FLEXLOCK ULTRA G2 est au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein.

Arrosez pour un minimum de 30 secondes une surface de 3 m² (30 pi²) ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints. Débutez toujours par la surface pavée la plus basse.

Étapes d'applications du Flexlock Ultra G2 pour une surface pavée existante

Retirer complètement le matériau de jointement existant. Il faut cependant porter une attention spéciale à ne pas déplacer le lit de pose de sable sous les pavés. Les pavés doivent être totalement secs avant l'installation. Installer un minimum de 38 mm (1 1/2") de FLEXLOCK ULTRA G2 de profondeur dans les joints. Le niveau du FLEXLOCK ULTRA G2 doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein afin d'éviter l'érosion du FLEXLOCK ULTRA G2. Les joints de sable polymériques remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonne ou les pneus. Suivez les étapes 1 à 4 d'instructions de mise en place du FLEXLOCK ULTRA G2 pour nouvelle surface pavée.

Préparation requise des sous-couches

Le FLEXLOCK ULTRA G2 est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les patios, les entrées, les emplacements de stationnement et les chaussées. Les pavés de béton doivent être installés sur un système à base traditionnelle ou avec recouvrement. (Voir les diagrammes ci-dessous).

Pour base avec recouvrement

- 1 Enlevez tous les morceaux de béton lâches et fragiles.
- 2 Recouvrez la surface de géotextile Gator Fabric GF4.4, puis ajoutez de la pierre concassée et compactez le tout.



Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les pavés

1 Système avec base traditionnelle

- Une pente minimale de 2% pour permettre l'évacuation de l'eau.
- Le sable FLEXLOCK ULTRA G2 doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein.
- La profondeur minimale des joints sera de 28 mm (1-1/2 po).
- La largeur maximale des joints sera de 10 cm (4 po), la largeur minimale des joints sera de 3mm (1/8 po).
- Le lit de sable aura un maximum de 25 mm (1 po).
- Une couche de pierre concassée compactée de 0-20 mm (0-3/4 po) sur 15 cm (6 po) d'épaisseur.
- Pour une application véhiculaire les pavés devront s'interlocker.

2 Application avec recouvrement

- Une pente minimale de 2% pour permettre l'évacuation de l'eau.
- Le sable FLEXLOCK ULTRA G2 doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein.
- La profondeur minimale des joints sera de 28 mm (1-1/2 po).
- La largeur maximale des joints sera de 5 cm (2 po), la largeur minimale des joints sera de 3mm (1/8 po).
- Le lit de sable aura un maximum de 25 mm (1 po).
- Une couche de béton de 10 cm (4 po) avec des orifices de drainage de 5 cm (2 po) à tous les 3 m (10') rempli de pierre nette 1/4 po (6mm) et couvert d'une membrane géotextile permettant l'évacuation de l'eau.
- Pour une application véhiculaire les pavés devront s'interlocker.

3 Application avec recouvrement

- Une pente minimale de 2% pour permettre l'évacuation de l'eau.
- Le sable FLEXLOCK ULTRA G2 doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein.
- La profondeur minimale des joints sera de 28 mm (1-1/2 po).
- La largeur maximale des joints sera de 5 cm (2 po), la largeur minimale des joints sera de 3mm (1/8 po).
- Le lit de sable aura un maximum de 25 mm (1 po).
- Une couche de pierre concassée compactée de 0-20 mm (0-3/4 po) sur 5 cm (2 po) d'épaisseur.
- Une couche de béton de 10 cm (4 po) avec des orifices de drainage de 5 cm (2 po) à tous les 3 m (10') rempli de pierre nette 1/4 po (6mm) et couvert d'une membrane géotextile permettant l'évacuation de l'eau.
- Pour une application véhiculaire les pavés devront s'interlocker.

Ces coupes transversales représentent la hauteur du sable polymérique présent dans les joints



3 mm (1/8 po)



PAVÉS OU PIERRES NATURELLES SANS CHANFREIN

3 mm (1/8 po)



PAVÉS OU PIERRES NATURELLES AVEC CHANFREIN

SABLES FLEXLOCK
POUSSIERE POLYMERIQUE FLEXLOCK
GATOR AQUA ROCK
GATOR BASE
SYSTEME GATOR TILE
GATOR GRID ET GATOR FABRIC
NETTOYANTS FLEXLOCK
SCELLANTS FLEXLOCK
AGENTS LIANTS
BORDURES ET FIXATIONS
GUIDES D'INSTALLATION



FLEXLOCK SAND™ **FLEXLOCK ULTRA**™
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A Avant la pose du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site Flex-lock.com.

B L'installation des pavés et des dalles doit se faire conformément à la fiche technique ICPI Tech Spec 2 (www.icpi.org), avant l'ajout du sable SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK. Si les pavés sont installés sur une dalle de béton (recouvrement), il faut utiliser le sable polymérique FLEXLOCK ULTRA G2.

C Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne mettez pas en place le produit si la surface des pavés est humide ou mouillée. Autrement, le SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK s'activera prématurément et les polymères colleront à la surface des pavés.

D Ne mettez pas en place le produit si les joints de pavés sont humides ou mouillés. Sinon, le SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK ne remplira pas correctement les joints et la densité à l'intérieur de ces derniers ne sera pas suffisante pour garantir le bon rendement du produit.

E La température doit être supérieure à 0°C et le temps avant la mise en place du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK (aucune pluie pendant au moins 1 h).

F Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d'une piscine creusée, il doit y avoir une dénivellation de 3 mm (1/8 po) par longueur de 30 cm linéaires (1 pi linéaire) à partir de la piscine ou toute structure afin d'assurer un rendement optimal du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK.

G Dans le cas des unités de couronnement du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient fait de mortier. En ce qui concerne l'installation des autres pavés autour de la piscine, vous pouvez utiliser le SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK.

H N'étendez pas de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK sur de l'asphalte.

I Le niveau du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein afin d'éviter l'érosion du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK. Les joints de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonne ou les pneus.

J Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante ou à rouleaux.

Tous les pavés doivent être imbriqués dans les applications véhiculaire ou piédestre. Si les pavés sont installés en forme d'éventail, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant imbriqués. On peut appliquer le SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK lorsque les pavés sont installés directement sur un agrégat à granulométrie ouverte qui se « bloque », ce qui signifie que le sable polymérique ne se déplacera pas vers les cavités. N'appliquez pas de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK lorsque les pavés sont installés directement sur des agrégats comportant de grandes cavités.

Étapes d'application du sable polymérique Flexlock pour une surface existante

Retirer complètement le matériau de jointement existant. Il faut cependant porter une attention spéciale à ne pas déplacer le lit de pose de sable sous les pavés. Les pavés doivent être totalement secs avant l'installation. Installer un minimum de 38 mm (1 1/2") de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK de profondeur dans les joints. Le niveau du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein afin d'éviter l'érosion du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK. Les joints de sable polymériques remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonne ou les pneus. Suivez les étapes 1 à 10 d'instructions de mise en place du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK pour nouvelle surface pavée.

Étapes d'application du sable polymérique Flexlock pour une nouvelle surface pavée



1 Épandez le SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints.

2 Laissez une couche de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK sur la surface pour obtenir de meilleurs résultats au moment de l'utilisation de la plaque vibrante et du compactage du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK dans les joints. Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante ou à rouleaux.



3 Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Un compacteur à rouleaux est préférable dans le cas de dalles.

4 Le niveau du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 à 3 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.



5 Balayez l'excédent de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK de la surface pavée, d'abord avec un balai à poils durs, puis avec un balai à poils souples. Le niveau du SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK doit être au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein.




6 Au moyen d'un souffleur à feuilles, éliminer les résidus de SABLE POLYMERIQUE FLEXLOCK toujours présents sur les pavés.

Préparation de la surface inférieure requise pour le sable FLEXLOCK SAND™

PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

Le FLEXLOCK SAND est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les entrées, les emplacements de stationnement et les chaussées. Les pavés de béton doivent être installés sur un système à base traditionnelle comptant deux couches. La couche supérieure peut être composée d'un maximum de 2,5 cm (1 po) de lit de pose de sable. La couche inférieure doit être composée d'un minimum de 15 cm (6 po) de pierre concassée 0-3/4" (0-20mm), compactée à une densité Proctor de 98 %. (Voir les diagrammes ci-dessous.)

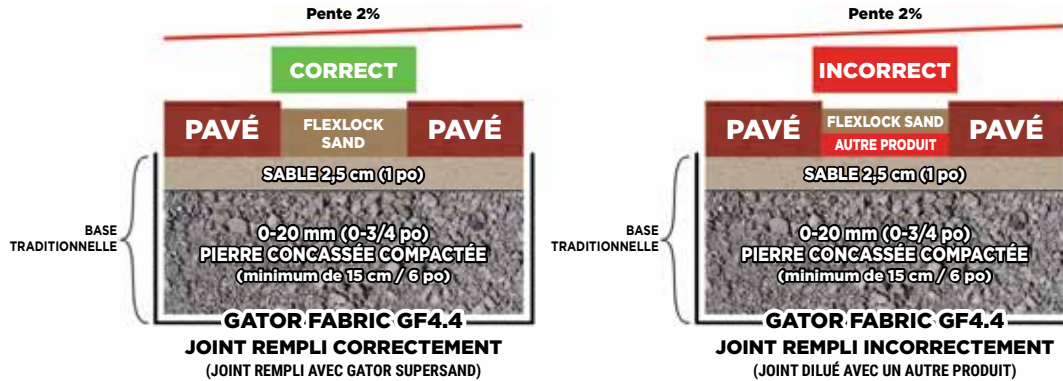

Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les pavés

Important

L'arrosage « effet de pluie (shower) » aux étapes 7 à 9 active le pouvoir liant du FLEXLOCK SAND en plus de compacter le produit dans les joints. Il est important d'arroser le FLEXLOCK SAND 3 fois, conformément aux étapes 7, 8 et 9. Un manque d'eau nuira à la bonne activation du FLEXLOCK SAND et à son rendement. Si les étapes 7 à 10 ne sont pas réalisées correctement, un voile blanchâtre pourrait se former sur les pavés après la mise en place. Ceci s'explique par la présence de résidus de FLEXLOCK SAND sur les pavés. Ce voile se dissipera au fil du temps. Il est également possible de le faire disparaître en utilisant le nettoyeur d'efflorescence Gator.

Étapes d'application du sable polymérique Flexlock pour une nouvelle surface pavée



7 Dirigez un jet d'eau, « effet de pluie (shower) » sur une section précise de 100 pi² (10 m²) patientez 2 ou 3 minutes tout au plus, puis passez à l'ÉTAPE 8.

8 Arrosez et rincez de façon simultanée la même section d'environ 100 pi² (10 m²) afin d'éliminer tout résidu de SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK toujours présent sur les pavés. Les résidus de SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK devraient aller directement dans les joints de pavés. Patientez 2 ou 3 minutes tout au plus. Passez à l'ÉTAPE 9.



9 Arrosez et rincez de façon simultanée afin d'éliminer tout résidu de SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK. Les résidus devraient aller directement dans les joints de pavés. Cependant, cessez d'arroser dès que l'eau commence à s'accumuler dans les joints de pavés. Patientez 2 ou 3 minutes tout au plus. Passez à l'ÉTAPE 10.

Remarque : Répétez les étapes 7 à 9 pour toutes les autres sections non arrosées.



10 À l'aide d'un souffleur à feuilles, éliminez l'excédent d'eau qui se trouve toujours dans les pores des pavés et les crevasses. Ce soufflage permet de disperser tout résidu de SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK restant sur la surface des pavés malgré les actions des étapes précédentes.

Activation par l'eau du sable polymérique Flexlock Sand

Notes Importantes

- A** Travaillez par section d'environ 10 m² (100 pi²), selon la température.
- B** Faites attention à ce que le FLEXLOCK SAND ne sorte pas des joints lors de l'arrosage.
- C** Évitez que la surface pavée s'assèche pendant la phase d'activation par l'eau.
- D** Commencez l'arrosage à la partie la plus basse de la surface pavée.
- E** Utilisez un pistolet à eau fixé à un boyau d'arrosage. Sélectionnez le réglage « effet de pluie (shower) » ou l'équivalent.

Ces coupes transversales représentent la hauteur du sable polymérique présent dans les joints



Largeur maximale des joints: 2,5 cm



PAVÉS OU PIERRES NATURELLES SANS CHANFREIN



PAVÉS OU PIERRES NATURELLES AVEC CHANFREIN

EXIGENCES DU SABLE POLYMÉRIQUE

- Largeur minimale des joints: 3 mm (1/8 po)
- Largeur maximale des joints: 2,5 cm (1 po)
- Profondeur minimale des joints: 38 mm (1 1/2 po)



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Informations préparatoires

Notes importantes

A Avant la pose du FLEXLOCK DUST, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site Flex-lock.com.

B FLEXLOCK DUST doit être installé à une température excédant 15 °C.

C FLEXLOCK DUST peut uniquement être installé si aucune pluie n'est prévue pour les 24 prochaines heures.

D Le dessus et les cotés des pierres reconstituées ou naturelles doivent être complètement secs.

Ne pas appliquer si la surface de la pierre est humide ou mouillée. Une surface humide ou mouillée activera prématurément le FLEXLOCK DUST et les polymères pourraient rester collés sur la surface de la pierre.

E Ne pas appliquer si les joints de pierre sont humides ou mouillés. Ceci empêchera le FLEXLOCK DUST de se poser correctement entre les joints pour obtenir des joints denses et compacts, étape

essentielle à la performance du produit.

F Essayer de ne pas marcher sur les pierres pour 24 heures suivant l'installation de FLEXLOCK DUST.

G Si FLEXLOCK DUST est laissé sur la surface de la pierre pour une longue durée, on risque l'activation de FLEXLOCK DUST par humidité et par ce fait, la formation de taches.

H Ne pas utiliser FLEXLOCK DUST lorsque les pierres sont installées sur une fondation de


béton. FLEXLOCK DUST a été conçu en fonction d'une fondation traditionnelle (voir le diagramme 1 ci-dessus). Une fondation de béton empêche l'évacuation d'eau; l'eau emmagasinée aura un impact négatif sur la performance du produit.

I Les sacs imperméables peuvent être posés à plat et rangés à l'extérieur. Étendre le sac sur l'endos afin que le sac soit face à vous.

Étapes d'installation du Flexlock Dust pour une nouvelles surface en pierres naturelles ou reconstituées




1 Installer les pierres sur un lit de pose de sable de 2,5 cm (1 po). S'assurer qu'il y ait au moins 15 cm (6 po) de pierre concassée sous le lit de sable. Voir le diagramme 1 ci-dessus.



2 S'assurer que la surface et les cotés de la pierre soient secs.

PIERRES NATURELLES :
À l'aide d'un balai à poils rigides, balayer le FLEXLOCK DUST de la profondeur et la largeur des joints des pierres naturelles.



3 À l'aide d'un maillet de caoutchouc, frapper les pierres, ceci tassera le FLEXLOCK DUST fermement entre les joints en y éliminant les poches d'air. Répéter les étapes 2 et 3 au moins deux fois de plus.



4 À l'aide d'un balai à poils doux, balayer tout excès de FLEXLOCK DUST de la surface des pierres. S'assurer de remplir le joint avec un retrait d'au moins 3 mm (1/8 pouce) sous la surface supérieure de la pierre naturelle ou du béton coulé afin d'éviter l'érosion de la poussière polymérique FLEXLOCK DUST.




Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les pierres.



5 Avec un souffleur à feuilles, enlever tout résidu de FLEXLOCK DUST de toutes la surface des pierres.

Étapes d'activation par l'eau du Flexlock Dust



6 Asperger une surface spécifique de 4,6 m² (50 pi²) pendant 90 secondes.

7 Continuez à faire le reste de la surface par section de 4,6 m² (50 pi²) pendant 90 secondes.

8 Lorsque toute la surface est terminée, rincez tous les résidus de FLEXLOCK DUST de la surface.

Important


L'eau ajoutée à l'étape 6 servira à catalyser l'action de liaison, ainsi qu'à condenser le FLEXLOCK DUST à l'intérieur des joints. Trop d'eau déliera la densité compacte obtenue durant l'étape 3 et réduirait la performance ultime du FLEXLOCK DUST.

Superficie couverte

La quantité requise dépend de la forme et des dimensions des pierres ainsi que de la largeur des joints. Un sac de 22,7 kg (50 lb) de ce produit couvrira entre 1,9 à 2,8 m² (20 et 30 pi²) si les joints mesurent environ 2,5 cm (1 pouce) à 5 cm (2 pouces) de large et que les produits de béton coulé ou les pierres naturelles mesurent environ 5 cm (2 pouces) à 6,4 cm (2 1/2 pouces).

Préparation de la surface inférieure requise

FLEXLOCK DUST est recommandé pour une variété d'applications, incluant patios, sentiers, trottoirs, pourtour de piscines. Les pierres doivent être installées sur un lit de pose de sable de 2,5 cm (1 po), qui repose sur une fondation traditionnelle de pierres concassées de 15 cm (6 po) compacté à une densité de 98% du Proctor (voir diagramme). N.B. Idéal avec l'application pour une fondation sur panneaux Gator Base. Ajouter un lit de pose en sable 13 mm (1/2 po) sur la surface de la Gator Base est aussi une méthode acceptée (voir diagramme).

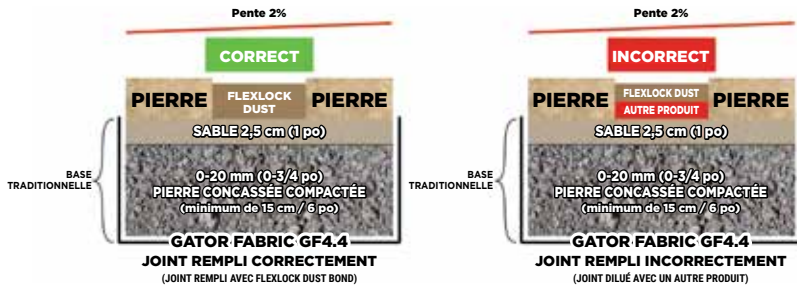

Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les pierres

Cette coupe transversale représente la hauteur de la poussière de pierre polymérique présente dans les joints



Largeur maximale des joints: 15 cm



À noter

FLEXLOCK DUST devient très ferme, mais se détachera de la pierre si la couche de pierre concassée de fondation n'est pas assez compacte. Il se détachera également si les pierres oscillent à cause d'une installation inadéquate. Suivre les instructions d'installation de FLEXLOCK DUST à la lettre entraînera un matériel de jointage ultra ferme. Il convient de noter que FLEXLOCK DUST continuera à durcir au fil du temps. Éviter l'arrosage excessif ou l'inondation des zones pavées. Il est nécessaire à partir du contour de la piscine d'obtenir une pente d'un minimum de 3 mm (1/8 po) par 30 cm (1 pied) vers la surface pavée afin d'assurer un drainage des surfaces. De plus, l'usage de mortier pour les joints des pierres bordant le contour de la piscine est obligatoire afin d'assurer et de maximiser la performance du FLEXLOCK DUST. Pour le reste de l'installation des pierres autour d'une piscine, utiliser FLEXLOCK DUST. Ne pas balayer de FLEXLOCK DUST sur l'asphalte.

Activation par l'eau

Notes importantes



- A** Travailler par sections faciles à gérer, idéalement environ 4,6 m² (50 pi²) à la fois, selon la température.
- B** S'assurer de ne pas laisser le FLEXLOCK DUST sortir des joints.
- C** Ne pas laisser sécher la surface pavée durant la phase d'activation à l'eau.
- D** L'arrosage doit commencer à partir du niveau le plus bas de la surface pavée.
- E** Utiliser un pistolet d'arrosage connecté à un boyau. Régler l'arrosage au niveau « effet de pluie (shower) ».

APPLICATION DE PIERRES NATURELLES

MÉTHODE À L'ANCIENNE



MÉTHODE GATOR BASE

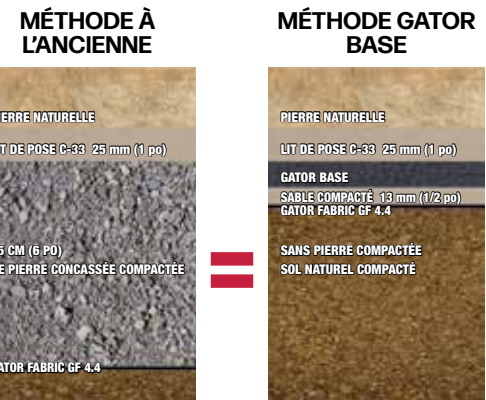



Sous licence de
Brock International et de brevet en instance :
www.brockpaverbase.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**S.V.P. suivre les spécifications Tech Spec 2 et 9 de ICPI
pour les réglementations de la compaction.**

ÉTAPE 1

Excavation pour l'installation de la Gator Base



Facteurs à prendre en compte à l'excavation.


La profondeur totale sera déterminée en additionnant l'épaisseur du Gator Fabric 4.4, du sable compacté (13mm [1/2 po]), de la Gator Base (19mm [3/4 po]) et du pavé, de la dalle, de la pierre ou la tuile de porcelaine. Il faut excaver 15 cm (6 po) de plus que le périmètre de l'espace pavé ou 30 cm (12 po) lors de la construction d'un mur d'assise ou d'un foyer. Utiliser une pelle ou une excavatrice pour réaliser l'excavation. Avant l'excavation, consulter les services publics locaux pour éviter d'endommager des tuyaux ou des fils enfouis.

ÉTAPE 2

Nivellement et compactage du sol




A Après l'excavation, niveler la surface au moyen d'un râteau ou d'une pelle. Prévoir une pente d'au moins un degré à partir de toute structure, notamment une maison.



B Pour compacter densément le sol, utiliser un pilon ou une plaque vibrante. La surface doit être aussi lisse que possible ; à l'aide d'un tuyau vérifier en le roulant sur la surface compactée, qu'il n'y ait ni saillie ni creux de plus de 1 cm (3/8 po). Au moyen d'une corde, de pieux et d'un niveau (fixer la corde aux pieux et y déposer le niveau de corde), procéder au nivellement afin de pouvoir ensuite déterminer la pente (au moins un degré par rapport à la hauteur prévue désiré). Une fois que le nivellement du sol est terminé, passer à l'étape 3.

ÉTAPE 3

Ajout du Gator Fabric 4.4 et du sable de remplissage compacté



A Couvrir la zone excavée d'une Gator Fabric 4.4.



B Étendre une couche uniforme de sable (19mm [3/4 po] d'épaisseur) sur le Gator Fabric GF4.4. L'utilisation de pierre selon la granulométrie de l'ASTM No.9 est également une méthode acceptée d'installation. Pour assurer l'uniformité de l'épaisseur bi axiale du sable de remplissage, utiliser 2 tuyaux de 19mm (3/4 po) déposés de 1,2 à 1,8 m (4 pi à 6 pi) l'un de l'autre sur le Gator Fabric GF4.4. Épandre le sable entre les tuyaux. À l'aide d'une planche, niveler le sable de remplissage par rapport aux tuyaux. Après avoir enlevé les tuyaux, remplir les creux. Garder à l'esprit que l'étape du nivellement et du compactage du sable est la dernière réalisée avant l'installation de la Gator Base.



C Au moyen d'un pilon ou d'une plaque vibrante, humecter le sable nivelé et compacter le sable de remplissage jusqu'à une épaisseur de 13mm (1/2 po). La surface doit être lisse. Ceci représentera le miroir du produit fini.

ÉTAPE 4


Installation de la Gator Base



Recouvrir la totalité de la surface excavée de la Gator Base (l'excavation doit être 15 cm [6 po] plus large que la ligne de pavés finale ou 30 cm (12 po) pour un mur d'assise ou un foyer. Déposer les unités de la Gator Base selon un motif alterné et s'assurer qu'elles s'emboîtent parfaitement. Ainsi, les panneaux demeureront stables pendant l'installation des pavés ou dalles. À l'aide d'un couteau à lame rétractable, éliminer les courbes visibles ou angles saillants excédentaires.

ÉTAPE 5


Installation des pavés et des bordures Gator Edge




Déposer directement les pavés ou les blocs (mur d'assise ou foyer) sur la Gator Base selon le motif choisi. (Ajouter un lit de pose de 13 mm (1/2 po) de C-33 sur la surface de la Gator Base est aussi une méthode acceptée pour les pavés.) À l'aide d'un maillet en caoutchouc, ajuster l'emplacement des pavés. S'assurer que la Gator Base dépasse de 15 cm (6 po) l'aire à paver ou 30 cm (12 po) pour votre mur d'assise ou foyer. Installer les bordures Gator Edge sur la Gator Base, fermement contre les pavés ou les blocs. Visser une vis Gator Screw à tous les deux orifices afin de maximiser le support latéral que procurent les bordures Gator Edge.

ÉTAPE 6

Étapes d'applications du Flexlock Ultra G2 (nouvelle surface pavée)



A Épandez le FLEXLOCK ULTRA G2 à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints soient entièrement remplis de FLEXLOCK ULTRA G2. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de FLEXLOCK ULTRA G2 sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats de compaction et de consolidation des joints du FLEXLOCK ULTRA G2.



C Balayez l'excédent de FLEXLOCK ULTRA G2 de la surface pavée, d'abord avec un balai à poils durs, puis avec un balai à poils souples. Vérifiez qu'il reste bien au moins 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein des pavés de sable polymérique FLEXLOCK ULTRA G2.



B Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le FLEXLOCK ULTRA G2 dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un matelas de caoutchouc. Un compacteur à rouleaux est préférable dans le cas de dalles. Remplissez les joints de pavé jusqu'à 3 mm (1/8") sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm (1/8") plus bas que le chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.



D Activez FLEXLOCK ULTRA G2 en arrosant 3 m² (30 pi²) pendant 30 secondes ou jusqu'à saturation des joints, en commençant au point le plus bas.

Étapes d'applications du Flexlock Ultra G2 (surface pavée existante)

Si le FLEXLOCK ULTRA G2 vient remplacer un matériau de jointement existant, ce dernier doit être complètement retiré des joints et les pavés doivent être totalement secs avant la mise en place du FLEXLOCK ULTRA G2. Suivez les étapes A à D d'applications du FLEXLOCK ULTRA G2 pour nouvelle surface pavée.

Pour tous les scénarios montrés dans les diagrammes ci-dessous:

La hauteur des pavés ou pierres naturelles (de 3 à 8 cm [de 1 1/8 po à 3 1/8 po]) déterminera la profondeur finale de l'excavation.

APPLICATION POUR PAVÉS

MÉTHODE À L'ANCIENNE

MÉTHODE GATOR BASE

FRAIS D'EXCAVATION, DE REMPLISSAGE ET DE DÉVERSEMENT ÉLEVÉS



REMPLE 15 CM (6 PO) DE PIERRES



On peut appliquer le FLEXLOCK ULTRA G2 lorsque les pavés sont installés directement sur un agrégat à granulométrie ouverte qui se « bloque », ce qui signifie que le sable polymérique ne se déplacera pas vers les cavités. Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les panneaux de Gator Base.

APPLICATION DE PIERRES NATURELLES


MÉTHODE À L'ANCIENNE

MÉTHODE GATOR BASE





Ajouter une deuxième couche en sable ou en pierre ASTM No. 9 de 25 mm (1 po) sur la surface de la Gator Base pour les pavés et pierres naturelles est aussi une méthode acceptée. Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les panneaux de Gator Base.

MUR D'ASSISE AVEC PAVÉS

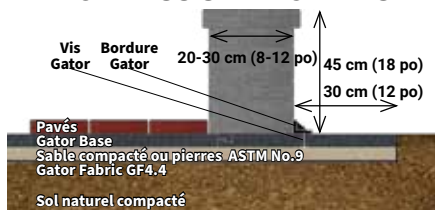

MUR D'ASSISE AUTOPORTANT

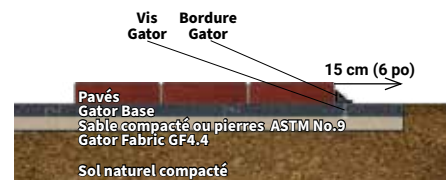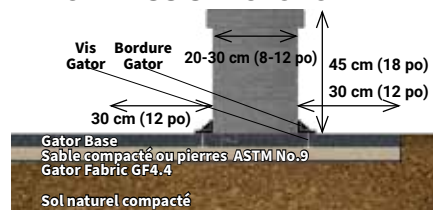

Lors de la construction d'un mur d'assise ou d'un foyer sur le périmètre d'un patio, la Gator Base doit dépasser d'au moins 30 cm (12 po) au-delà du bord extérieur des blocs et de 15 cm (6 po) lors de l'installation des pavés. Fixez la bordure Gator Edge contre les blocs de paroi du mur d'assise ou du foyer ou les pavés avec des vis Gator Base à chaque deuxième orifice pour empêcher tout mouvement latéral. Si vous construisez un mur d'assise autoportante, la Gator Base doit dépasser de 30 cm (12 po) de tous les côtés de la paroi du mur d'assise et fixée à l'avant et à l'arrière avec les bordures Gator Edge et vis Gator Base.

Lors de la construction d'un foyer, l'élément important à retenir est d'assurer une barrière thermique entre la Gator Base et la source de chaleur. Voir les différentes options offertes à la page 27 de ce document.

SABLES FLEXLOCK
POUSSIÈRE POLYMERIQUE FLEXLOCK
GATOR AQUA ROCK
GATOR BASE
SYSTÈME GATOR TILE
GATOR GRID ET GATOR FABRIC
NETTOYANTS FLEXLOCK
SCELLANTS FLEXLOCK
AGENTS LIANTS
BORDURES ET FIXATIONS
GUIDES D'INSTALLATION



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les 7 composantes du Système Gator Tile sont requises pour l'installation.

ÉTAPE 1 Excavation pour l'installation du nouveau système Gator Tile




Excaver la zone devant recevoir les panneaux Gator Base. La profondeur requise est déterminée en additionnant l'épaisseur de la tuile de porcelaine, du panneau Gator Base, le sable compacté et des matières organiques à enlever. Excaver 15 cm (6 po) de plus en périphérie de la surface d'installation des tuiles.

ÉTAPE 2 Nivellement et compactage de la base



A Prévoir une pente d'au moins 2% à partir de toute structure, notamment une maison.



B Le sol doit être compacté au moyen d'une plaque vibrante ou d'un pilon.

ÉTAPE 3 Ajout du géotextile Gator Fabric GF 4.4, nivellement et compactage du sable



A Couvrir la zone excavée d'un géotextile Gator Fabric GF 4.4 non-tissé (minimum 100 livres-force).




B Étendre une couche uniforme de sable d'au plus 19 mm (3/4 po) d'épaisseur. • L'étape du nivellement et du compactage du sable est la dernière réalisée avant l'installation du Gator Base.



C Arroser le sable avant d'utiliser un pilon ou une plaque vibrante pour compacter le sable afin d'avoir une épaisseur de 13 mm (1/2 po), de façon à créer la surface qui sera le miroir de votre surface dallée.

ÉTAPE 4 Installation du Gator Base



Recouvrir la totalité de la surface damée avec la Gator Base (l'excavation doit être 15 cm [6 po] plus large que l'aire à recouvrir des tuiles). Déposer les panneaux de Gator Base et s'assurer qu'ils soient en quinconce et s'emboîtent parfaitement.

ÉTAPE 5 Installation des tuiles de porcelaine et des plots Gator Spacer



Répondre une généreuse quantité d'adhésif Gator XP sur chaque quadrant des plots Gator Spacer. Installer les tuiles de porcelaine sur les plots Gator Spacer, appliquer une pression ou donner de petits coups avec un maillet en caoutchouc à chaque coin. Cette action permet de coller les tuiles aux plots Gator Spacer. Les plots Gator Spacer demeureront en place, ce qui vient garantir le bon alignement et la stabilité à long terme de l'installation.

N.B. Les espaceurs des plots Gator Spacers sont offert en trois dimensions: 1/4", 3/16" and 1/8" (6.4 mm, 4.8 mm et 3.2 mm).

ÉTAPE 6 Installation des bordures Gator Tile et des vis Gator Base




Installer les bordures Gator Tile sur les panneaux Gator Base et fermement contre les tuiles et les fixer au moyen des vis Gator Base. Mettre une vis Gator Base à tous les deux orifices.

ÉTAPE 7 Mouillez la surface à joindre



A Ensure the entire area to be jointed is thoroughly wet. If the surface is dry or temperature is high, more water will be required to avoid staining of the surface.

when spreading the GATOR NITRO JOINT SAND.



Note


Pour une finition de joint de surface plus agréable et plus lisse, utilisez un outil de jointage de maçon approprié. Ce processus ne peut être effectué qu'une fois les étapes 7A à 7C terminées et le sable de jointoiment GATOR NITRO en phase de durcissement. Prévoyez 18 heures de temps de durcissement avant utilisation piétonne. La température et l'humidité auront un impact sur le temps de durcissement.

B Ouvrir les sacs et étalez le contenu sur la surface pavée. Mouiller le sable de jointoiment GATOR NITRO avec un tuyau réglé sur « douche » tout en utilisant une raclette ou un balai pour pousser le sable de jointoiment GATOR NITRO en diagonale sur la surface pavée et dans les joints. Cette action compacte et force le sable de jointoiment GATOR NITRO dans les joints en s'assurant que les espaces sont complètement remplis.

C Les joints doivent être remplis 1/8" (3 mm) sous la surface supérieure ou 1/8" (3 mm) sous le chanfrein des pavés, pierres ou tuiles avec le sable de jointoiment GATOR NITRO. Douchez la surface pour rincer l'excédent de matériau de la surface pavée. Répétez les étapes 7A et 7B jusqu'à ce que toute la zone pavée soit terminée. Tout résidu de sable de jointoiment GATOR NITRO laissé sur la surface pavée peut être simplement nettoyé en brossant et en rinçant la surface.

Préparation de la surface inférieure requise (applications traditionnelles)

Le sable de jointoiment GATOR NITRO est recommandé pour une variété d'utilisations piétonnes, notamment autour des piscines, des patios, des trottoirs, etc.

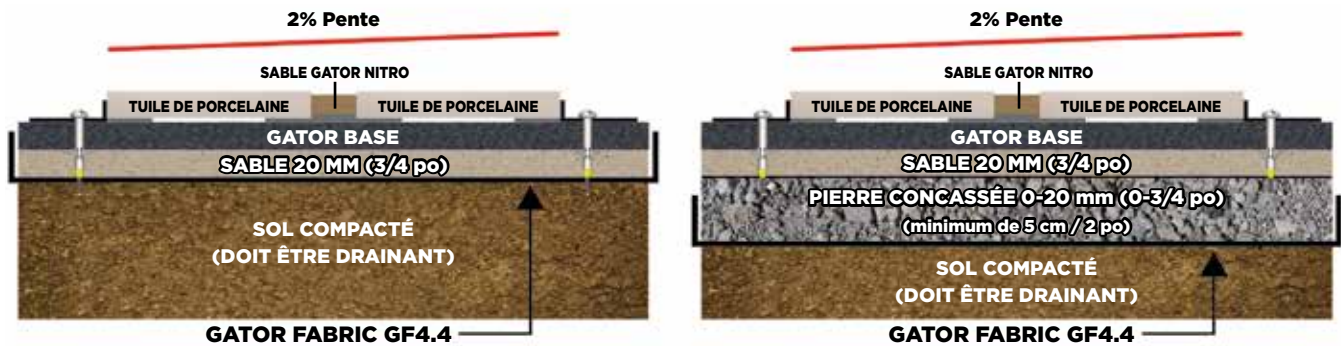

Pour l'utilisation de tuiles de porcelaine extérieures de 20 mm (3/4 po) seulement.
Le sable ou la pierre ASTM No. 9 peuvent être utilisés sous les panneaux de Gator Base

- Une pente minimale de 2% en surface pour un écoulement correct de l'eau
- Le sable de jointoiment GATOR NITRO doit être au moins 3 mm (1/8 po) plus bas que le chanfrein des tuiles de porcelaine.
- Profondeur minimale des joints: 20 mm (3/4 po)
- Largeur maximale des joint avec plots espaceur: 6,4 mm (1/4 po)
- La Gator Base doit dépasser de 15 cm (6 po) les tuiles installés.
- Couche de sable compactée de 20 mm (3/4 po)
- Pour les applications piétonnes
- Les 7 composants du système Gator Tile doivent être utilisés pour l'installation

Ces coupes transversales représentent la hauteur du sable Gator Nitro présent dans les joints



Largeur maximale des joints: 6,4 cm



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Informations préparatoires

Notes importantes



A Avant la pose du EUROSTONE BOND consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site Flex-lock.com.

B L'installation des pavés de pierre doit se faire conformément à une fondation drainante avant l'ajout du Sable EUROSTONE BOND.

C Les côtés et le dessus des pavés de pierre doivent être totalement secs. Ne pas épandre le Sable EUROSTONE BOND si la surface des pavés de pierre est humide ou

mouillée, sinon le Sable EUROSTONE BOND s'activera prématurément et les polymères colleront à la surface des pavés.

D N'appliquez pas le Sable EUROSTONE BOND si les joints de pavés sont humides ou mouillés. Sinon, les joints ne se rempliront pas correctement et la densité à l'intérieur de ces derniers ne sera pas suffisante pour assurer le bon rendement du produit.

E La température doit être supérieure à 0°C et le temps doit être sec et

aucune pluie pendant au moins 1 heure après l'activation par l'eau du Sable EUROSTONE BOND

F Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d'une piscine creusée, il doit y avoir une dénivellation de minimum de 3mm sur 30 cm de longueur à partir de la piscine ou toute structure afin d'assurer l'évacuation de l'eau de la surface du pavé.

G Dans le cas des couronnements du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient

faits de mortier. En ce qui concerne l'installation des autres pavés de pierre autour de la piscine, vous pouvez utiliser le Sable EUROSTONE BOND.

H N'épandez pas de Sable EUROSTONE BOND sur de l'asphalte.

I Remplissez les joints de Sable EUROSTONE BOND jusqu'à 3 mm sous la surface des pavés de pierre, sinon il pourrait y avoir une érosion du joint. Le matériel durci ne doit pas être en contact direct avec les piétements ou les pneus.

Étapes d'application du sable Eurostone pour un système à base traditionnelle pour une nouvelle surface de pavés en pierre



1 Épandez le Sable EUROSTONE BOND à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de Sable EUROSTONE BOND. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de Sable EUROSTONE BOND sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats de compactage et de consolidation des joints du Sable EUROSTONE BOND.



2 Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le Sable EUROSTONE BOND dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Remplissez les joints de pavé jusqu'à 3 mm sous la surface des pavés de pierre. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.



3 Balayez l'excédent de Sable EUROSTONE BOND de la surface pavée, d'abord avec un balai à crins durs, puis avec un balai à crins souples. Vérifiez que le Sable EUROSTONE BOND est bien 3 mm sous la surface des pavés de pierre.



4 Arrosez pour un minimum de 90 secondes une surface de 50 pi.ca. (4,6 m²) ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints du Sable EUROSTONE BOND.

Étapes d'application du sable Eurostone pour une surface de pavés en pierre existante:

1 À l'aide d'un nettoyeur à haute pression, retirez complètement le matériau de jointement existant. Il faut cependant porter une attention spéciale à ne pas déplacer le lit de pose de sable sous les pavés de pierres. Les pavés en pierre naturelle doivent être complètement secs avant d'installer un minimum de 4 cm de profondeur dans les joints. Assurez-vous qu'EUROSTONE BOND se trouve à au moins 3 mm sous le dessus des pavés en pierre naturelle ou une érosion peut se produire. Les joints de sable polymère remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonnière ou les pneus.

2 Suivez les étapes 1 à 4 des instructions pour une NOUVELLE SURFACE DE PAVÉS EN PIERRES: (voir ci-dessus)

Étapes d'application du sable Eurostone pour un système avec recouvrement pour une nouvelle surface de pavés en pierre

1A Assurez-vous que les pavés de pierre naturelle se trouvent entièrement fixés en place dans un mortier perméable et ne peuvent pas bouger.

1B Épandez le Sable EUROSTONE BOND à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de Sable EUROSTONE BOND. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de Sable

EUROSTONE BOND sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats de compactage et de consolidation des joints du Sable EUROSTONE BOND.

2 Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le Sable EUROSTONE BOND dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Remplissez les joints de pavé jusqu'à 3 mm sous la surface des

pavés de pierre. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.


3 Balayez l'excédent de Sable EUROSTONE BOND de la surface pavée, d'abord avec un balai à

crins durs, puis avec un balai à crins souples. Vérifiez que le Sable EUROSTONE BOND est bien 3 mm sous la surface des pavés de pierre.

4 Arrosez pour un minimum de 90 secondes une surface de 50 pi.ca. (4,6 m²) ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints.

Préparation de la fondation

EUROSTONE BOND est idéal pour une grande variété d'usage, incluant les rues et places publiques (piétons et circulation automobile) allées, endroits en pente, pourtour de piscines, etc

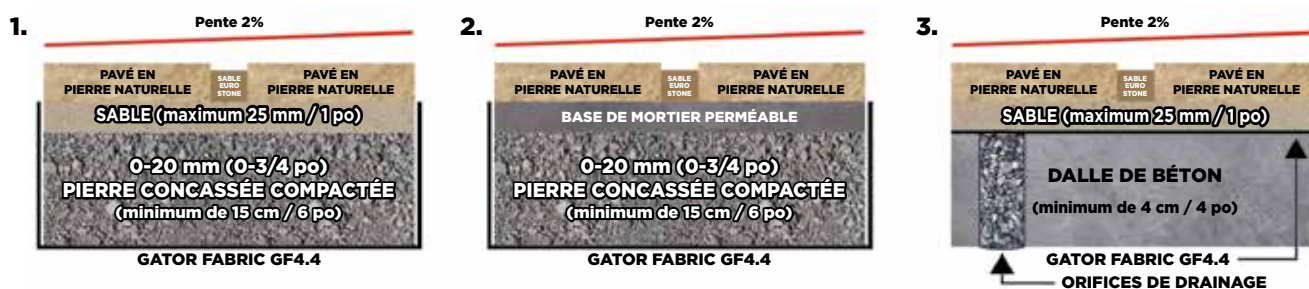

1 Système à base Traditionnelle

- Une pente minimum de 2% pour l'évacuation des eaux de surface
- EUROSTONE BOND 3 mm (1/8 po) plus bas que la surface supérieure des pavés de pierre
- La profondeur des joints d'un minimum de 32 mm (1 1/4 po)
- La largeur maximale des joints 38 mm (1 1/2 po)
- Un lit de pose en sable maximum de 25 mm (1 po)
- Une couche de pierre compactée de 0-20 mm (0-3/4 po) sur 15 cm (6 po) d'épaisseur
- Pour une application de trafic léger ou lourd, les pavés de pierre naturelle devront s'imbriquer

2 Système à base avec recouvrement

- Une pente minimum de 2% pour l'évacuation des eaux de surface
- EUROSTONE BOND 3 mm (1/8 po) plus bas que la surface supérieure des pavés de pierre
- La profondeur des joints d'un minimum de 32 mm (1 1/4 po)
- La largeur maximale des joints 38 mm (1 1/2 po)
- Lit de mortier perméable
- Une couche de pierre compactée de 0-20 mm (0-3/4 po) sur 15 cm (6 po) d'épaisseur
- Pour une application de trafic léger ou lourd, les pavés de pierre naturelle devront être fixées en place dans un mortier perméable et ne peuvent pas bouger

3 Système à base avec recouvrement

- Une pente minimum de 2% pour l'évacuation des eaux de surface
- EUROSTONE BOND 3 mm (1/8 po) plus bas que la surface supérieure des pavés de pierre
- La profondeur des joints d'un minimum de 32 mm (1 1/4 po)
- La largeur maximale des joints de 38 mm (1 1/2 po)
- Un lit de pose en sable maximum de 25 mm (1 po)
- Une dalle de béton de 10 cm (4 po) avec des orifices de drainage de 5 cm (2 po) à tous les 3 m (10 pieds) remplis de pierre net de 8 mm et couverts d'un géotextile afin d'évacuer l'eau
- Pour une application de trafic léger ou lourd, les pavés de pierre naturelle devront s'imbriquer

Cette coupe transversale représente la hauteur du sable polymérique présent dans les joints



Largeur maximale des joints: 38 cm





INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Shampooing Gator Clean



Pulvérisateur Gator



Nettoyant à efflorescence Gator Clean



Nettoyant pour efflorescence et enduit de ciment Gator Clean



À noter

- 1 Ce produit n'est pas un nettoyant à efflorescence.
- 2 Ne laissez pas ce produit sécher sur la surface.
- 3 Portez des lunettes de protection et des gants de caoutchouc.
- 4 Toujours tester le produit sur une petite surface cachée d'environ 0,4 m² (4 pi²) pour s'assurer que le résultat répondra à vos attentes.
- 5 Mélangez 4 parties d'eau pour 1 partie de SHAMPOOING GATOR CLEAN liquide concentré; toute concentration plus élevée risque de

décolorer les pavés ou pierres ou utilisez le pulvérisateur Gator vissé à un gallon, afin d'assurer la dilution de SHAMPOOING GATOR CLEAN.

6 Ne pas appliquer sous un soleil ardent.

7 Garder la surface de pavé mouillé du début à la fin.

Marche à suivre

1 Mouillez la surface avec de l'eau.

2 Utilisez le pulvérisateur Gator ou une pompe à pulvériser ou un arrosoir pour verser le produit dilué sur les pavés humides, puis frottez vigoureusement la surface à l'aide

d'une brosse à poils durs. Utilisez 3,78 L (1 gal. U.S.) de produit dilué par 7 m² (75 pi²) de surface de pavés.

3 Rincez à fond avec de l'eau et passez à la prochaine section de 7 m² (75 pi²).

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les sections à nettoyer.

5 Lorsque la surface est propre, utilisez un boyau d'arrosage pour rincer le SHAMPOOING GATOR CLEAN jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse sur les pavés.

Mélange idéal

4 parties d'eau, 1 partie de produit.

À noter

1 Pour assurer une bonne adhésion du scellant, utilisez le NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR avant d'appliquer le scellant.

2 Le sable polymérique Gator fraîchement installé doit durcir pendant 48 heures à plus de 15 °C, sans pluie, avant d'utiliser le NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR.

3 Ne laissez pas ce produit sécher sur la surface des pavés.

4 Portez des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc.

5 N'utilisez jamais ce produit sur de nouveaux pavés de béton. Attendez au moins 60 jours après l'installation des nouveaux pavés avant d'utiliser ce produit.

6 Toujours tester le produit sur une petite surface cachée d'environ 0,4 m² (4 pi²) pour s'assurer que le résultat répondra à vos attentes. Ne pas appliquer dans des conditions de soleil extrême.

7 Diluez une partie de NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR liquide concentré dans quatre parties d'eau; toute concentration plus élevée risque de décolorer les pavés ou utilisez le pulvérisateur Gator vissé à un gallon, afin d'assurer la dilution du NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR.

Marche à suivre

1 Mouillez la surface des pavés avec de l'eau.

2 Utilisez le pulvérisateur Gator ou une pompe à pulvériser ou un arrosoir pour verser le produit dilué sur les pavés humides. Laissez le produit agir pendant

une minute, puis frottez vigoureusement la surface à l'aide d'une brosse à poils durs. Étendez 3,78 L (1 gal US) de produit dilué par 3,7 m² (40 pi²) de surface de pavés.

3 Rincez à fond avec de l'eau et passez à la prochaine section de 3,7 m² (40 pi²).

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les sections à nettoyer.

5 Une fois que la surface est propre, utilisez un boyau d'arrosage pour rincer abondamment le NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR, jusqu'à ce que plus aucune mousse ne se forme sur les pavés.

REMARQUE: Répétez ces étapes s'il y a beaucoup d'efflorescence emprisonnée dans les pavés.

Concentration idéale

4 parties d'eau, 1 partie de produit.

À noter

1 Pour assurer une bonne adhésion du scellant, utilisez le NETTOYANT POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT GATOR avant d'appliquer le scellant.

2 Le sable polymérique Gator fraîchement installé doit durcir pendant 48 heures à plus de 15 °C, sans pluie, avant d'utiliser le NETTOYANT POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT GATOR.

3 Ne laissez pas ce produit sécher sur la surface pavée.

4 Portez des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc.

5 N'utilisez jamais ce produit sur de nouveaux pavés de béton. Attendez au moins 60 jours après l'installation des nouveaux pavés avant d'utiliser ce produit.

6 TOUJOURS TESTER le produit sur une petite surface cachée d'environ 0,4 m² (4 pi²) pour s'assurer que le résultat répondra à vos attentes. Ne pas appliquer dans des conditions de soleil extrême.

7 Diluez 1 partie de NETTOYANT POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT GATOR liquide concentré dans 8 parties d'eau; toute concentration plus élevée risque de décolorer les pavés.

Marche à suivre

1 Mouillez la surface des pavés avec de l'eau.

2 Utilisez une pompe à pulvériser ou un arrosoir pour verser le produit dilué sur les pavés humides. Laissez le produit agir pendant une minute, puis frottez vigoureusement la surface à l'aide d'une brosse à poils durs.

Étendez 3,78 L (1 gal US) de produit dilué par 3,7 m² (40 pi²) de surface pavée.

3 Rincez à fond avec de l'eau et passez à la prochaine section de 3,7 m² (40 pi²).

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les sections à nettoyer.

5 Une fois que la surface est propre, utilisez un boyau d'arrosage pour rincer abondamment le NETTOYANT POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT GATOR, jusqu'à ce que plus aucune mousse ne se forme sur les pavés.

REMARQUE: Répétez ces étapes s'il y a beaucoup d'efflorescence emprisonnée dans les surfaces pavées.

Mélange idéal

8 parties d'eau, 1 partie de produit.

Dégraissant XP Gator Clean



À noter

Avant une utilisation sur une surface scellée, colorée ou peinte, TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 26 cm² (4 po²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté. Le produit peut être moins efficace si d'autres nettoyants ont déjà été utilisés. Possibilité de dommage au produit de scellement dans le cas de pavés scellés. Visitez www.alliancegator.com/canada/fr/questions-frequentes/faq-gator-clean/ pour des conseils de nettoyage.

Non recommandé pour les taches d'huile synthétique.

Marche à suivre

Toujours faire un test sur une petite surface avant la première utilisation. Ne pas verser sur des surfaces humides. Utiliser à des températures supérieures à 4 °C et prévoir une ventilation optimale.

1 Secouer le produit avant d'en recouvrir la tache et le pourtour de celle-ci (2,54 cm [1 po]).

2 Laisser sécher le produit jusqu'à

la formation d'une poudre (de 12 à 24 heures selon la température, l'humidité et la ventilation).

3 Balayer le produit. Si la surface demeure foncée, assurer une ventilation adéquate et laisser l'humidité s'évaporer.

4 Si la tache est toujours présente, verser de nouveau du produit, frotter avec une brosse à poils durs, puis répéter les étapes 2 et 3.

5 Rincer tout résidu restant avec de l'eau.

Dérouilleur Gator Clean



À noter

1 Ne laissez pas ce produit sécher sur les pavés.

2 Portez des lunettes de protection et des gants de caoutchouc.

3 Afin d'obtenir une couleur plus uniforme après l'utilisation du dérouilleur, utilisez le nettoyant à EFFLORESCENCE GATOR CLEAN sur la surface complète pavé.

Marche à suivre

1 Appliquez le produit sur la tache.

2 Laissez-le pénétrer pendant 2 à 3 minutes.

3 Frottez à l'aide d'une brosse à brins rigides.

4 Rincez à fond avec de l'eau.

5 Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que la tache soit dissoute.

Décapant à scellant Gator Clean



Préparation

1 La surface doit être propre et sèche.

2 Arroser la végétation avant de commencer.

3 Couvrir et protéger ce qui convient de l'être, notamment la végétation.

4 Des bâches en polyéthylène résistant aux solvants conviennent pour créer une barrière efficace.

5 Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le produit entre 10 °C et 32 °C.

Application

1 Procéder au décapage une petite section à la fois.

2 Utiliser un pinceau ou un rouleau pour appliquer la solution (maximum de 32 mm [1/8 po] d'épaisseur).

3 Dans le cas d'une surface irrégulière, utiliser un pinceau en nylon pour pousser le produit vers les endroits moins accessibles.

4 Laisser agir pendant 3 à 24 heures si nécessaire.

5 Le rendement de surface moyen est d'environ 3,7 à 4,6 m² (40 à 50 pi²) par gallon. Les résultats peuvent varier selon texture et la porosité de la surface.

Élimination et nettoyage

1 Utiliser une laveuse à pression.

2 Immédiatement frotter à l'aide d'une brosse à poil dur en nylon et d'eau propre pour enlever les résidus.

3 Rincer abondamment avec de l'eau pour faire disparaître les résidus restants.

4 Afin d'obtenir des résultats optimaux, un arrosage à faible pression est recommandé pour le dernier rinçage.

5 Disposer des matières dissoutes conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.



INSTRUCTIONS D'APPLICATION



Hybrid Maxi-Lustré +Rehausseur de couleur



Hybrid Semi-Lustré +Rehausseur de couleur



Hybrid Maxi-Lustré



Hybrid Semi-Lustré



À noter

- 1 Le scellement des pavés de béton doit avoir lieu 60 jours après leur installation. Consulter les recommandations du fabricant des pavés de béton à cet effet.
- 2 Ne pas appliquer si une pluie est prévue dans les 24 prochaines heures.
- 3 La surface des pavés de béton doit être froide au toucher.
- 4 La température au moment de l'application doit se situer entre 5 °C et 29 °C.

Marche à suivre

- 1 Vérifier sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.
- 2 Enlevez toutes les taches des pavés de béton à l'aide des produits nettoyants Gator Clean. Utilisez le décapant à scellant Gator pour retirer tout scellant inconnu qui est demeuré en surface.
- 3 Enlevez tout le matériau de jointoiement contaminé et remplacez-le par le sable polymérique Gator. Suivez les instructions de la plus récente fiche technique retrouvée sur le site internet.

- 4 Attendez au moins 48 heures à une température minimale de 16 °C sans pluie pour que le sable polymérique Gator durcisse adéquatement.
- 5 Nettoyez la surface complète avec le nettoyant à efflorescence Gator Clean. Ce produit éliminera toutes taches emprisonnées dans les pores des pavés de béton en plus assurera une meilleure adhésion du scellement.
- 6 Laissez les pavés sécher pendant au moins 48 heures à une température minimum de 16 °C.
- 7 Meilleure pratique : (Voir la vidéo en ligne. 2 personnes nécessaires.) Appliquer une couche de produit de scellement GATOR HYBRID à l'aide d'un pulvérisateur, par section de 5,6 m² (60 pi²), puis utiliser un rouleau en mousse jaune résistant à l'eau afin d'enlever l'excédent de scellant sur la surface et la formation de flaques sur la surface.
- 8 Le produit de scellement GATOR HYBRID résiste aux intempéries et la circulation après 24 heures.
- 9 Portez des lunettes de protection, des gants et un masque respiratoire.



Aspect Mouillé Maxi-Lustré



Aspect Satiné Semi-Lustré



Rescellant



À noter

- 1 Le scellement des pavés de béton doit avoir lieu 60 jours après leur installation. Consulter les recommandations du fabricant des pavés de béton à cet effet.
- 2 Les produits de béton coulé et le sable de jointoiement DOIVENT être sec à 100%.
- 3 La température au moment de l'application doit se situer entre 0 °C et 29 °C.
- 4 La surface des produits de béton coulé doit être frais au toucher au moment de l'application du scellant (entre 0 °C et 29 °C).
- 5 Nettoyez d'abord les produits de béton coulé à l'aide des produits nettoyants Gator Clean. Éliminez toutes les taches d'huile, de graisse et de rouille.

- 6 Utilisez le nettoyant à efflorescence Gator Clean pour enlever toutes les taches d'efflorescence emprisonnées. En plus, il nettoiera la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.
 - 7 Appliquez une (1) seule couche de produit de scellement.
 - 8 Assurez-vous qu'au moins 48 heures de temps sec se sont écoulées avant d'appliquer le produit de scellement GATOR SEAL.
 - 9 Conçu expressément et uniquement pour une utilisation sur les surfaces non scellées. Ne peut être utilisé comme un rescellant. Lorsque vous utilisez le RESCELLANT GATOR, assurez-vous d'avoir au moins 48 heures sans pluie avant l'application. Si la température est supérieure à 15 °C, la surface devrait sécher en quelques heures.
 - 10 Portez des lunettes de protection, des gants et un masque respiratoire.
- ### Marche à suivre
- 1 TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.
 - 2 Enlevez toutes les taches des pavés de béton à l'aide des produits nettoyants Gator Clean. Utilisez le décapant à scellant Gator pour enlever tout revêtement inconnu qui reste sur la surface des pavés de béton.
 - 3 Enlevez tout le matériau de jointoiement contaminé et remplacez-le par le sable polymérique Gator. Suivez les instructions au verso des sacs pour mettre le sable en place convenablement.
 - 4 Attendez au moins 48 heures à une température minimale de 16 °C sans pluie pour que le sable polymérique Gator durcisse adéquatement.
 - 5 Nettoyez toute la surface à l'aide du Nettoyant à Efflorescence Gator Clean. Ce produit éliminera les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pores des pavés de béton en plus de bien nettoyer la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.
 - 6 Laissez les pavés de béton sécher pendant au moins 48 heures à une température minimum de 16 °C, sans pluie, pour que le sable et les pavés de béton soient secs.
 - 7 Meilleure pratique : (Voir la vidéo en ligne. 2 personnes nécessaires.) Appliquer une (1) couche de produit de scellement GATOR SEAL à l'aide d'un pulvérisateur, par section de 5,6 m² (60 pi²), puis utiliser un rouleau en mousse résistant au solvant afin d'enlever l'excédent de scellant sur la surface.
 - 8 Le produit de scellement GATOR SEAL est hydrofuge et résiste aux intempéries après 90 min.
 - 9 Laissez-le sécher pendant 24 heures avant d'utiliser la zone scellée.

Pierres naturelles Série Signature Zéro lustre +Rehausseur de couleur



Superficie couverte

Granit:

37-55 m² (400-600 pi²) par 3,78L.

Travertin:

46-65 m² (500-700 pi²) par 3,78L.

Calcaire:

28-46 m² (300-500 pi²) par 3,78L.

Grès:

18-37 m² (200-400 pi²) par 3,78L.

Ardoise:

18 - 37 m² (200-400 pi²) par 3,78L.

Les superficies couvertes sont approximatives et varient en fonction de la porosité de la pierre, la largeur des joints et d'autres facteurs.

À noter

1 Le scellement des pierres naturelles doit avoir lieu 60 jours après leur installation. Consulter les recommandations du fabricant des pierres naturelles à cet effet.

2 Les pierres naturelles et le sable de jointoiement DOIVENT être sec à 100%.

3 La température au moment de l'application doit se situer entre 4 °C et 29 °C.

4 La surface des pierres naturelles doit être froide au toucher au moment de l'application du scellant (entre 4 °C et 29 °C).

5 Nettoyez d'abord les pierres naturelles à l'aide des produits nettoyants Gator. Éliminez toutes les taches d'huile, de graisse et de rouille.

6 Utilisez le nettoyant à efflorescence Gator pour enlever toutes les taches d'efflorescence emprisonnées. En plus, il nettoiera la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.

7 Appliquez une (1) seule couche de produit de scellement Signature rehausseur de couleur pour pierre naturelle.

8 Assurez-vous qu'au moins 48 heures de temps sec se sont écoulées avant d'appliquer le produit de scellement Signature rehausseur de couleur pour pierre naturelle.

9 Conçu expressément pour une utilisation sur les surfaces non scellées uniquement. Ne peut être utilisé comme un rescellant.

10 Portez des lunettes de protection, des gants et un masque respiratoire.

11 Toujours garder les surfaces sèches et propres pour réduire les accidents de glissement. Ce scellant n'est pas antidérapant. Des précautions doivent être prises autour des piscines et des douches.

12 Ne le laissez pas sécher (film blanc ou résidu glissant peut se former). S'il n'est pas essuyé après 5 à 10 minutes, il peut se former un résidu. Ne pas laver à la pression. Ne résiste pas aux acides ni aux produits chimiques caustiques. Ne pas diluer. Ne pas utiliser pour les surfaces où des aliments seront manipulés. Pas pour les tuiles vitrifiées ou les surfaces non poreuses. Appliquer entre 21 et 29 °C. Le résidu sec après une longue période peut être enlevé mécaniquement ou en ajoutant plus de scellant.

Marche à suivre

1 TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.

2 Enlevez toutes les taches des pierres naturelles à l'aide des produits nettoyants Gator. Utilisez le décapant à scellant Gator pour enlever tout revêtement inconnu qui reste sur la surface des pierres naturelles.

3 Enlevez tout le matériau de jointoiement contaminé et remplacez-le par le sable polymérique Gator. Suivez les instructions au verso des sacs pour mettre le sable en place convenablement.

4 Attendez au moins 48 heures à une température minimale de 4 °C sans pluie

pour que le sable polymérique Gator durcisse adéquatement.

5 Nettoyez toute la surface à l'aide du nettoyant à efflorescence Gator. Ce produit éliminera les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pores des pierres naturelles en plus de bien nettoyer la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.

6 Laissez les pierres naturelles sécher pendant au moins 48 heures à une température minimum de 4°C, sans pluie, pour que le sable et les pierres naturelles soient secs.

7 Appliquez une (1) couche de scellant Signature rehausseur de couleur pour pierres naturelles à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau (5-10 mm), d'un racloir, d'une éponge ou d'un chiffon. Appliquez par section de 5,6 m² (60 pi²). Utilisez un rouleau en mousse ou un racloir pour enlever le surplus de scellant de la surface. Laissez le scellant restant pénétrer la surface pendant 5 à 10 minutes et essuyez tout surplus de scellant avec un chiffon en coton non pelucheux propre et sec. Répétez après 30 minutes s'il n'est pas bien scellé (faire le test avec une goutte d'eau).

8 Le produit de scellement Signature rehausseur de couleur est hydrofuge et résiste aux intempéries après 24 heures.

9 Laissez-le sécher pendant 8 heures avant d'utiliser (usage pédestre seulement) la zone scellée (Gardez la surface sèche). Le produit sera complètement sec après 72 heures.

Série Signature Fini d'aspect naturel Zéro lustre À usage multiple



À noter

1 Le scellement des pavés de béton doit avoir lieu 60 jours après leur installation. Consulter les recommandations du fabricant des pavés de béton à cet effet.

2 Les pavés de béton et le sable de jointoiement DOIVENT être sec à 100%.

3 La température au moment de l'application doit se situer entre 0 °C et 29 °C.

4 La surface des pavés de béton doit être froide au toucher au moment de l'application du scellant (entre 0 °C et 29 °C).

5 Nettoyez d'abord les pavés de béton à l'aide des produits nettoyants Gator. Éliminez toutes les taches d'huile, de graisse et de rouille.

6 Utilisez le nettoyant à efflorescence Gator pour enlever toutes les taches d'efflorescence emprisonnées. En plus, il nettoiera la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.

7 Appliquez une (1) seule couche de produit de scellement Signature fini d'aspect naturel.

8 Conçu expressément pour une utilisation sur les surfaces non scellées uniquement. Ne peut être utilisé comme un rescellant.

9 Portez des lunettes de protection, des gants et un masque respiratoire.

Marche à suivre

1 TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.

2 Enlevez toutes les taches des pavés de béton à l'aide des produits nettoyants Gator. Utilisez le décapant à scellant Gator pour enlever tout revêtement inconnu qui reste sur la surface des pavés de béton.

3 Enlevez tout le matériau de jointoiement contaminé et remplacez-le par le sable polymérique Gator. Suivez les instructions au verso des sacs pour mettre le sable en place convenablement.

4 Attendez au moins 48 heures à une température minimale de 0 °C sans pluie pour que le sable polymérique Gator durcisse adéquatement.

5 Nettoyez toute la surface à l'aide du nettoyant à efflorescence Gator. Ce produit

éliminera les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pores des pavés de béton en plus de bien nettoyer la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.

6 Laissez les pavés de béton sécher pendant au moins 48 heures à une température minimum de 0 °C, sans pluie, pour que le sable et les pavés de béton soient secs.

7 Meilleure pratique: (Voir la vidéo en ligne. 2 personnes nécessaires.) Appliquez une (1) couche de produit de scellement Signature fini d'aspect naturel à l'aide d'un pulvérisateur, par section de 5,6 m² (60 pi²), puis utiliser un rouleau en mousse résistant à l'eau afin d'enlever l'excédent de scellant sur la surface.

8 Le produit de scellement Signature fini d'aspect naturel est hydrofuge et résiste aux intempéries après 24 heures.

9 Laissez-le sécher pendant 24 heures avant d'utiliser la zone scellée.





Instructions d'application

À noter

Porter des gants pour éviter que l'agent liant colle aux doigts. Mélanger les produits dans un malaxeur à maçonnerie, dans une brouette ou sur une feuille de contreplaqué.

1 Compacter 10 cm (4 po) de pierres concassées afin de former une base solide.

2 Mélanger 473 ml (1/2 pinte) du contenant de GATOR ROCK BOND avec les pierres décorative sèches et exemptes de toute poussière (18,2 kg / 40 lb) pendant 4 minutes.

3 Dans les 20 minutes suivant la réalisation de l'étape 2, répartir le mélange sur la surface en le lissant à la truelle.

Application et Instructions

(Agent liant liquide seulement)

Pierres Décoratives – Granit – Calcaire – Marbre 3 mm À 10 mm (1/8" à 3/8")

ces pierres décoratives doivent être propres, exemptes de poussière et 100% sèches.

Méthode d'application du Gator Rock Bond

1 Compacter 10 cm (4 po) de pierres concassées afin de former une base solide.

2 Mélanger dans un ratio d'un contenant (3,78L. / 1 Gal. US) de Gator Rock Bond avec les pierres décoratives sèches et exemptes de toute poussière (145 kg / 320 lb) pendant 4 minutes. Mélanger les produits mécaniquement à l'aide d'un malaxeur à maçonnerie ou manuellement.

3 Dans les 20 minutes suivant la réalisation de l'étape 2, répartir le mélange sur la surface en le lissant à la truelle.

À noter

1 Surfaces piétonnes seulement.

2 S'active au-dessus de 16 °C.

3 Sèche en 24 heures (sans pluie).

4 L'outillage utilisé pourra être nettoyé à l'aide de Gatorene.

5 Apparence très lustrée au départ qui s'estompe graduellement dans les trois mois suivant l'application. Ce changement d'aspect ne modifie en rien le pouvoir liant du produit.



SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION

CHARTRE DES PRODUITS DE SCELLEMENT GATOR



Nom du produit	Scellant Hybrid Maxi-lustré +REHAUSSEUR DE COULEUR	Scellant Hybrid Semi-lustré +REHAUSSEUR DE COULEUR	Scellant Hybrid Maxi-lustré	Scellant Hybrid Semi-lustré
Formulation	À base d'eau	À base d'eau	À base d'eau	À base d'eau
Fini	Maxi-lustré	Semi-lustré	Maxi-lustré	Semi-lustré
Rehausseur de couleur	Vibrant	Vibrant	Non	Non
Stabilisateur de joints	✓	✓	✓	✓
Formulation d'une pellicule	✓	✓	✓	✓
Surface humide	✓	✓	✓	✓
Résiste aux intempéries après	24 heures	24 heures	24 heures	24 heures
Pavé de béton	✓	✓	✓	✓
Produits de béton coulé	✓	✓	✓	✓
Pierre naturelle				
Maçonnerie	✓	✓	✓	✓
	Avant Après	Avant Après	Avant Après	Avant Après
	Avant Après	Avant Après	Avant Après	Avant Après

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION

Protégez et rehaussez votre projet d'aménagement en utilisant l'un des nombreux produits de scellement que propose Alliance.

Pour en savoir plus, visitez Flex-lock.com



SÉRIE

Signature



Aspect mouillé Très lustré Rehausseur de couleur vibrant	Aspect satiné Peu lustré Rehausseur de couleur subtil	Pierres naturelles Zéro lustre + REHAUSSEUR DE COULEUR	Aspect naturel Fini d'aspect naturel À USAGE MULTIPLE
À base de solvant	À base de solvant	À base d'eau	À base d'eau
Très lustré	Peu lustré	Zéro lustre	Zéro lustre
Vibrant	Subtil	Vibrant	Non
✓	✓		
✓	✓		
			✓
90 minutes	90 minutes	24 heures	24 heures
✓	✓		✓
✓	✓		✓
		✓	✓
✓	✓		✓
Avant	Avant	Avant	Avant
Après	Après	Après	Après
Avant	Avant	Avant	Avant
Après	Après	Après	Après

Conforme aux exigences du SCAQMD. Faites d'abord un test sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté. La couleur finale, l'intensité et les nuances (plus clair ou plus sombre) risquent d'être différentes. Tous les pavés de béton et les pierre naturelles sont d'intensité variable, de sorte que les échantillons sont fournis qu'à titre indicatif pour guider le choix du produit de scellement. Il est impossible de garantir des couleurs identiques.

Pour en savoir plus, visitez-nous à Flex-lock.com

SABLES
FLEXLOCK

POUSSIÈRE
POLYMERIQUE
FLEXLOCK

GATOR
AQUA ROCK

GATOR
BASE

SYSTÈME
GATOR TILE

GATOR GRID ET
GATOR FABRIC

NETTOYANTS
FLEXLOCK

SCCELLANTS
FLEXLOCK

AGENTS
LIANTS

BORDURES
ET FIXATIONS

GUIDES
D'INSTALLATION

FLEXLOCK
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS



[Flex-lock.com](https://flex-lock.com)