



CLOUS GATOR XTURF

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

Page 1 de 1



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour :

9 février 2026

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le **(450) 624-1611** pour Canada et les États-Unis

Description :

Le **CLOU GATOR XTURF** de 15 cm (6 po) est un clou spiralé non galvanisé de haute qualité qui maintient et stabilise votre gazon synthétique sur tout le périmètre à l'aide de **CLOUS GATOR XTURF** tous les 10 à 15 cm (4 à 6 po) sur le périmètre et espacés de 30 cm (12 po) tous les 1,8 m (6 pi) sur toute la surface du gazon artificiel. Assurez-vous que les **CLOUS GATOR XTURF** reposent à plat sur le support, sans qu'aucune lame de gazon ne soit coincée. Ils serviront également à stabiliser le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF**. Le **CLOU GATOR XTURF** de 15 cm (6 po) est conçu pour les modèles **GATOR XTURF CLASSIC** et **PREMIUM**.

Idéal pour :

- Maintenir en place les rubans de jointoiment
- Maintenir en place le gazon artificiel

Caractéristiques :

- Non galvanisé
- Clou spiralé
- Tête de clou conçue pour une application sur gazon artificiel

FIXEZ LE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF ET LE RUBAN À JOINTOIEMENT GATOR XTURF EN PLACE AVEC DES CLOUS GATOR XTURF


JOINTOIEMENT DES ROULEAUX GATOR XTURF

Une fois le **RUBAN À JOINTOIEMENT GATOR XTURF** en place, fixez-le à l'aide de deux clous **GATOR XTURF** de 15 cm (6 po) aux deux extrémités. Appliquez ensuite de la **COLLE GATOR XP**. Les **clous GATOR XTURF** et le **RUBAN À JOINTOIEMENT GATOR XTURF** seront recouverts lors de la pose du **SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF**.

FIXEZ GATOR XTURF AVEC LES CLOUS GATOR XTURF

Les **clous spiralés non galvanisés GATOR XTURF** de 15 cm (6 po) devront être placés à 6-12 mm (¼-½ po) du bord du gazon et cloués tous les 10-15 cm (4-6 po). Tous les 1,8 m (6 pi) du bord, dans le sens du rouleau, utilisez un coup de genou (Knee Kicker) pour éliminer les plis du gazon. Fixez le gazon en place avec des **clous spiralés GATOR XTURF** de 15 cm (6 po) à tous les 30 cm (12 po) en ligne droite. Ils doivent être à plat contre le support, sans qu'aucun brin de gazon ne soit coincé.

Remarque : Pour le vert de golf, des clous de finition non galvanisés de 10 cm (4 po) seront utilisés.

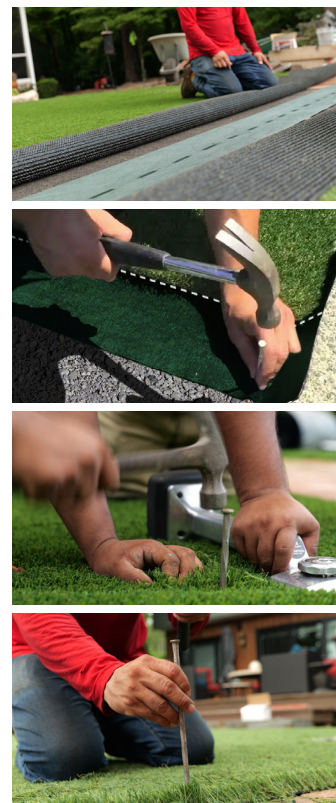

Emballage :

Produit
CLOUS GATOR XTURF

Poids
22,7 kg (50 lb)

Par boîte
730-740 clous



Flexlock
1800 rue Berlier suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans Frais : 1 866-212-1611
www.flex-lock.com - Courriel : info@flex-lock.com